

Гидроциліндр КГЦ445.80-63-560

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -18

максимальное -25

Усилие на штоке, кН:


толкающее -85,9

тянущее	-32.6
---------	-------

Macca, K2 -43

Уплотнение по поршню и штоку
компания – "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ445.80-63-560, Ту, Ну, Ду.

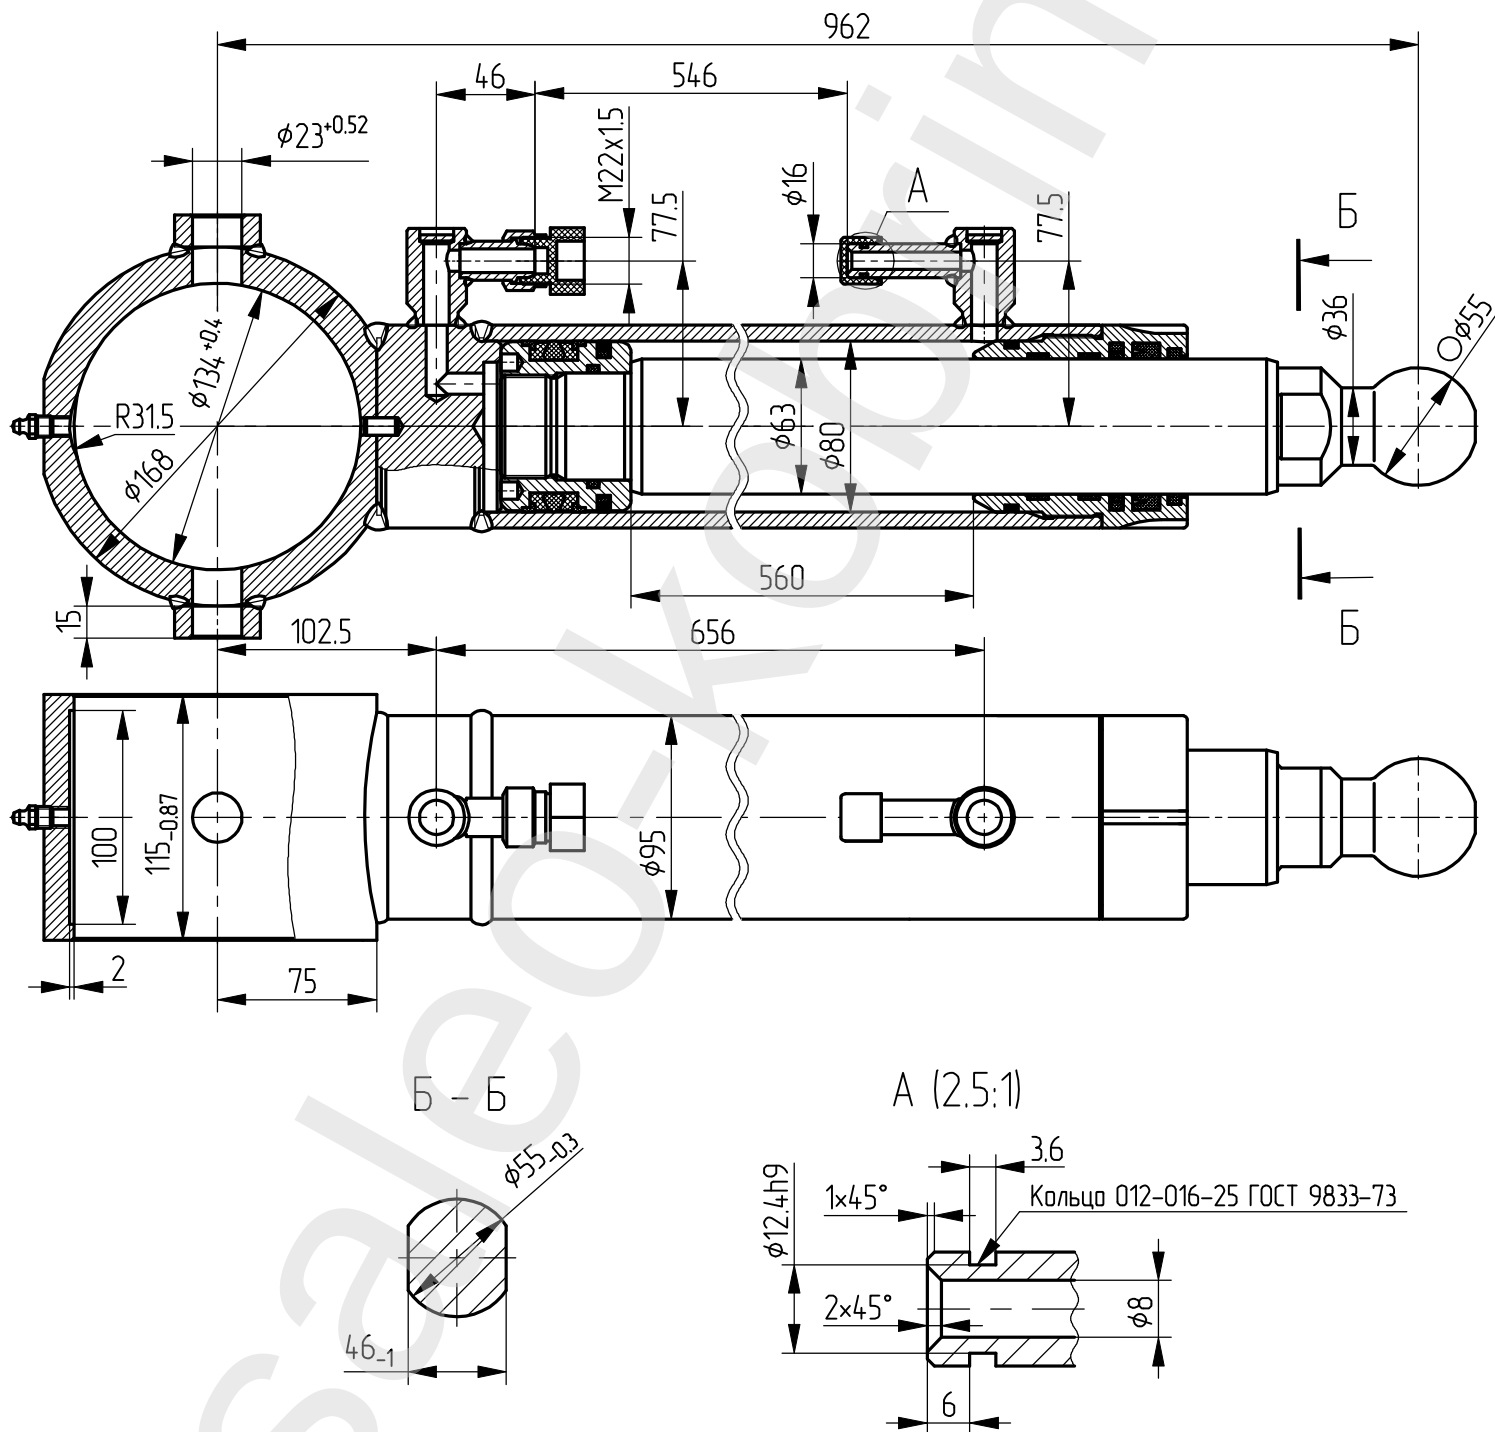

Применяемость: гидроцилиндр аутиригеров манипулятора гидравлического М75-04