

Гидроцилиндр КГЦ446.63-45-1100

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ – 19,

максимальное - 25.

Усилие на штоке, кН:


толкающее - 56.2,

тянущее - 27.5.

Магга, кз - 23.

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ446.63-45-1100, Ту, Ну, Ду.

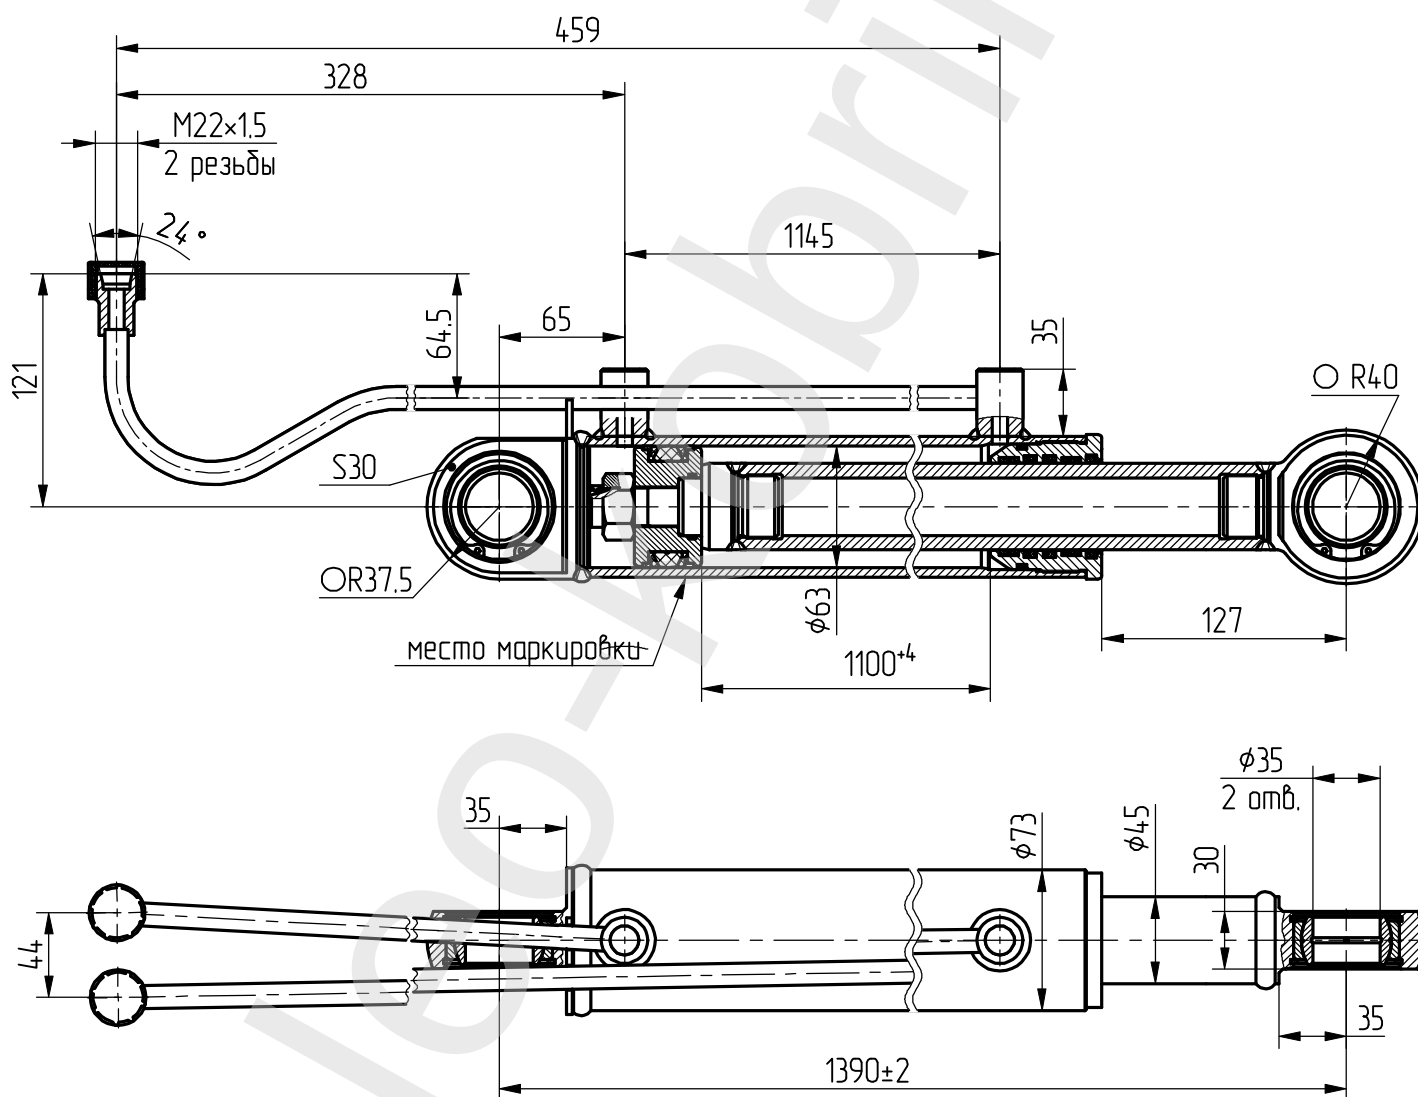

Применяемость: 2/ц выдвигания опоры подъемника монтажного специального ОПТ-9195.