

Гидроцилиндр КГЦ447.63-45/45-2900

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -18

максимальное -25

Усилие на штоке, кН:


толкающее	-53,3
-----------	-------

тянущее	-26,1
---------	-------

Macca, K2 -50,9

Уплотнения подвижных соединений фирмы
"Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ447.63-45/45-2200, Тy, Нy, Дy.

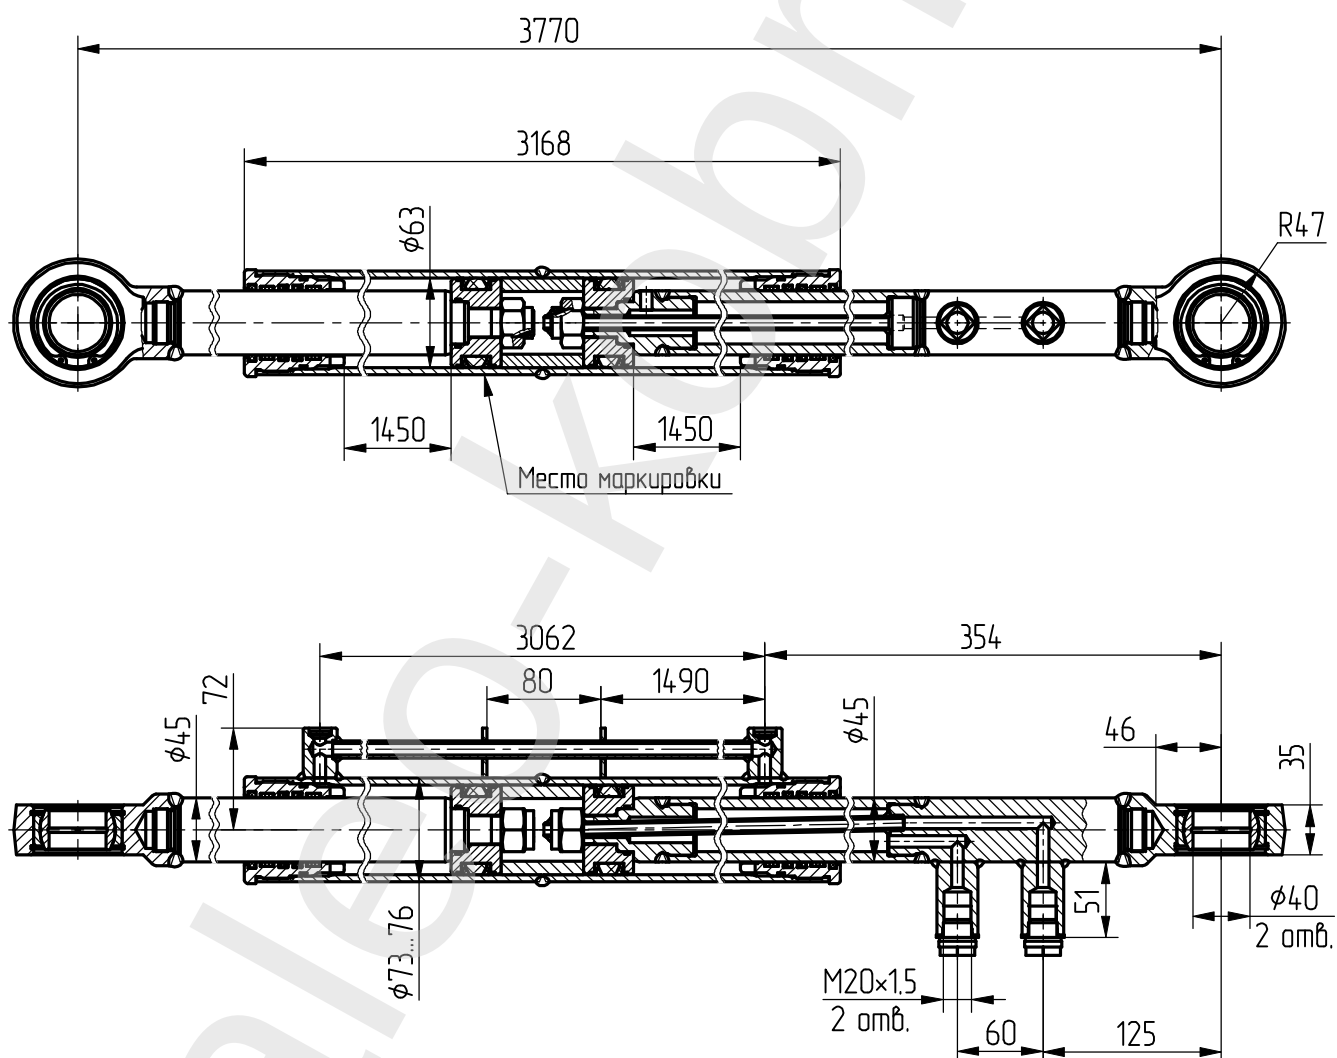

Применяемость: гидроцилиндр выдвижения секции стрелы подъёмника монтажного специального ОПТ-9195.