

Гидроцилиндр КГЦ448.80-50-1000

Давление, МПа:

номинальное	-23,
-------------	------

максимальное -30.

Усилие на штоке, кН:


толкающее	-109.8,
-----------	---------

тянущее	-66.9.
---------	--------

Macca, KZ -44.

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ448.80-50-1000, Тy, Нy, Дy.

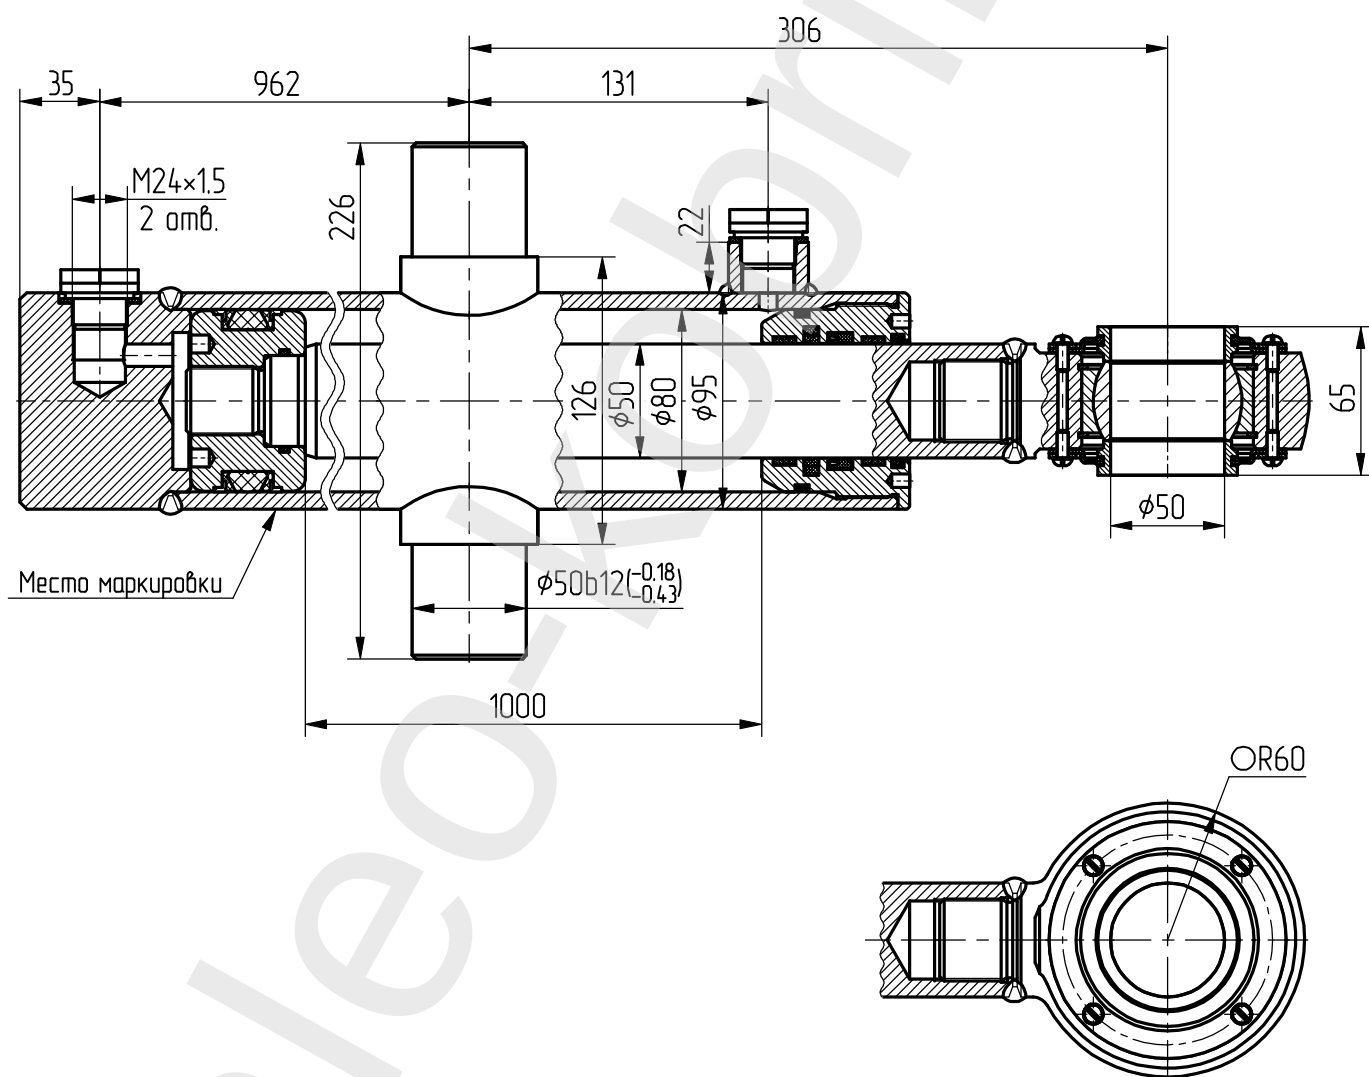

Применяемость: отвал гусеничного трактора "Беларус-1502".