

Гидроцилиндр КГЦ450.3-160-4260

Применяемые уплотнения
фирмы: "Trelleborg"

Пример маркировки:

КГЦ450.3-160-4260 Ту Ну Ду

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	160	1418
II	140	1420
III	120	1422
Общий ход		4260

Номинальное давление, МПа - 12

Максимальное давление, МПа - 15

Количество звеньев - 3



Усилие (при 12 МПа), кН:

- звено I - 229,2

- звено II - 175,5

- звено III - 128,9

Масса, кг - 239

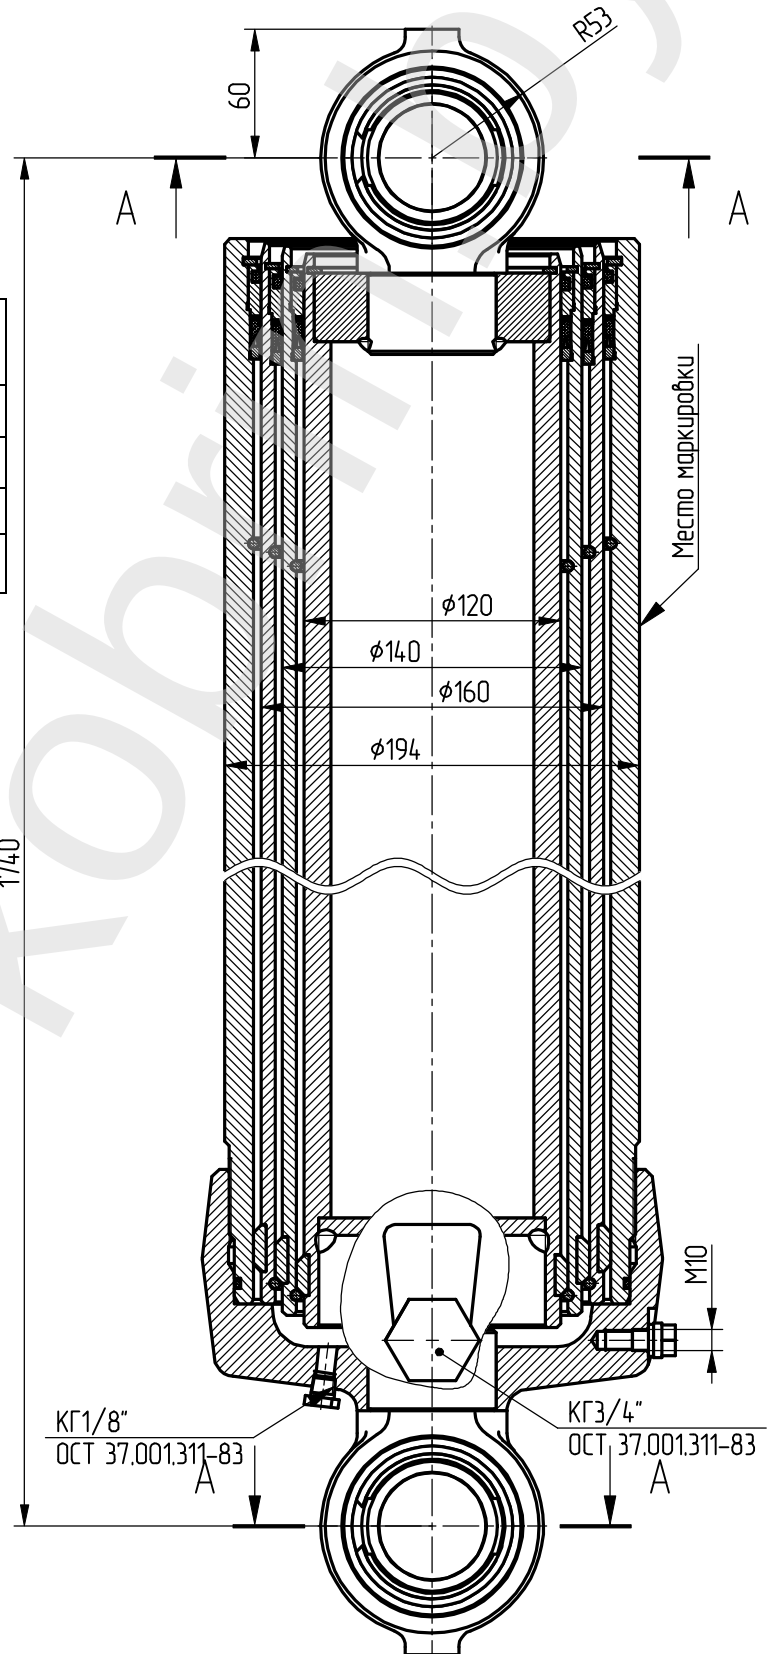

Применяемость: гидроцилиндр подъема платформы ломовоза "МА3-6312А8."