

Гидроцилиндр КГЦ452.90-45-450

Давление, МПа:

номинальное	-20,5
-------------	-------

максимальное -24

Усилие на штоке, кН:

толкающее	-123.8
-----------	--------


тянущее	-92,9
---------	-------

Магга, к2 -26

Уплотнение по поршню и штоку

компания – "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ452.90-45-450, Тy, Нy, Дy.

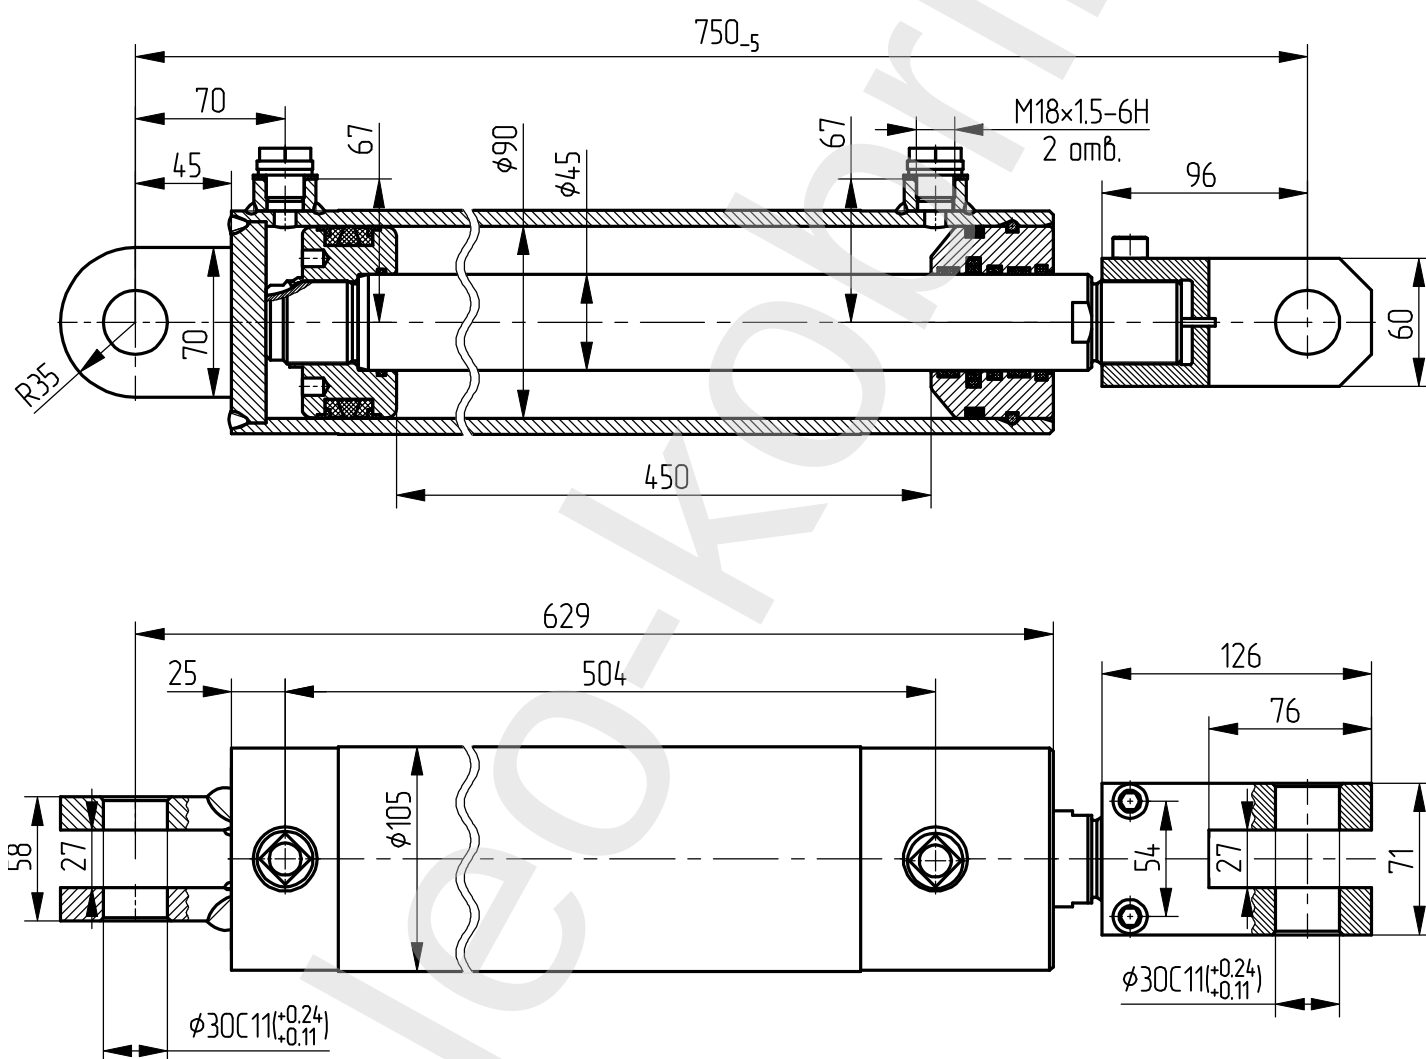

Применяемость: гидроцилиндр складывания боковых секций агрегата АПП-6Г.