

Гидроцилиндр КГЦ454.63-40-300

Давление, МПа:

номинальное -14,

максимальное -18.

Усилие на штоке, кН:


толкающее - 41,46

тянущее - 24,75

Масса, кг -9

Уплотнение по поршню и штоку
компании - "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ454.63-40-300, Ту, Ну, Ду.

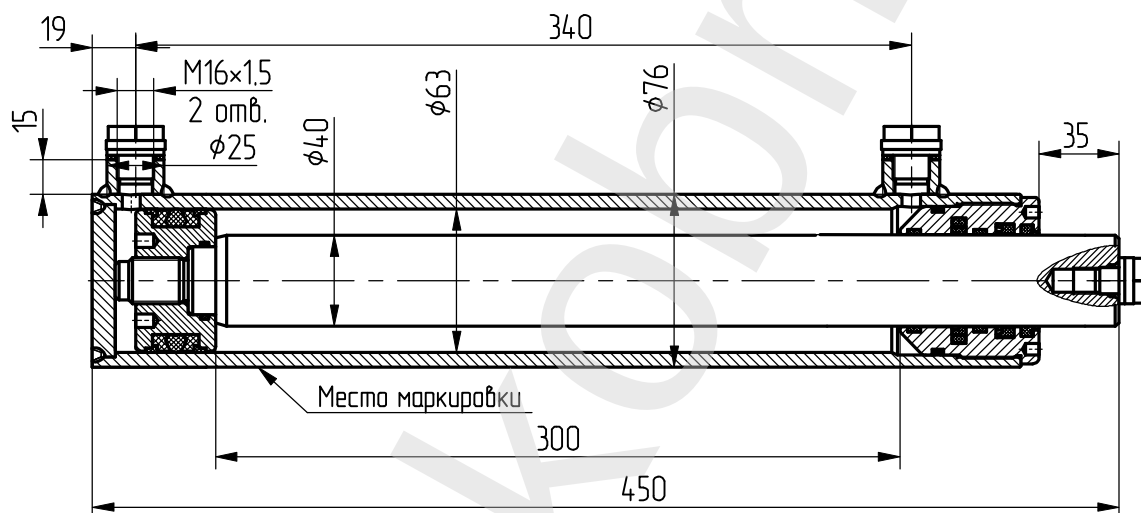

Применяемость: гидроцилиндр подъёма тележек тепловоза