

Гидроциліндр КГЦ456.50-25-40

Давление, МПа:

номинальное -10,

максимальное -15.



Усилие на штоке, кН:

толкающее – 18,6

Macca, K2 - 3,4

Уплотнение по поршню и штоку
компания – "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ456.50-25-40, Ту, Ну, Ду.

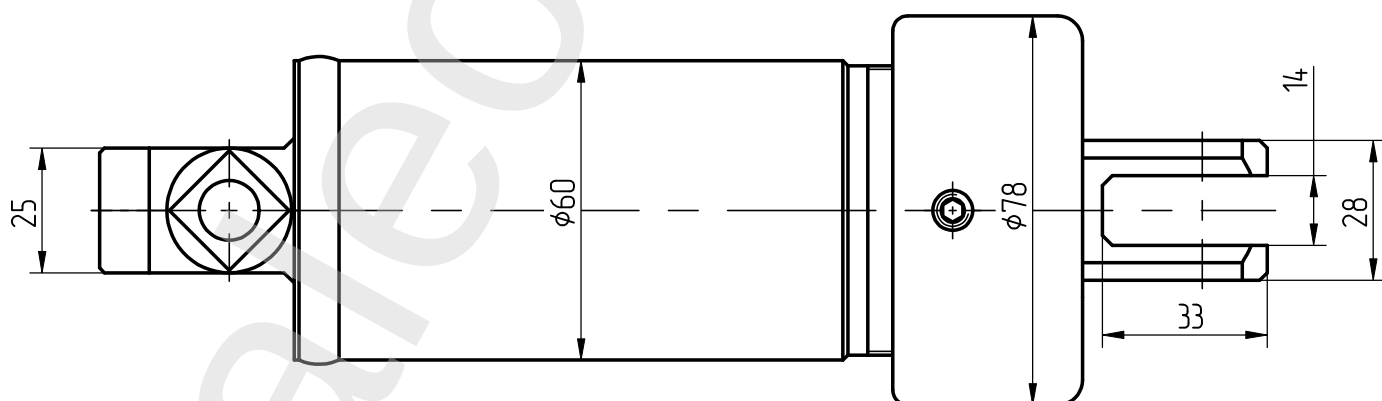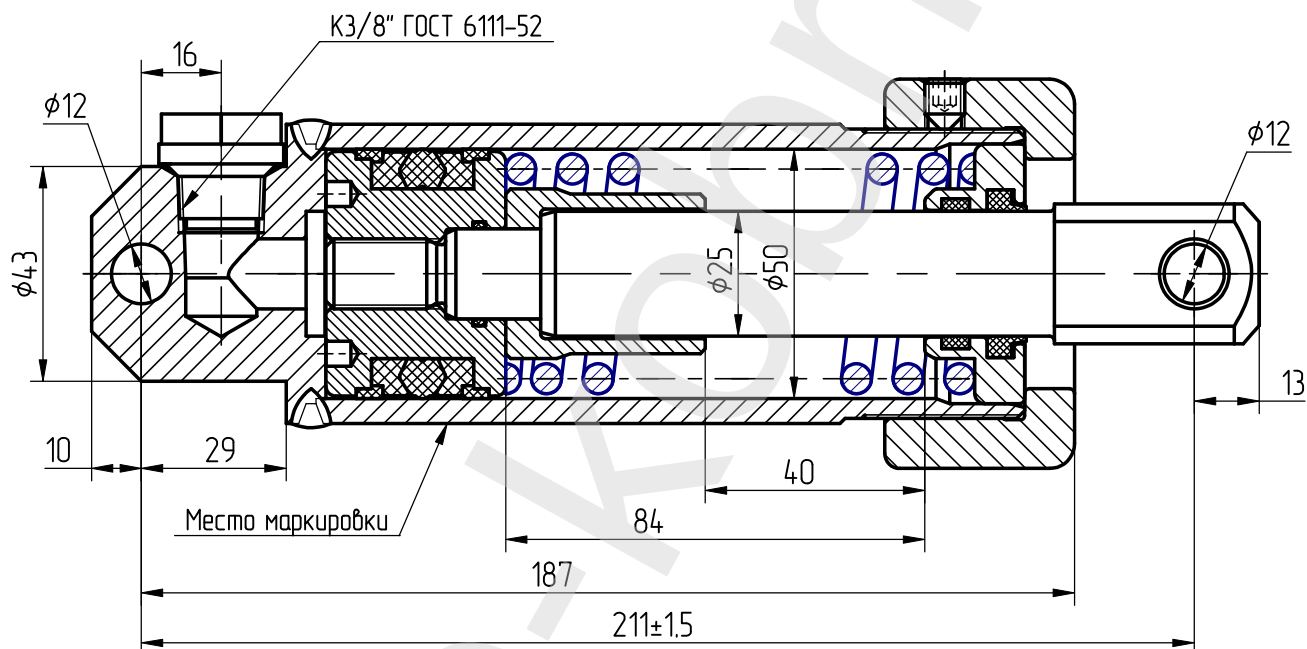

Применяемость: гидроцилиндр рабочего тормоза самоходного шахтного вагона 5BC-15M.