

Гидроцилиндр КГЦ458.3-160-3950

Применяемые уплотнения
фирмы: "Trelleborg"

Пример маркировки:

КГЦ458.3-160-3950 Ту Ну Ду

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	160	1312
II	140	1316
III	120	1322
Общий ход		3950

Номинальное давление, МПа – 12

Максимальное давление, МПа – 15

Количество звеньев – 3



Усилие (при 12 МПа), кН:

– звено I – 229,2

– звено II – 175,5

– звено III – 128,9

Масса, кг – 223

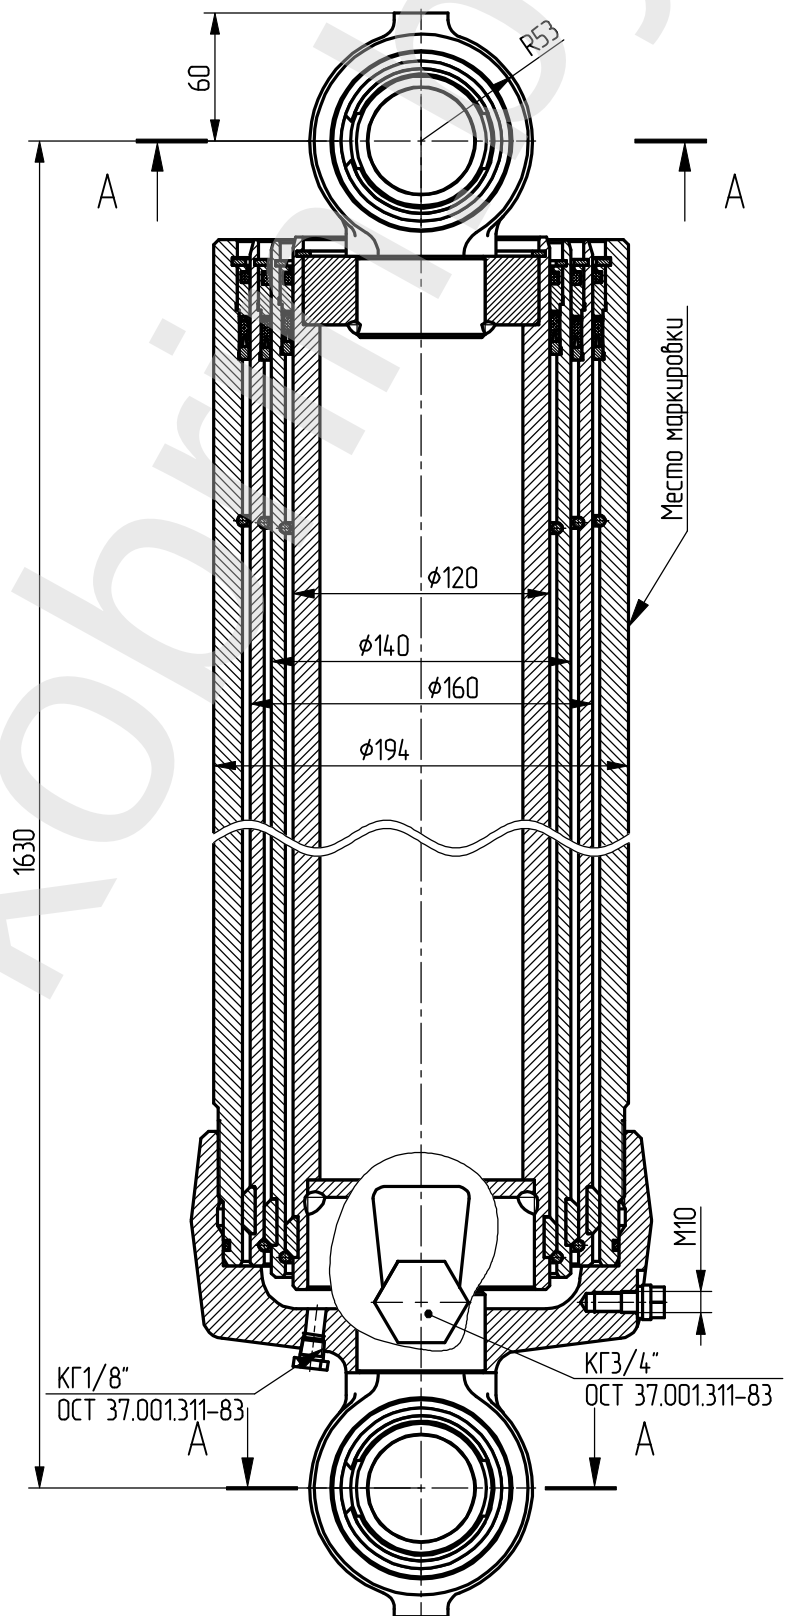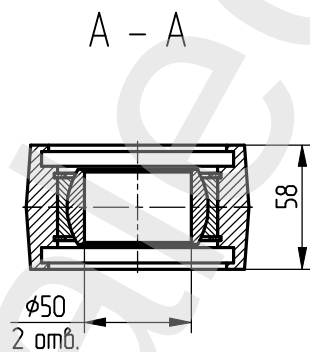

Применяемость: гидроцилиндр подъема платформы спецавтомобиля МП/1-2 на базе шасси автомобиля "МАЗ-630505".