

# Гидроцилиндр КГЦ461.100-50-S

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -119.4,



тянущее -89.5.

Уплотнения по поршню и штоку компании:

"TRELLEBORG".

Пример маркировки:

КГЦ461.100-50-340, Ту, Ну, Ду.

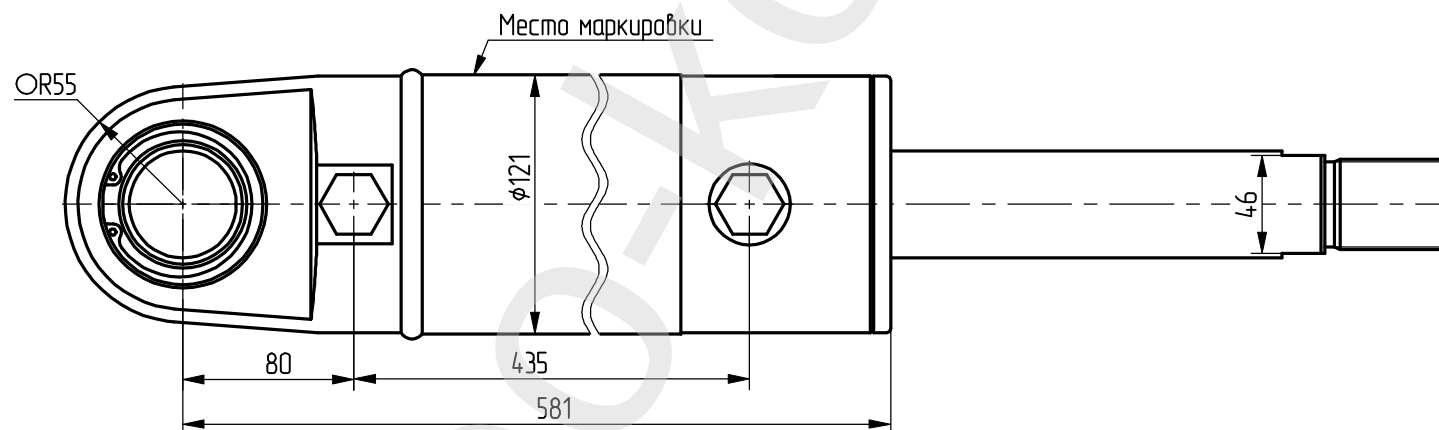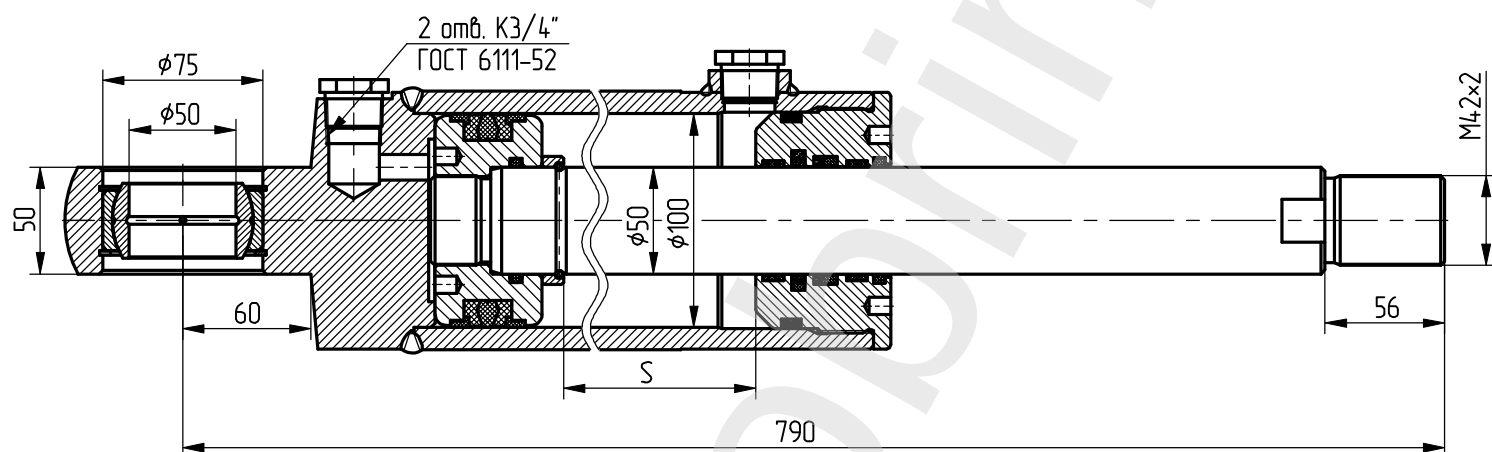

| Обозначение          | S, мм   |                | Масса,<br>кг | Применяемость                                        |
|----------------------|---------|----------------|--------------|------------------------------------------------------|
|                      | номинал | пред.<br>откл. |              |                                                      |
| КГЦ461.100-50-340    | 340     | +3             | 34.2         | з/ц дефлектора теплохода<br>95100А "Витебск 2"       |
| КГЦ461-01.100-50-300 | 300     |                | 34           | з/ц управления рулем<br>теплохода 95100А "Витебск 2" |