

Гидроцилиндр КГЦ462.160-80-900

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -16

максимальное -20

Усилие на штоке, кН:

толкающее	-305,6
-----------	--------


тянущее	-229,2
---------	--------

MACCA, K2 -176


Уплотнения подвижных соединений компании

"Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ462.160-80-900, Тц, Нц, Дц.

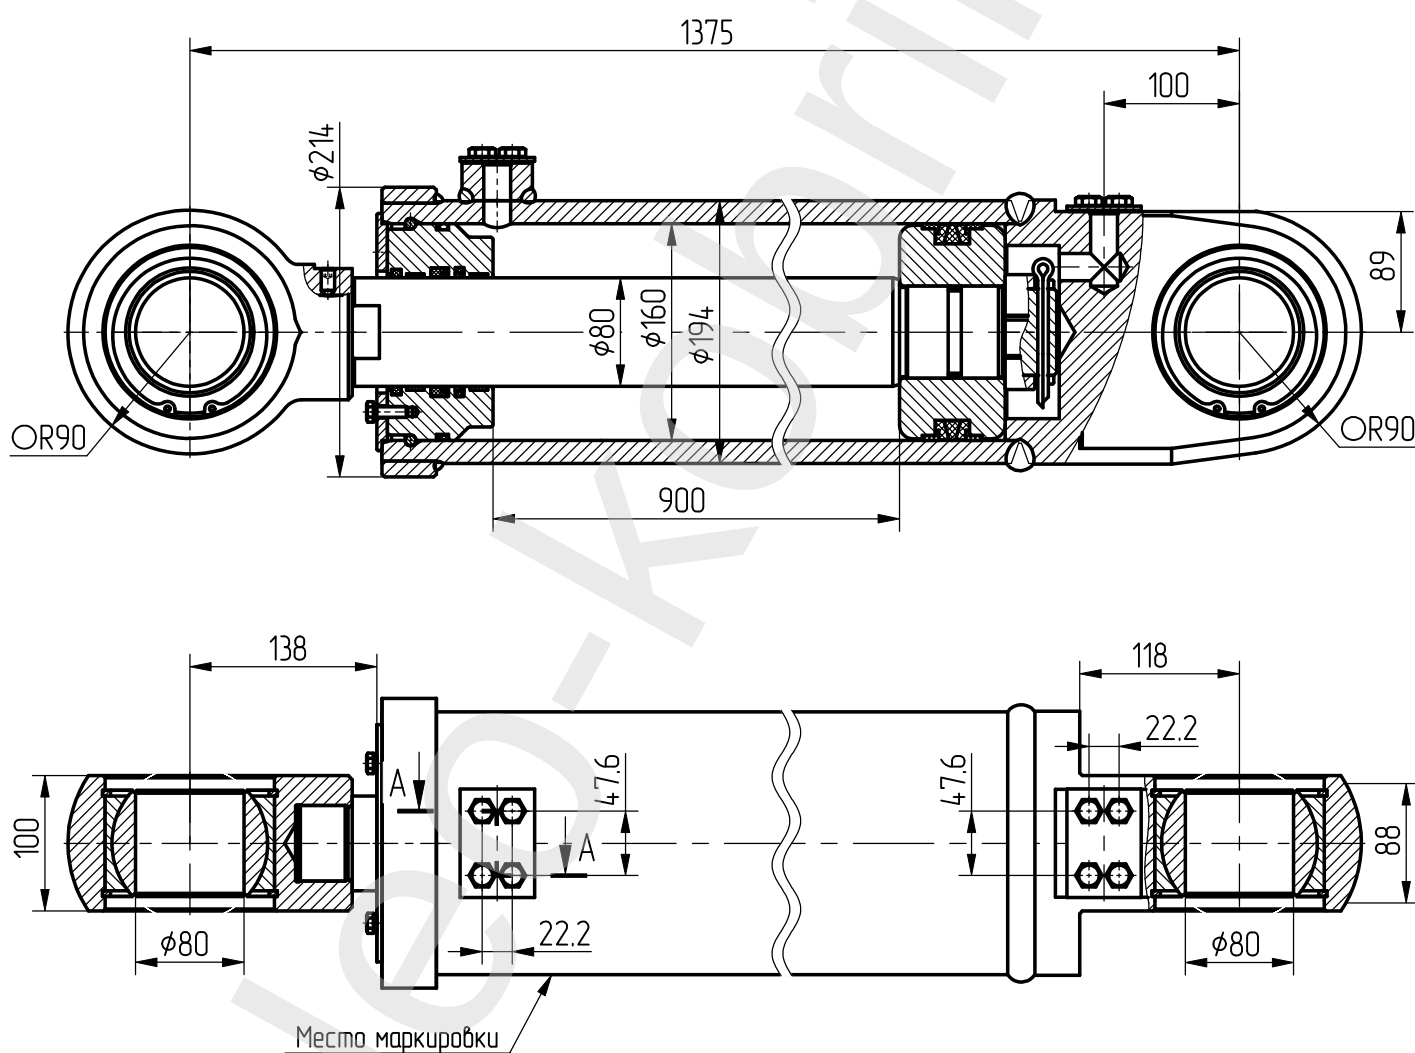

Обозначение	Примечание
КГЦ462.160-80-900	покрытие согласно карты окраски № 50173.00001
КГЦ462.160-80-900Т	



Применяемость: гидроцилиндр стрелы погрузчика "Амкадор-371А"