

Гидроцилиндр КГЦ465А.200-100-560

Давление, МПа:

номинальное – 21

максимальное – 25

Усилие на штоке, кН:


толкающее – 626,7

тянущее – 47,1

Уплотнение по поршню и штоку

компании – "GFPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ465А.200-100-560, Ту, Ну, Ду.

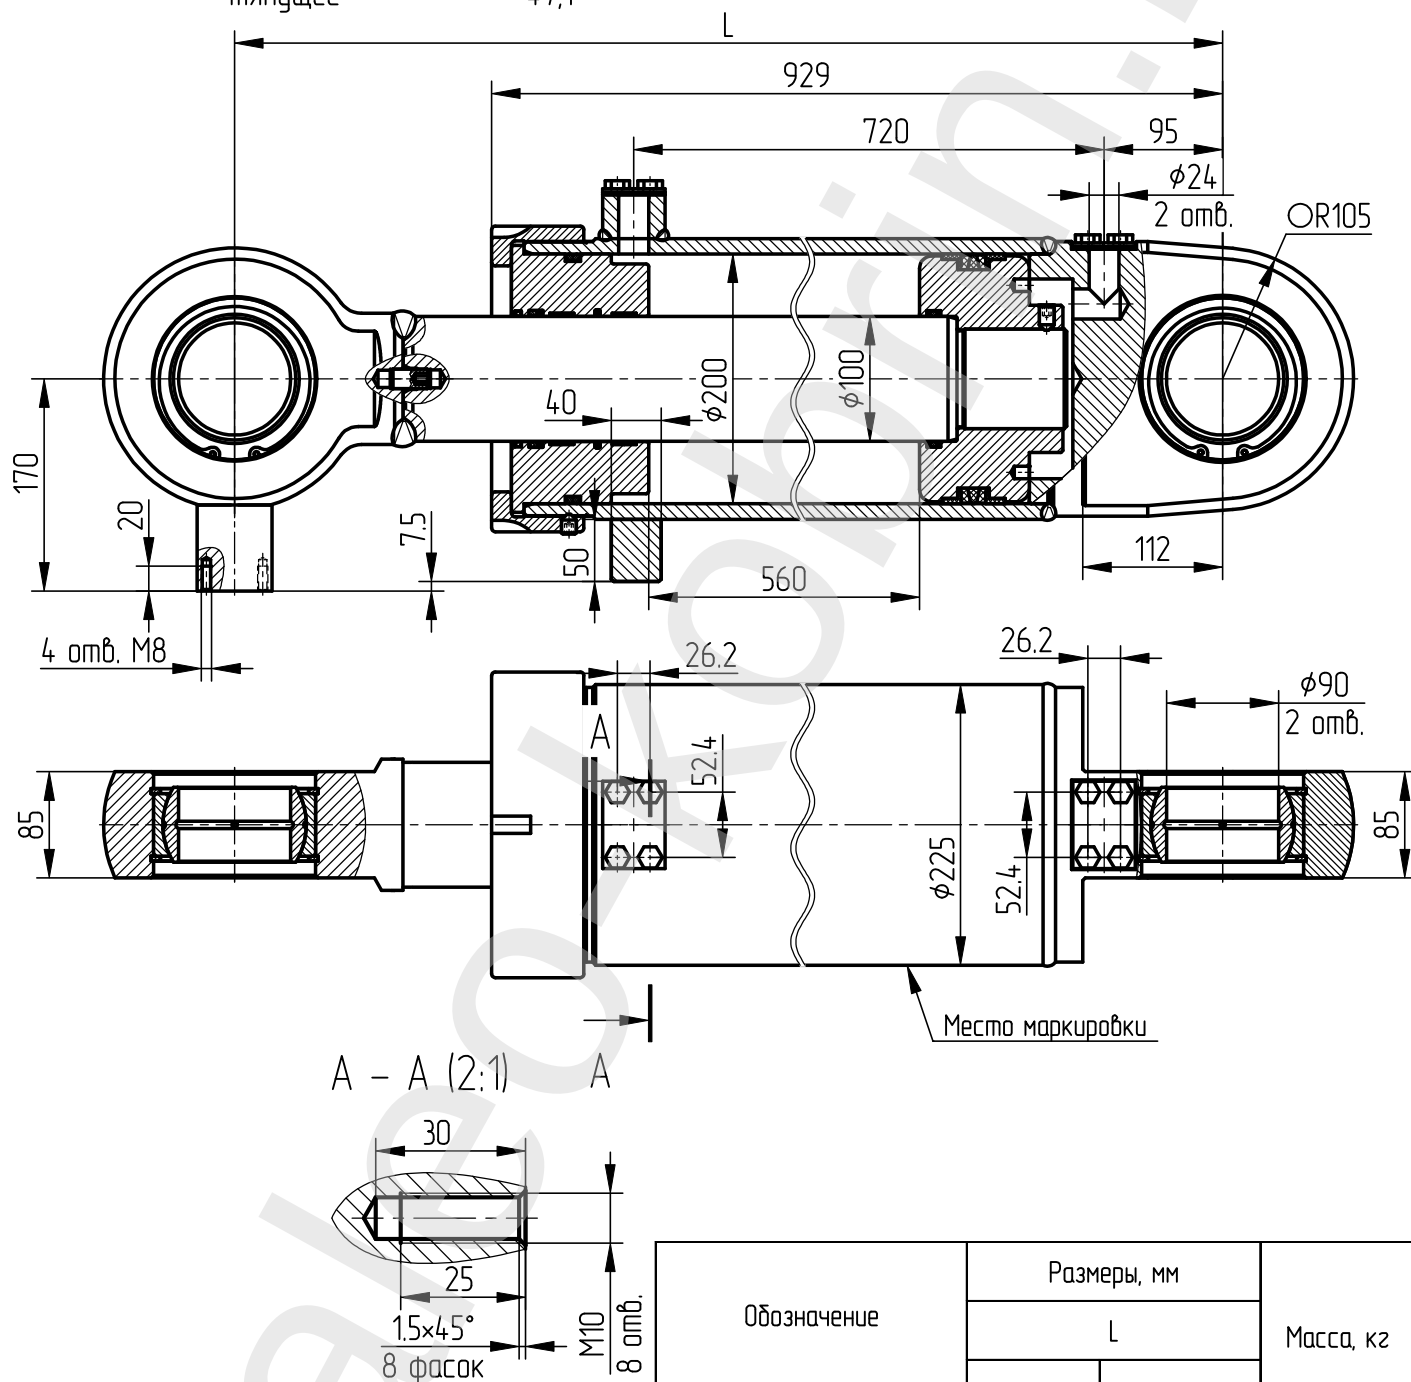

Обозначение	Размеры, мм		Масса, кг
	L		
	номинал	пред. откл.	
КГЦ465А.200-100-560	1135	±2	164,8
КГЦ465А-01.200-100-560	1450		184,3

Применяемость: гидроцилиндр лесных машин ОАО Амкордор.