

Гидроцилиндр КГЦ465.200-100-560

Давление, МПа:

номинальное - 20

максимальное - 24

Усилие на штоке, кН:


толкающее - 596,9

тянущее - 447,7


Уплотнение по поршню и штоку

компании - "GFPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ465.200-100-560, Ту, Ну, Ду.

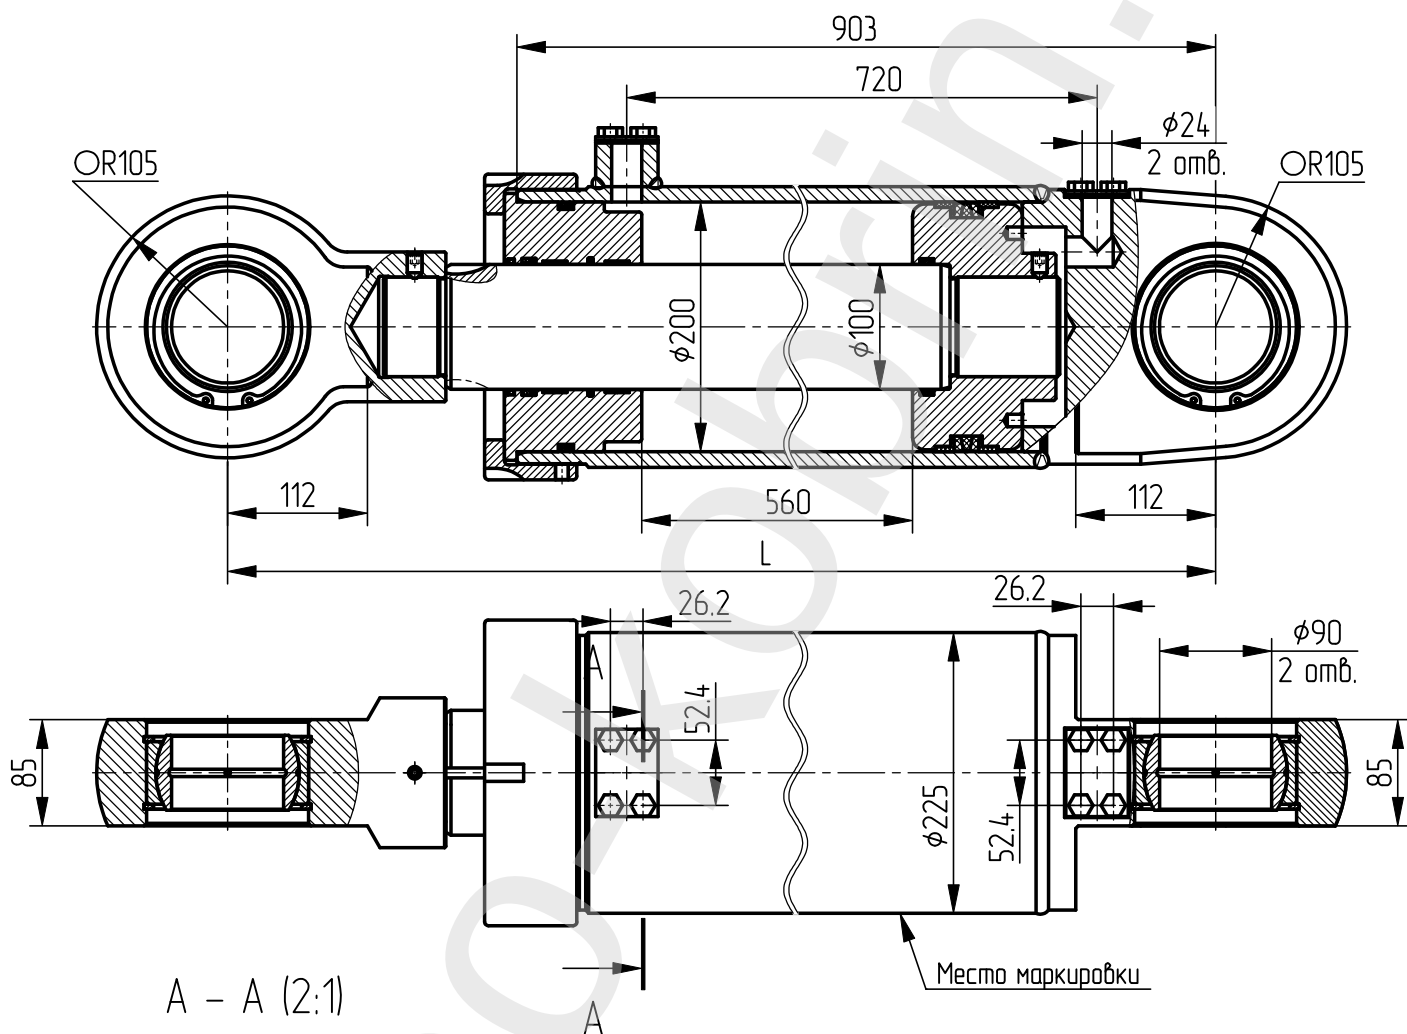

A - A (2:1)



Обозначение	Размеры, мм		Масса, кг	Примечание
	L			
	номинал	пред. откл.		
КГЦ465.200-100-560	1135	±2	162,9	покрытие согласно карты окраски 50173.00001
КГЦ465-01.200-100-560	1450		182,4	
КГЦ465.200-100-560	1135		162,9	
КГЦ465-01.200-100-560Т	1450		182,4	

Применяемость: гидроцилиндр ковша погрузчика "Амкодор-371А".