

Гидроциліндр КГЦ470.125-63-800

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -16

максимальное -20

Усилие на штоке, кН:


толкающее	-186.5
-----------	--------

тянущее	-139.1
---------	--------

Macca, K2 -78.3

Уплотнения подвижных соединений фирмы
"Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ470.125-63-800, Тy, Нy, Дy.

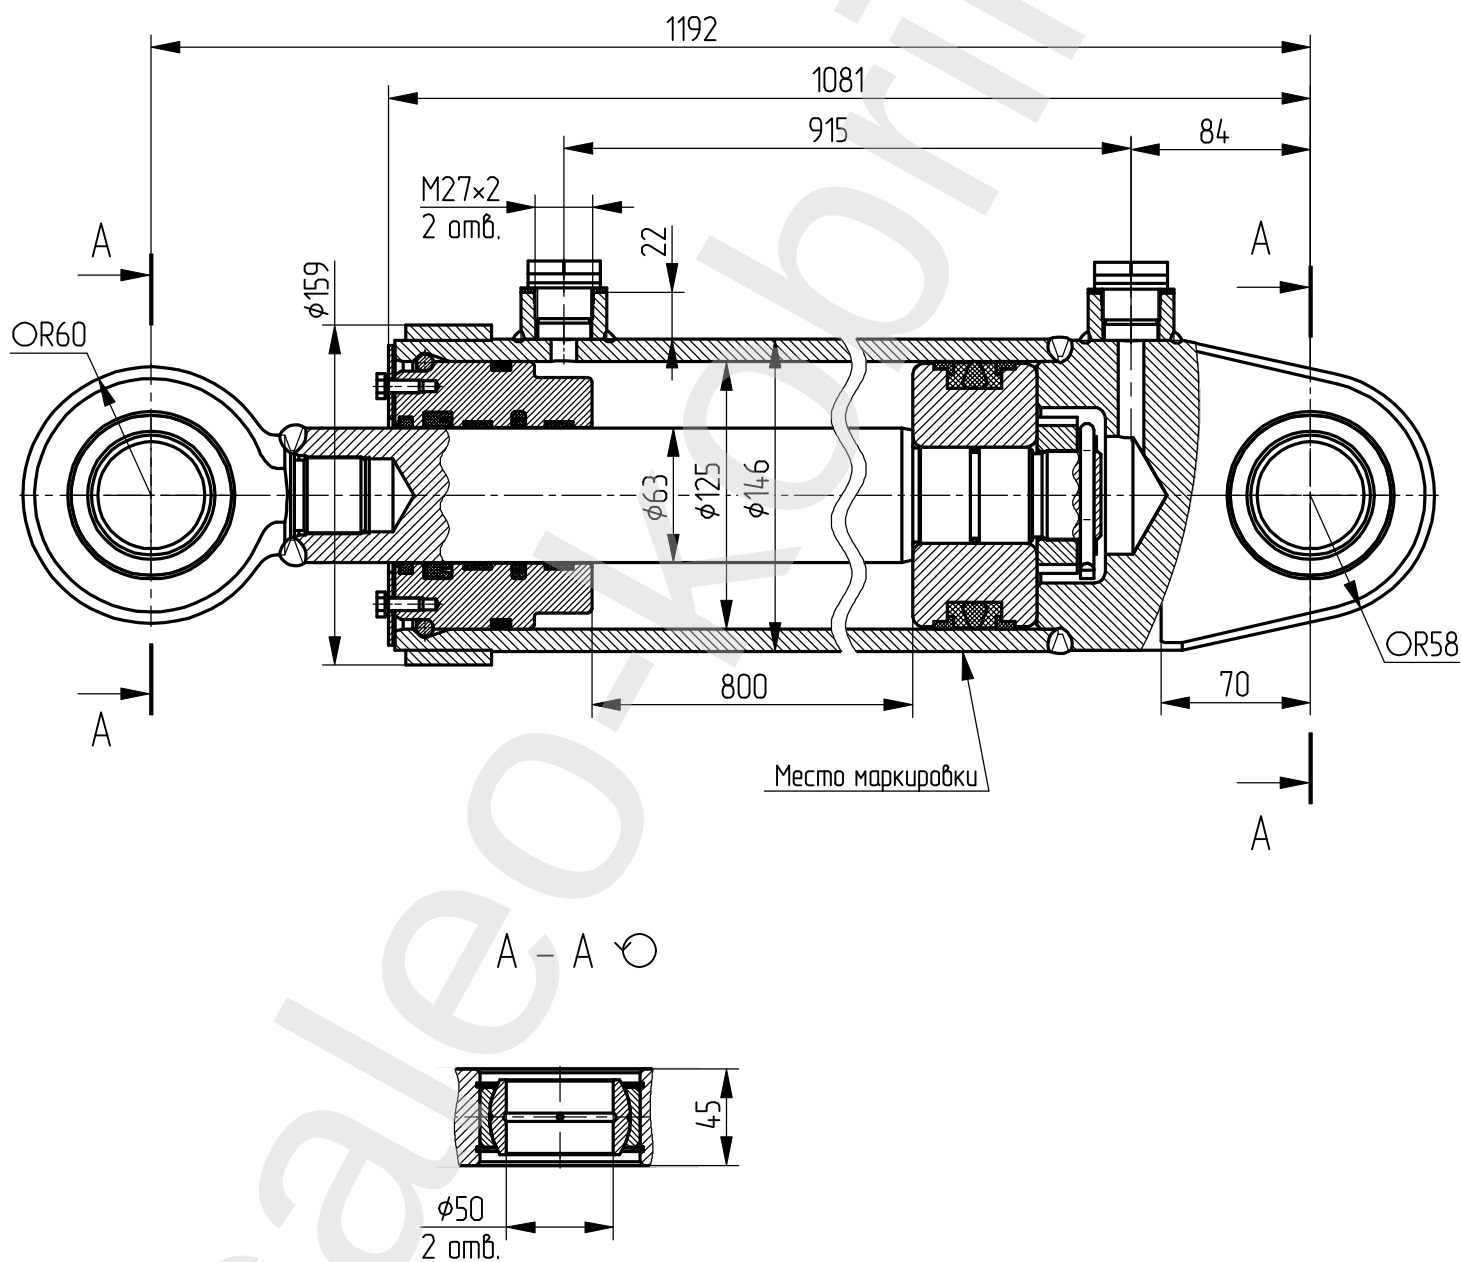

Применяемость: для погрузчиков леса манипуляторного типа ПЛ-7001 ОАО «Гидросельмаш».