

Гидроцилиндр КГЦ471.110-63-565

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -25.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -180,5,

тянущее -121,3.

Масса, кг -53,7

Уплотнения по поршню и штоку фирмы:

"TRELLEBORG".

Пример маркировки: КГЦ471.110-63-565, Ту, Ну, Ду.

Рисунок 1

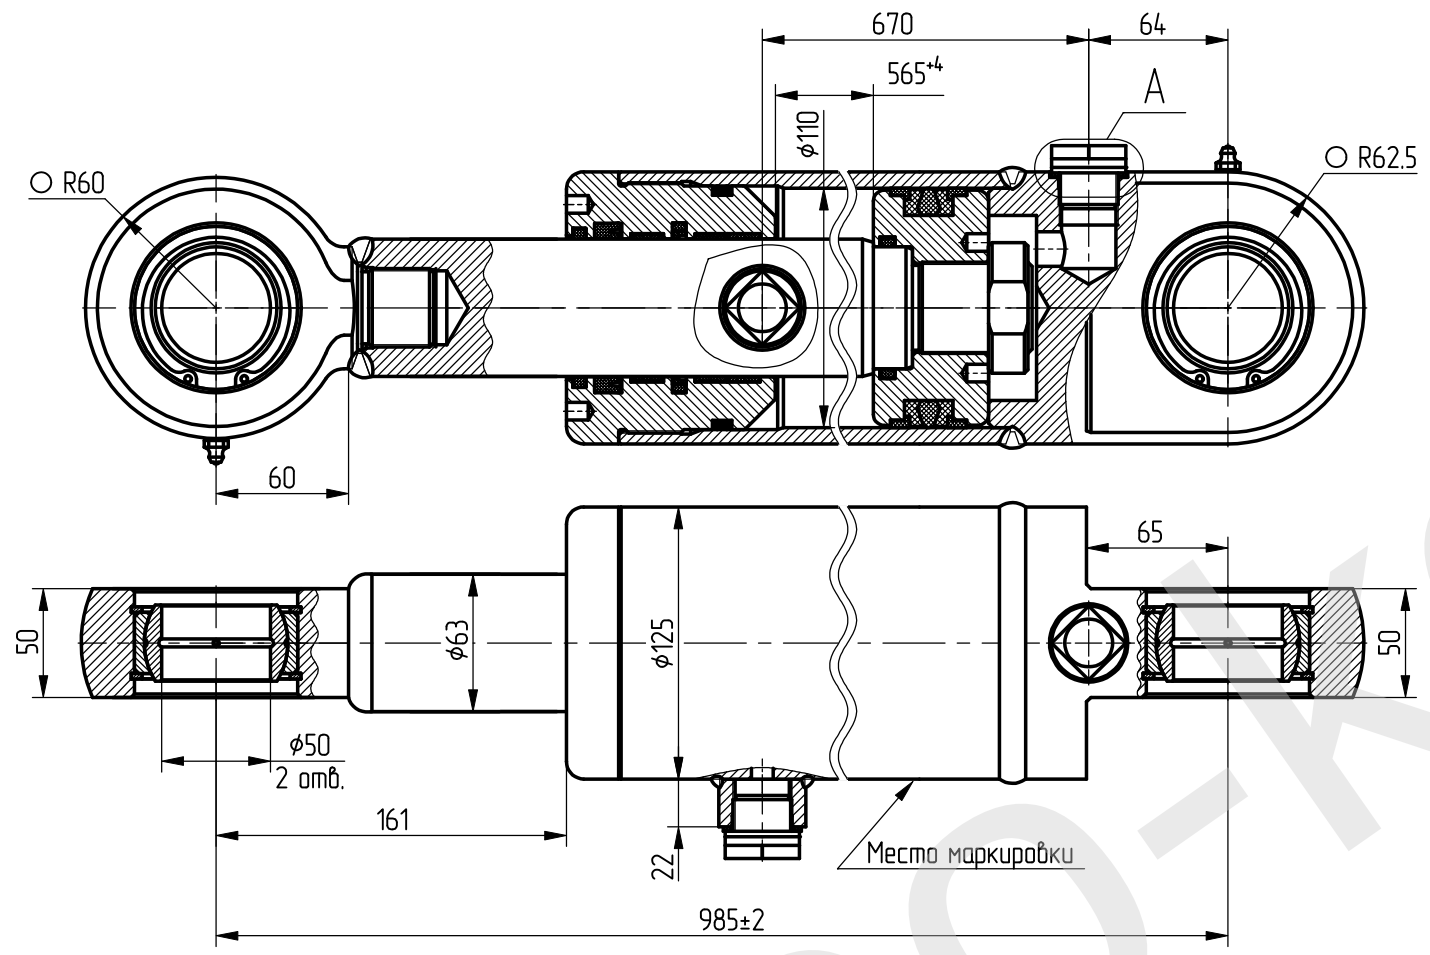


Рисунок 2. Остальное - смотри рисунок 1. (1:2)



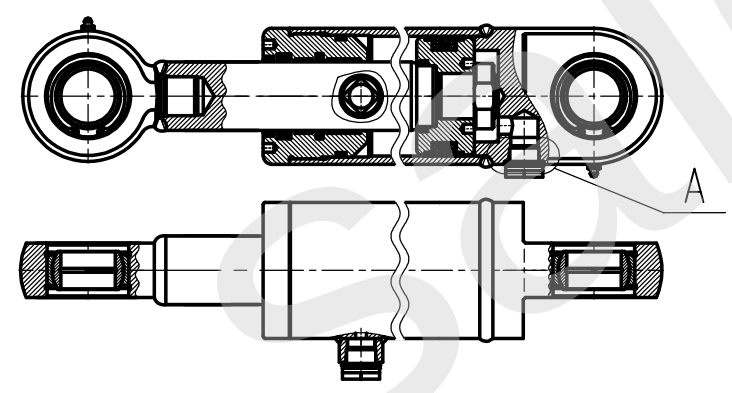


Рисунок 3
Остальное - смотри рисунок 1 (для исполнения -02)
или рисунок 2 (для исполнения -03)

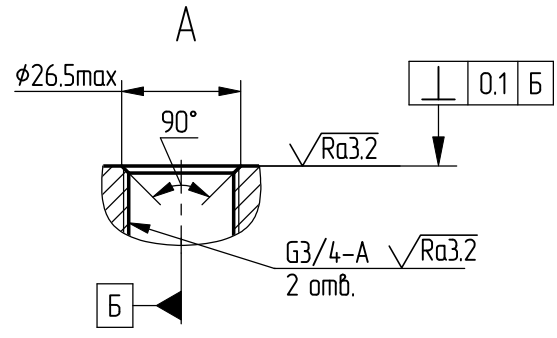

Обозначение	Рисунок	Подводящие порты	Примечание
КГЦ471.110-63-565	1	M27×2-6H	покрытие согласно карты окраски 50173.00001
КГЦ471-01.110-63-565	2		
КГЦ471.110-63-565T	1		
КГЦ471-01.110-63-565T	2		
КГЦ471-02.110-63-565	3; 1	G3/4-A	
КГЦ471-03.110-63-565	3; 2		
КГЦ471-02.110-63-565T	3; 1		
КГЦ471-03.110-63-565T	3; 2		

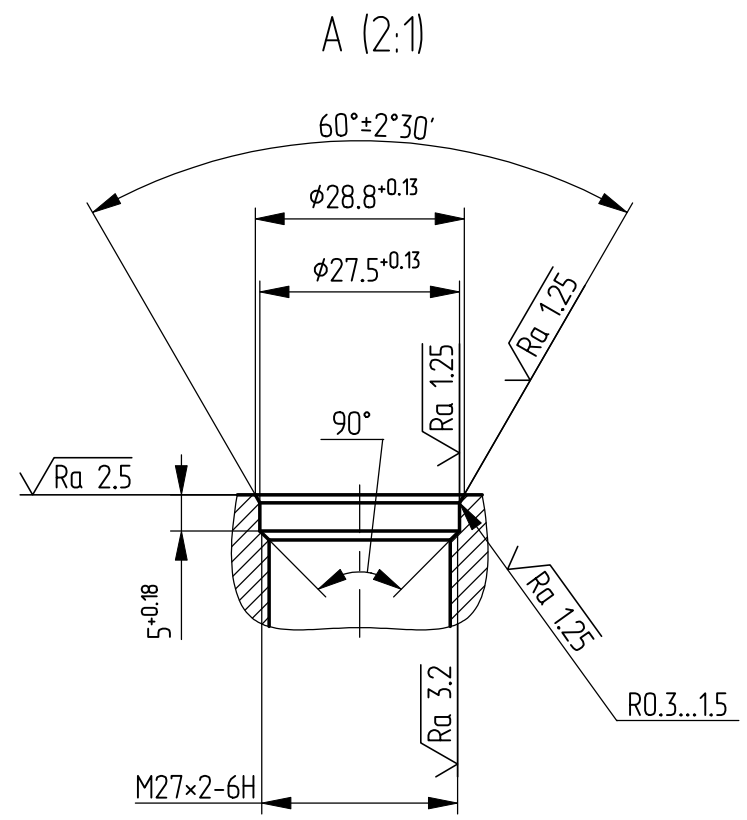

Применяемость: г/ц гидросистемы рулевого управления землевоза "Амкордор 20232".