

Гидроцилиндр КГЦ472А.125-80-800

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -23

максимальное -28

Усилие на штоке, кН:


толкающее	-268,1
-----------	--------

тянущее	-158,3
---------	--------

Macca, k2 -105,8

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ472А.125-80-800, Т_у, Н_у, Д_у.

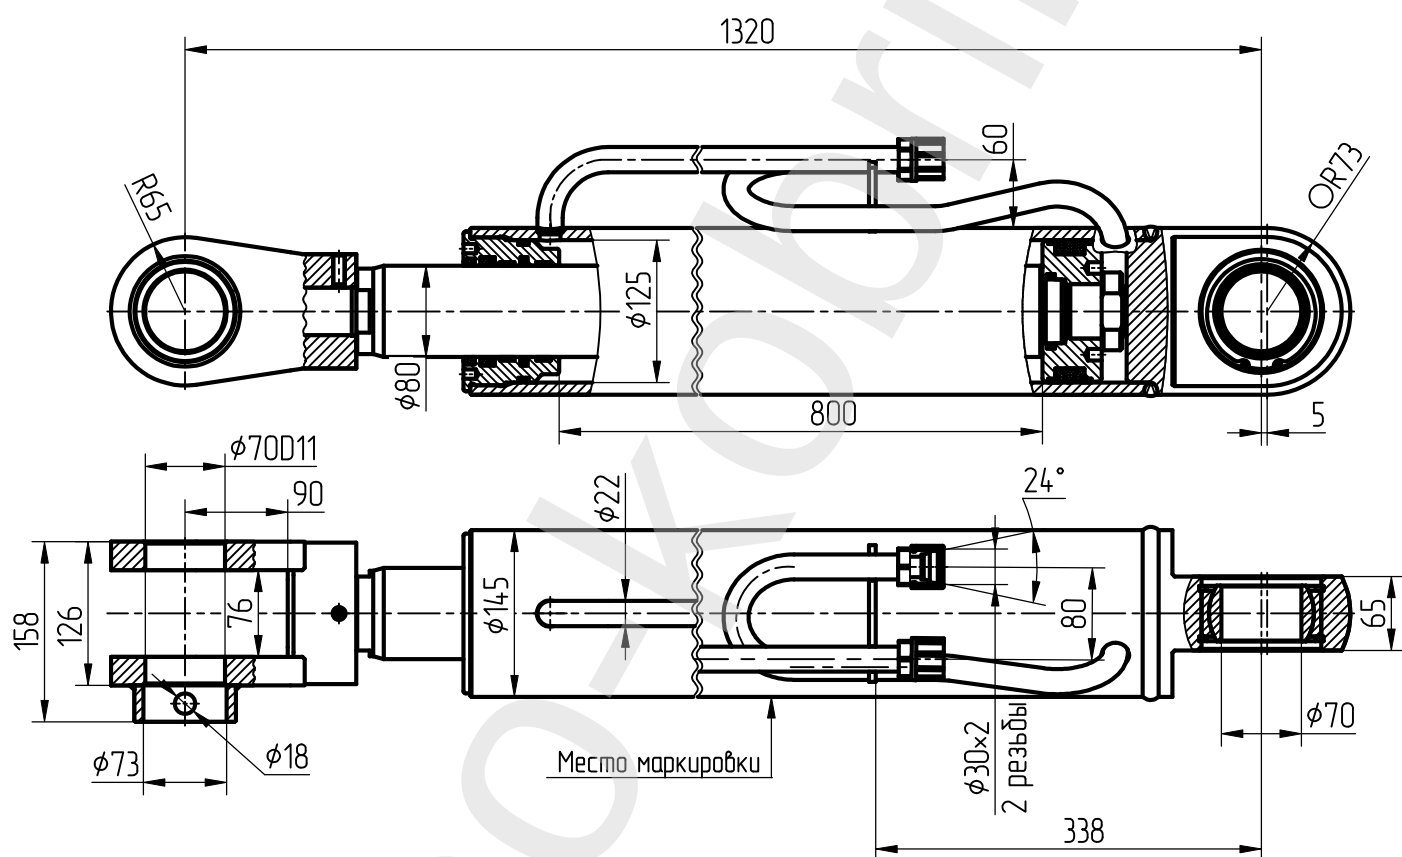

Применяемость: гидроцилиндр подъема стрелы погрузчиков Т0-28А и Амкодор-342А (после 2000 года выпуска).