

Гидроцилиндр КГЦ4 75.63-56-1400

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.


Усилие на штоке, кН:

толкающее -37.4.

Масса, кг -33,2.

Уплотнения по штоку фирмы: "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ4 75.63-56-1400, Ту, Ну, Ду.

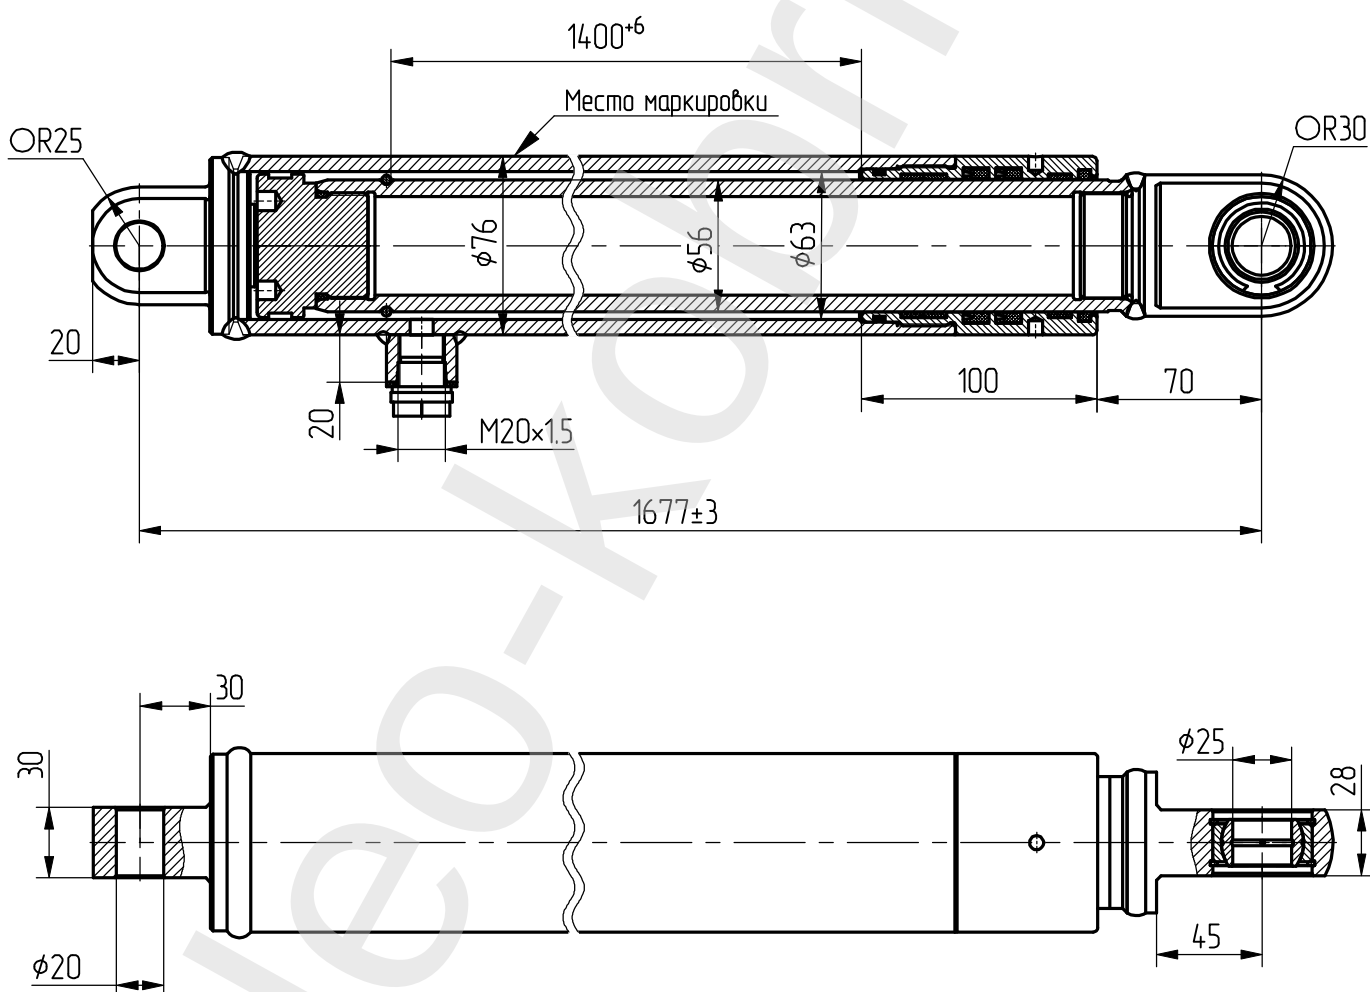

Применяемость: гидроцилиндр стогометателей ПКУ-0.8, СЧУ-550, ПСБ-800

Гидроцилиндр КГЦ474.140-80-800

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -233,9,

тянущее -157,5.

Масса, кг -134,3

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ474.140-80-800, Ту, Ну, Ду.

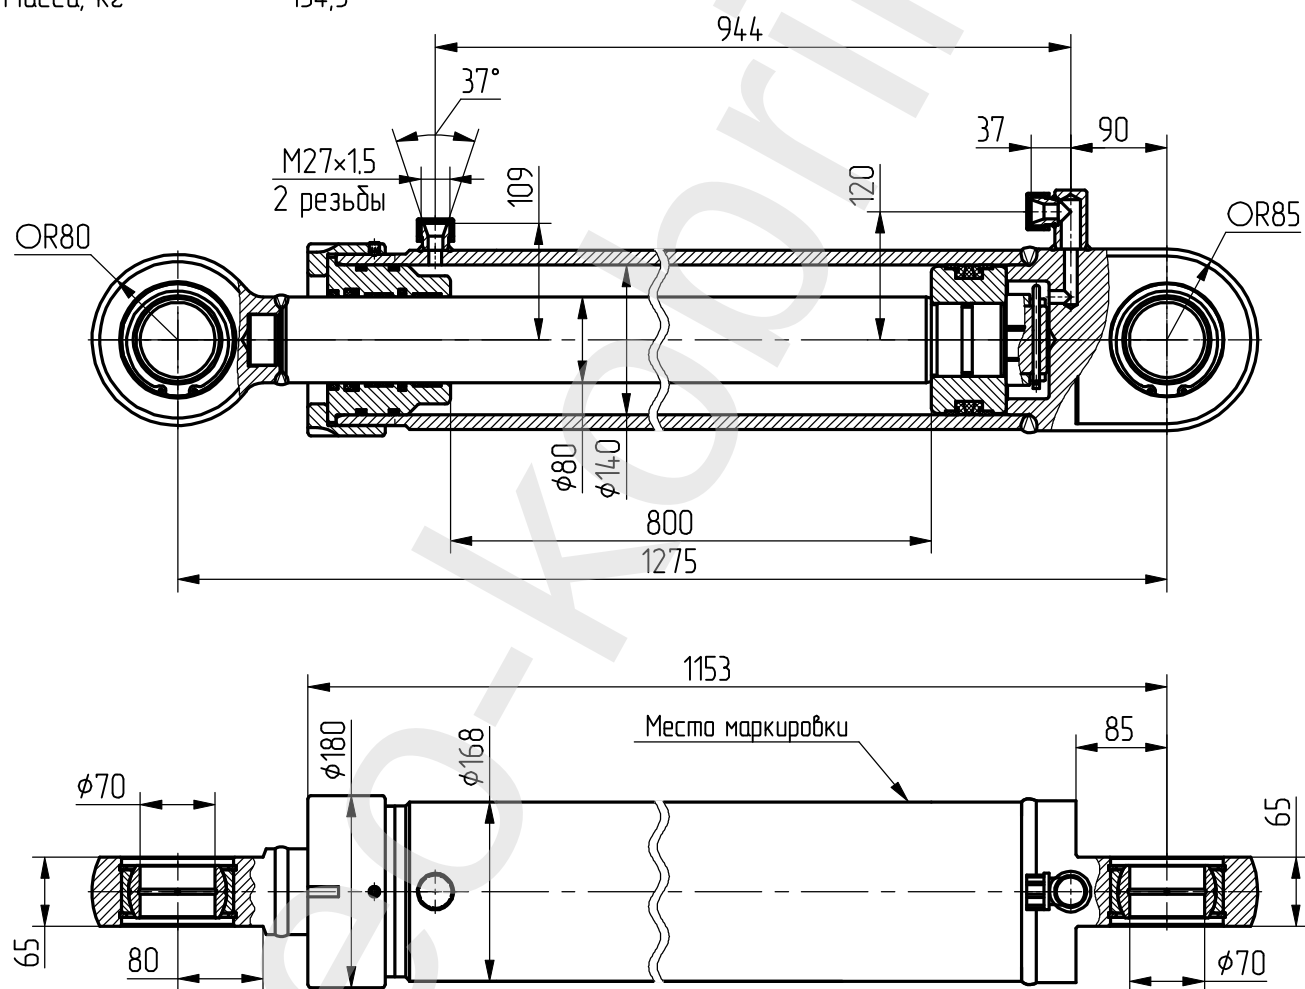

Применяемость: гидроцилиндр погрузчика АМК-90/11.