

Гидроциліндр КГЦ478.140-80-630

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -16,

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:


толкающее	-233,9,
-----------	---------

тянущее	-157,5.
---------	---------

Macca, kz -105

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ478.140-80-630, Ту, Ну, Ду.

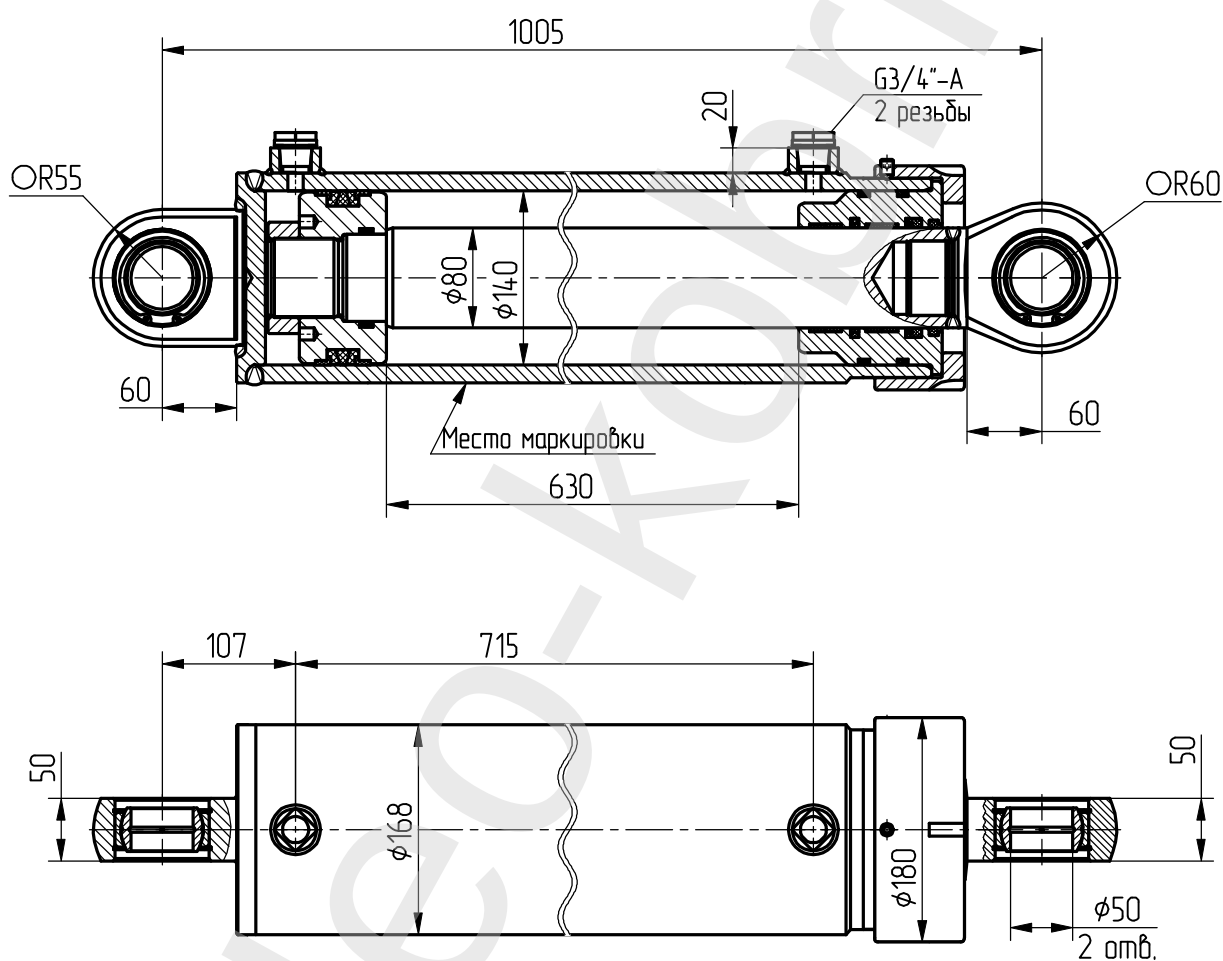

Применяемость: гидроциліндр погрузчика АМК-90/11.