

Гидроцилиндр КГЦ485.100-63-200

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ	-16,
-------------	------

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -119.3

тянущее	-71,9
---------	-------

Магга, к2 -33.



Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ485.100-63-200, Ту, Ну, Ду.

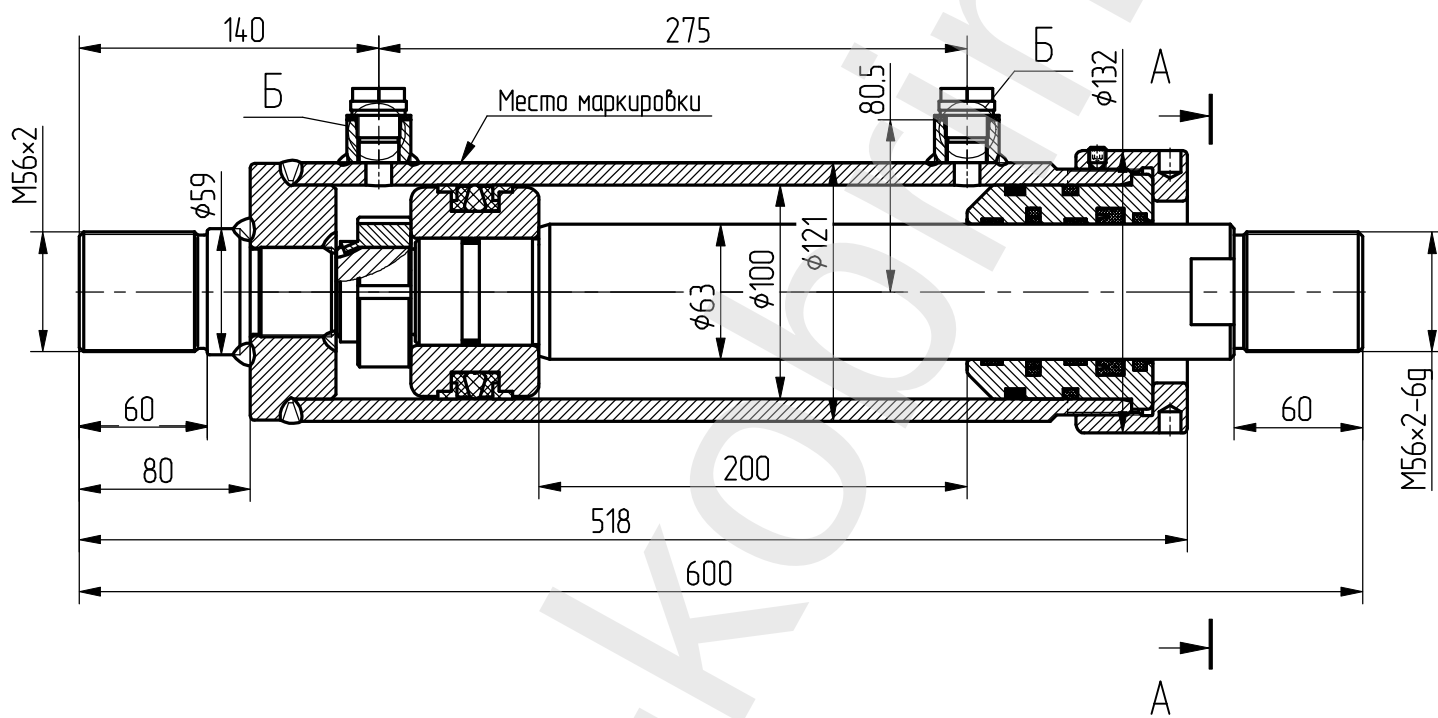

A-A (2:1)

Б (2.5:1)

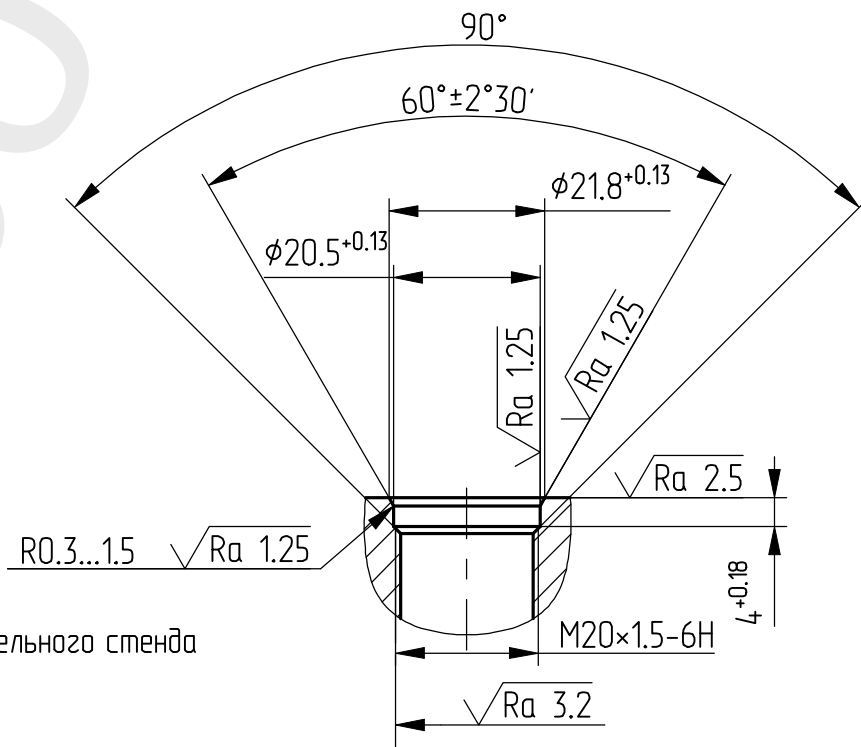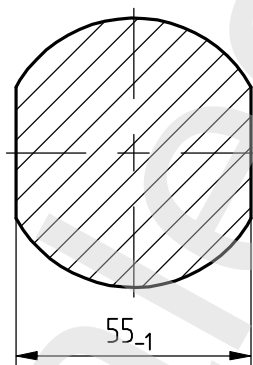

Применяемость: гидроцилиндр испытательного стенда для ОАО ТАНТК им. Г.М. Бериева.