

Гидроцилиндр КГЦ486.140-90-800

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.


Усилие на штоке, кН:

толкающее -233.9


тянущее -137.2

Масса -145


Пример маркировки: КГЦ486.140-90-800, Ту, Ну, Ду.

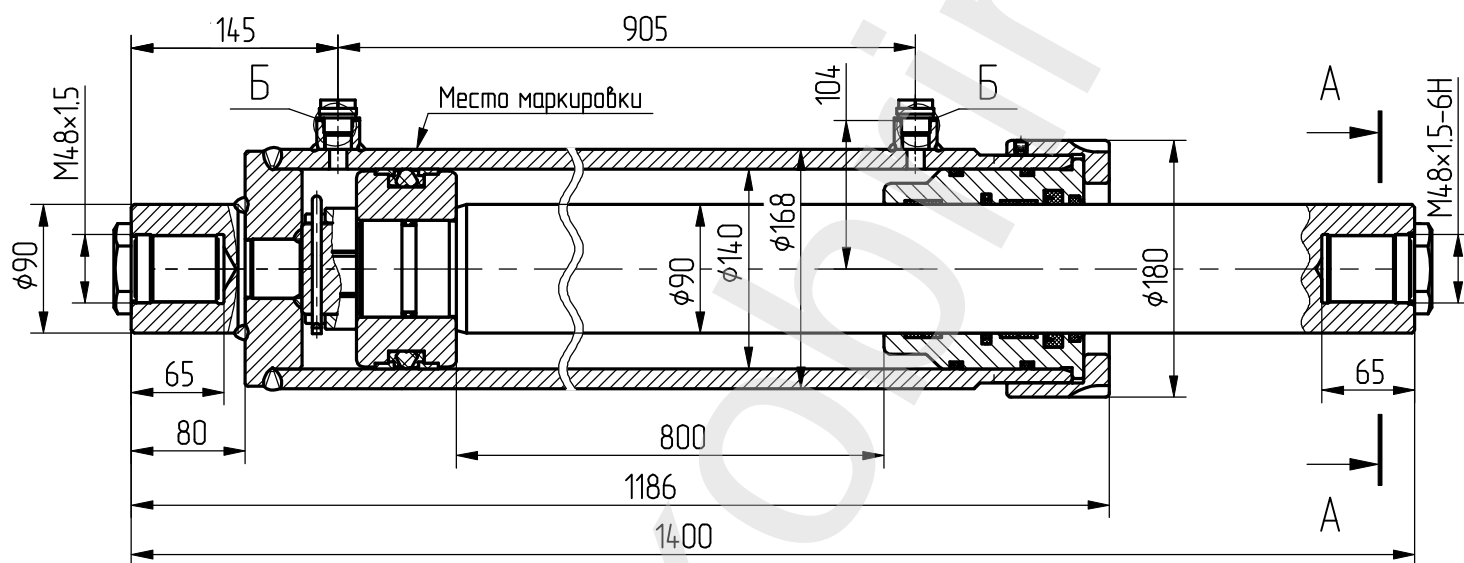

A-A (2:1)

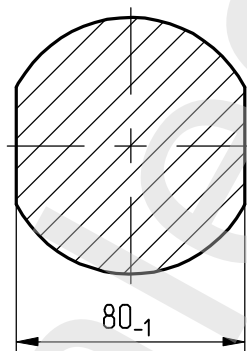

Б (2.5:1)

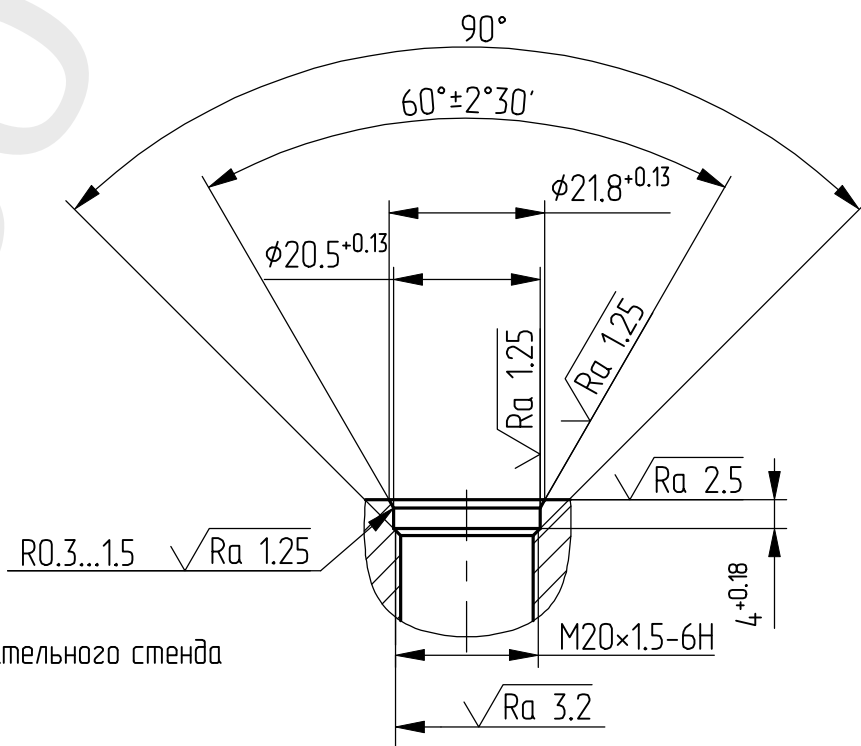

Применяемость: гидроцилиндр испытательного стенда
для ОАО ТАНТК им. Г.М. Бериева.