

Гидроцилиндр КГЦ493.125-80-110

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -24.


Усилие на штоке, кН:

толкающее -233,1,

тянущее -137,6.

Уплотнения компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ493.125-80-110, Ту, Ну, Ду.

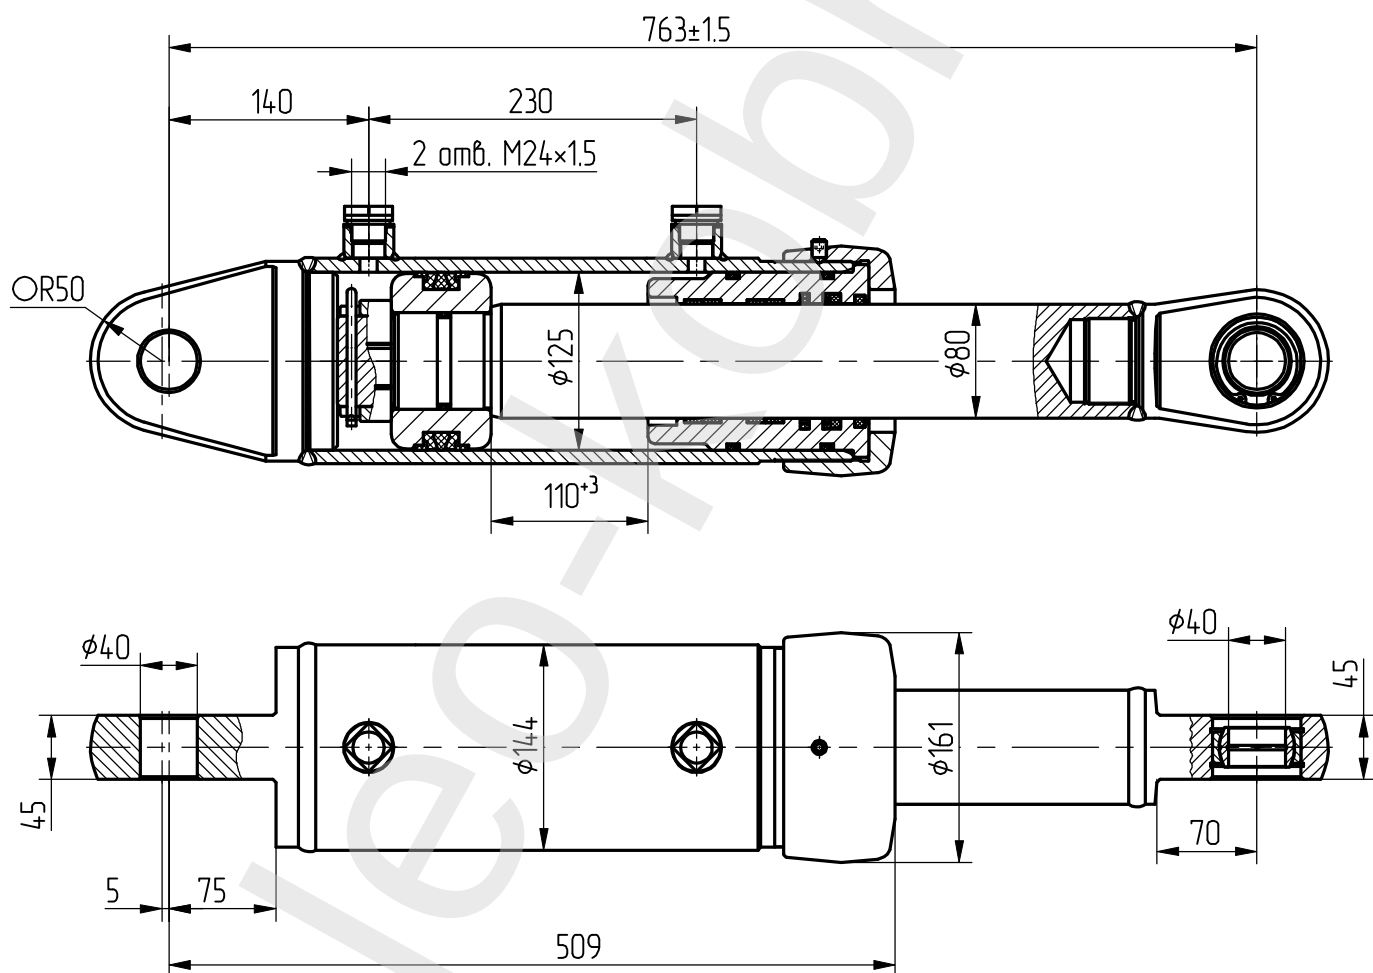

Применяемость: гидроцилиндр (гидрораскос) гусеничного трактора "Беларус" 1502
с перекосом прямого отвала