

Гидроцилиндр КГЦ500.80-50-280

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.


Усилие на штоке, кН:

толкающее -76.4,

тянущее -46.6.

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ500.80-50-280, Ту, Ну, Ду.

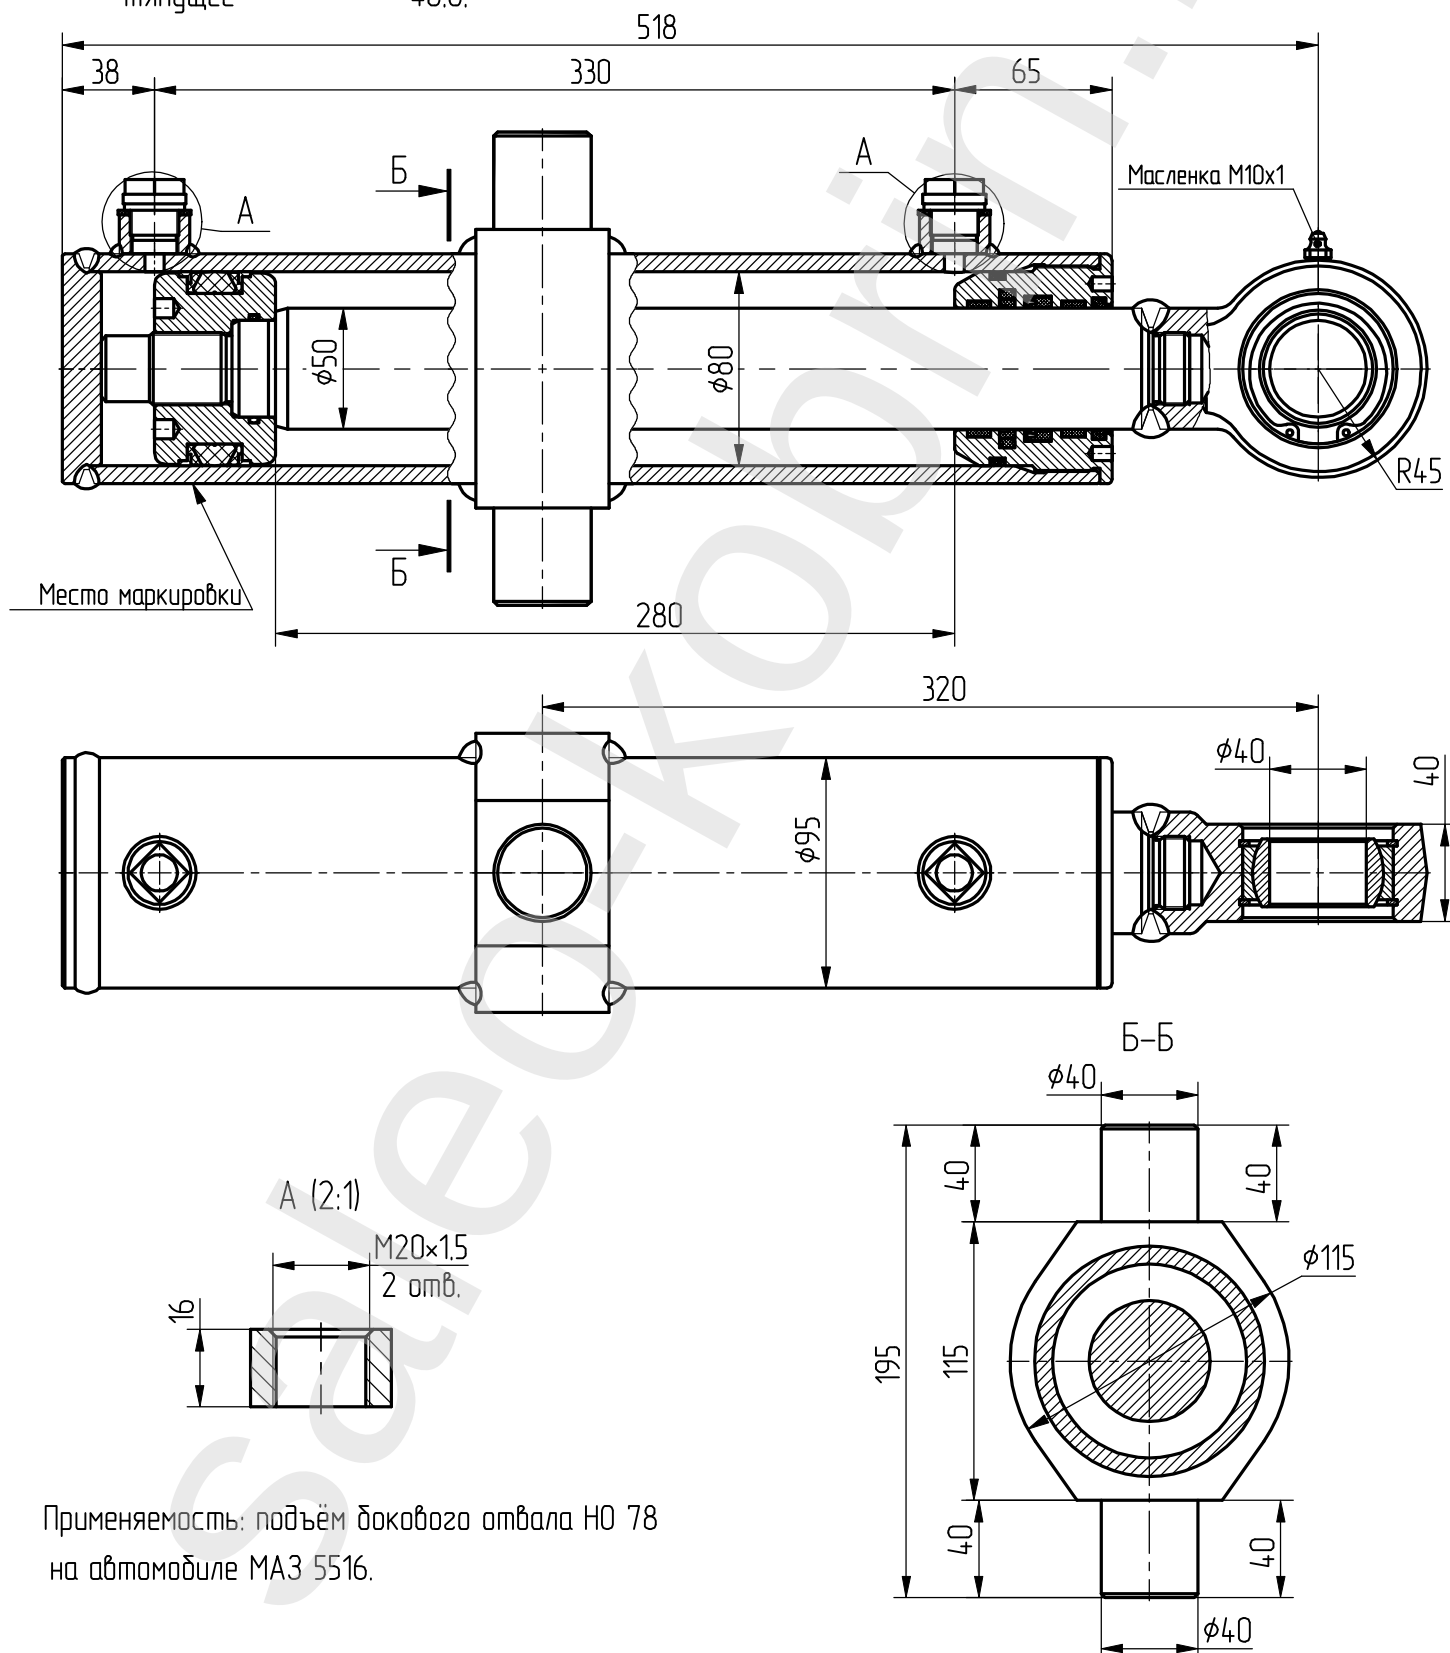

Применяемость: подъём докового отвала НО 78
на автомобиле МАЗ 5516.