

Гидроцилиндр КГЦ501А.110-63-970

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -25.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -180.5,

тянущее -121.3.


Масса, кг -83.6

Уплотнения подвижных соединений компании "Trelleborg".

Пример маркировки:

КГЦ501А.110-63-970, Т_у, Н_у, Д_у.

A - A

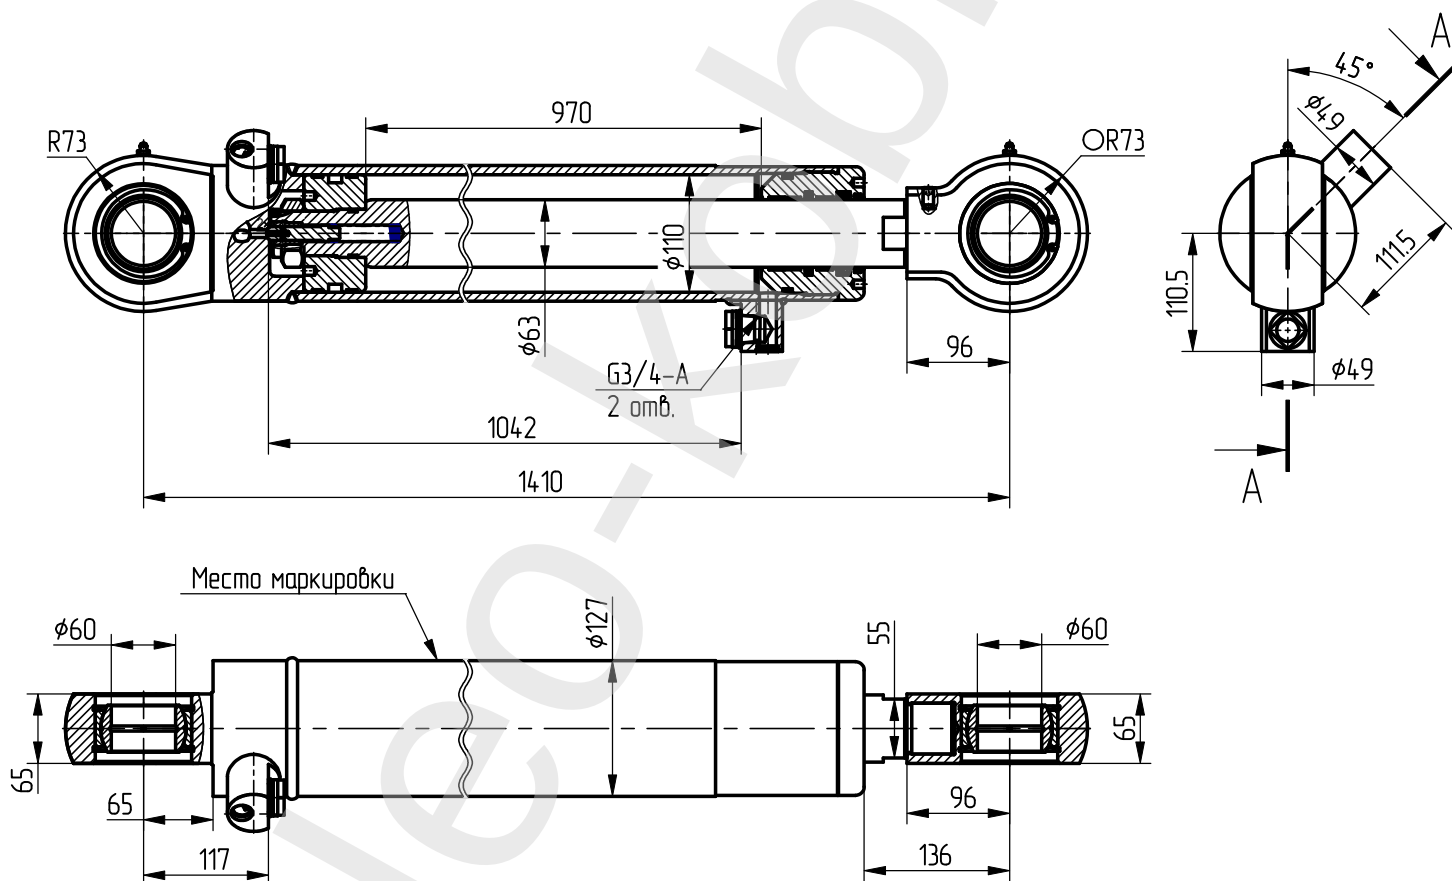

Обозначение
КГЦ501А.110-63-970
КГЦ501А.110-63-970Т

Применяемость: гидроцилиндр стрелы экскаватора экскаватора-погрузчика «Амкодор-732».