

Гидроцилиндр КГЦ502.110-56-930

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -25.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -180.5,


тянущее -133.7.

Масса, кг -70

Уплотнения подвижных соединений компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки:

КГЦ502.110-56-930, Ту, Ну, Ду.

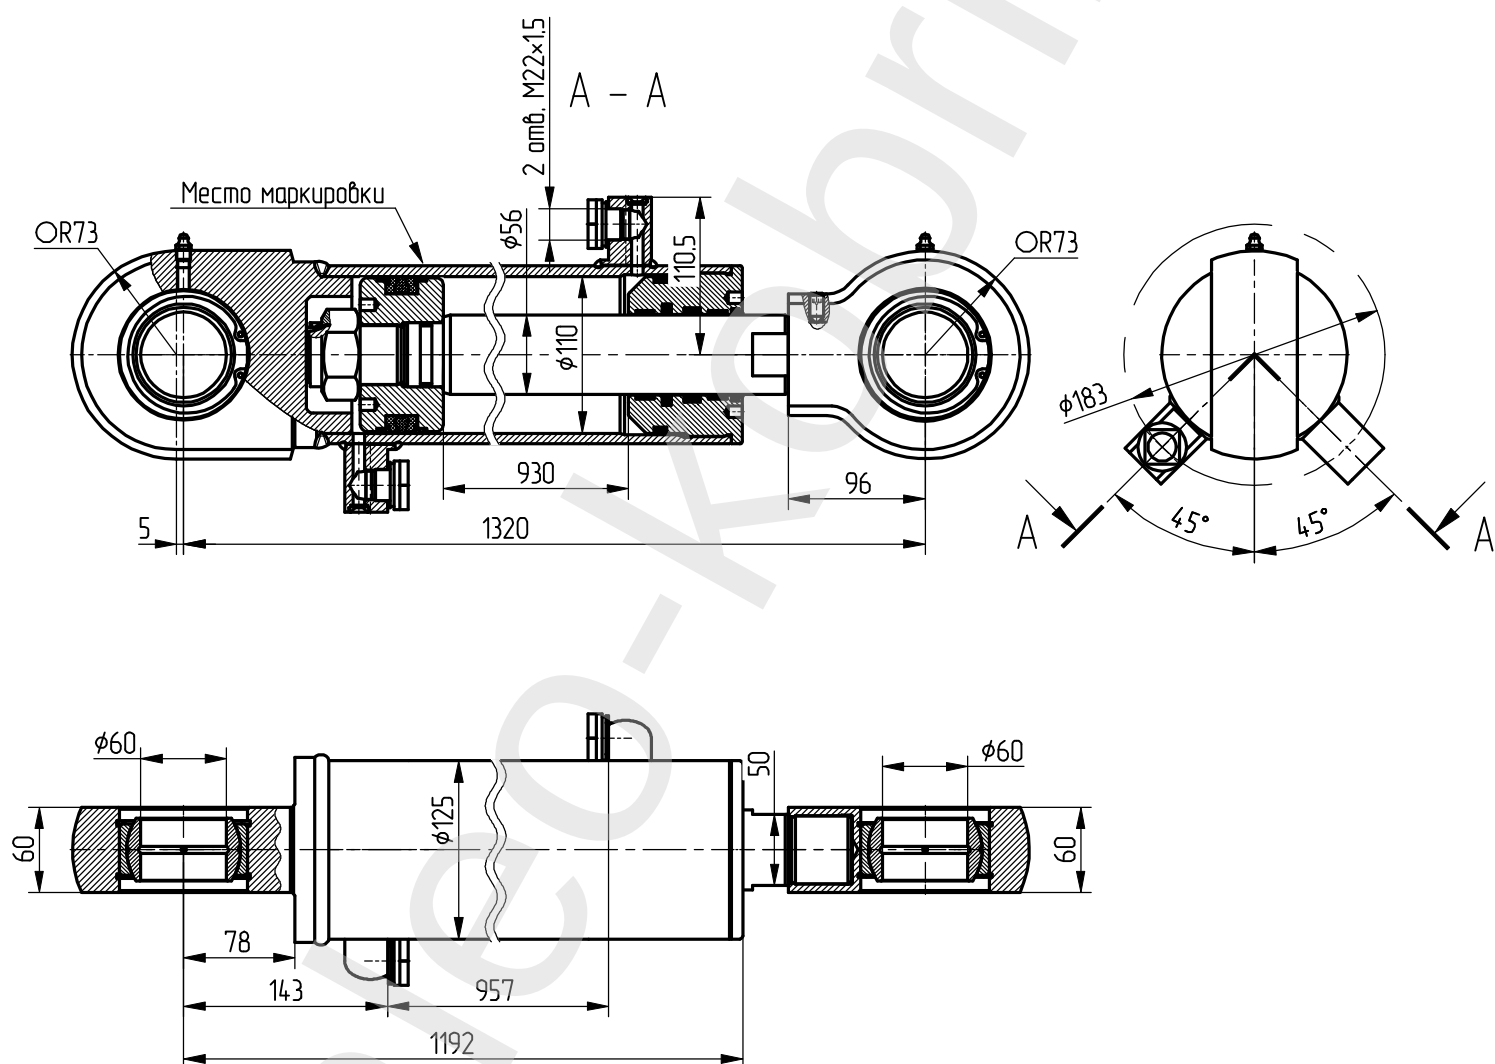

Применяемость: гидроцилиндр рукояти экскаватора-погрузчика «Амкодор-732»