
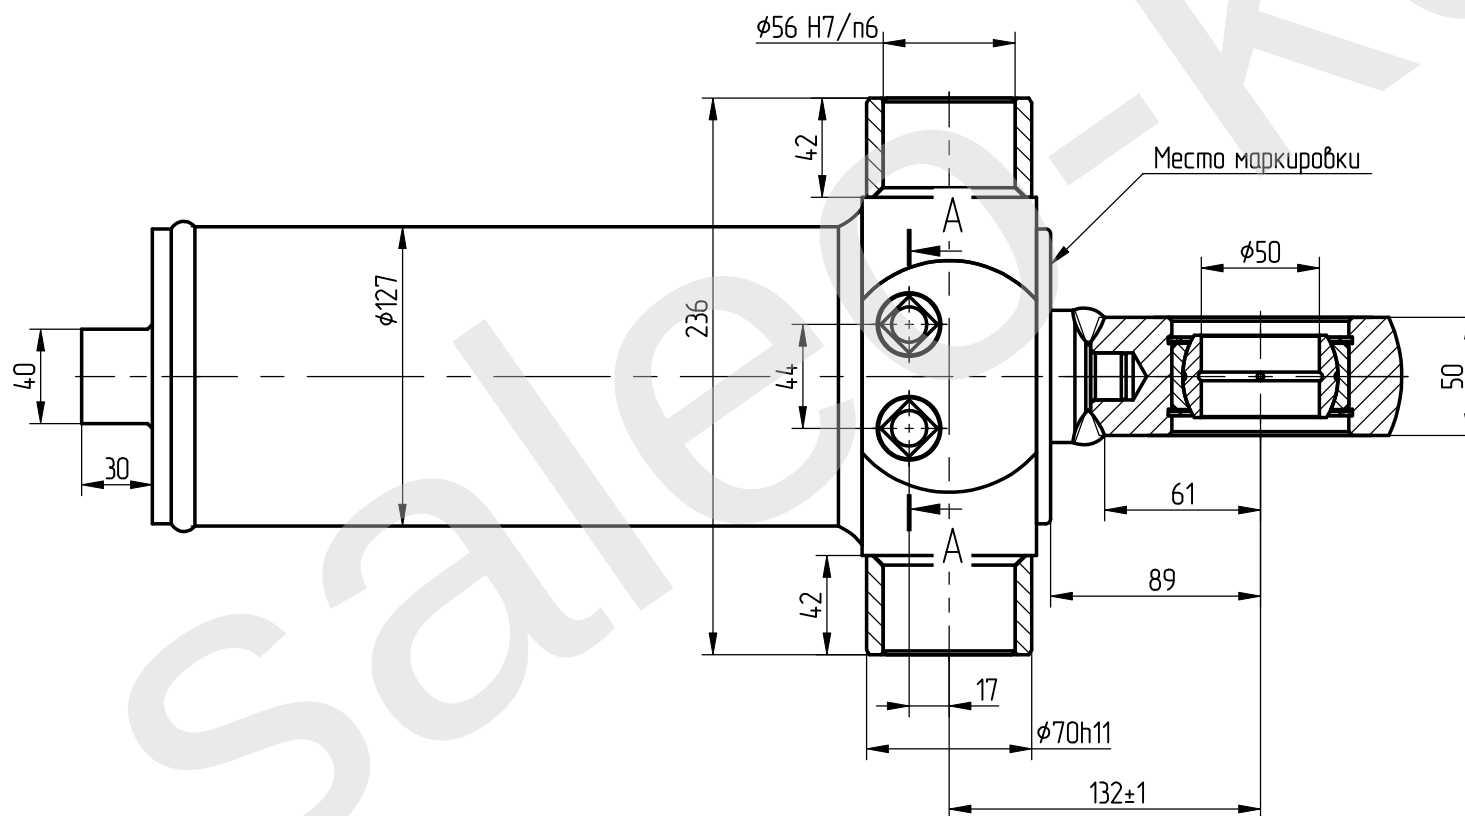


Гидроцилиндр КГЦ503А.110-56-235

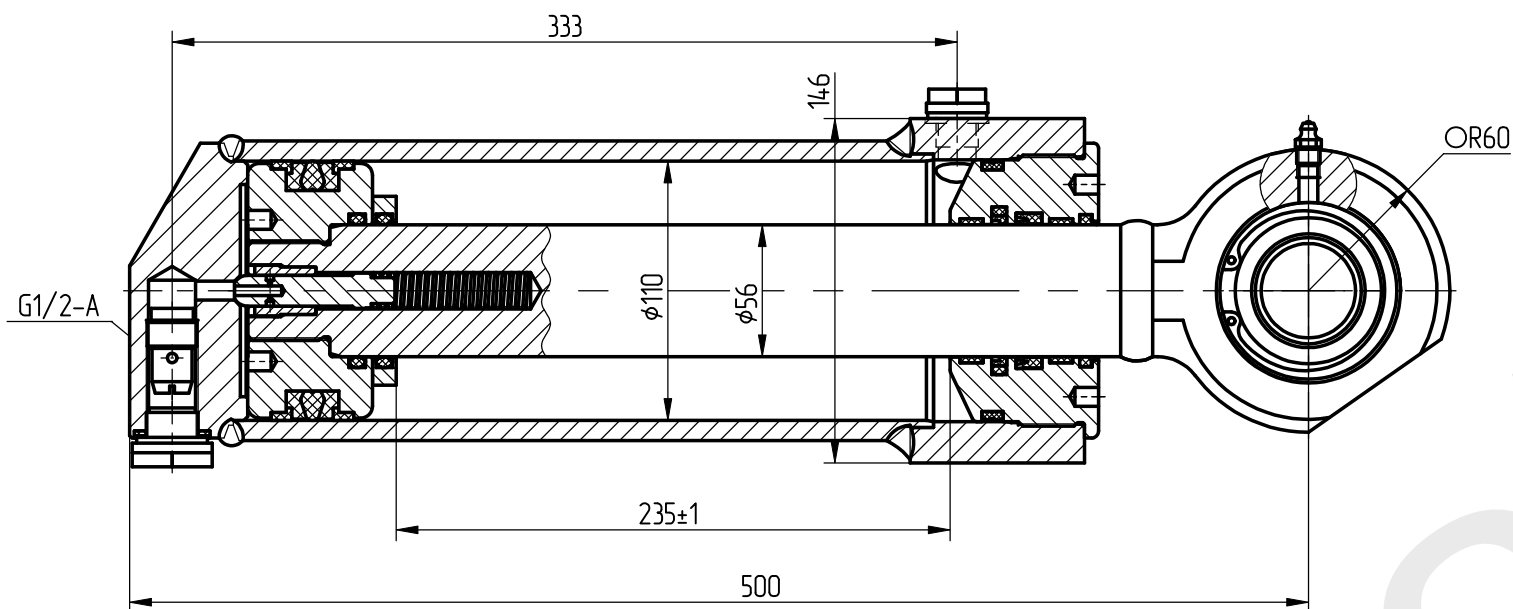

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -25.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -180.5,

тянущее -133.7.


Масса, кг -34,5

Уплотнения по штоку и поршню компании

"Trelleborg"; "GAPI GROUP"

Пример маркировки: КГЦ503А.110-56-235, Ту, Ну, Ду.

A-A (2:1) ♂

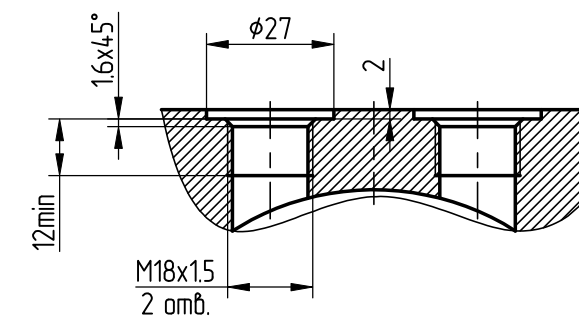

Применяемость: гидроцилиндр поворота колонки экскаватора-погрузчика «Амкодор-732»