

Гидроциліндр КГЦ504.80-40-590

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -20,

максимальное -25.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -95.5,

тянущее -71.6

Macca, K2 -44,3

Уплотнения по поршню и штоку компаний "GAPI GROUP",
"Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ504.80-40-590, Тц, Нц, Дц.

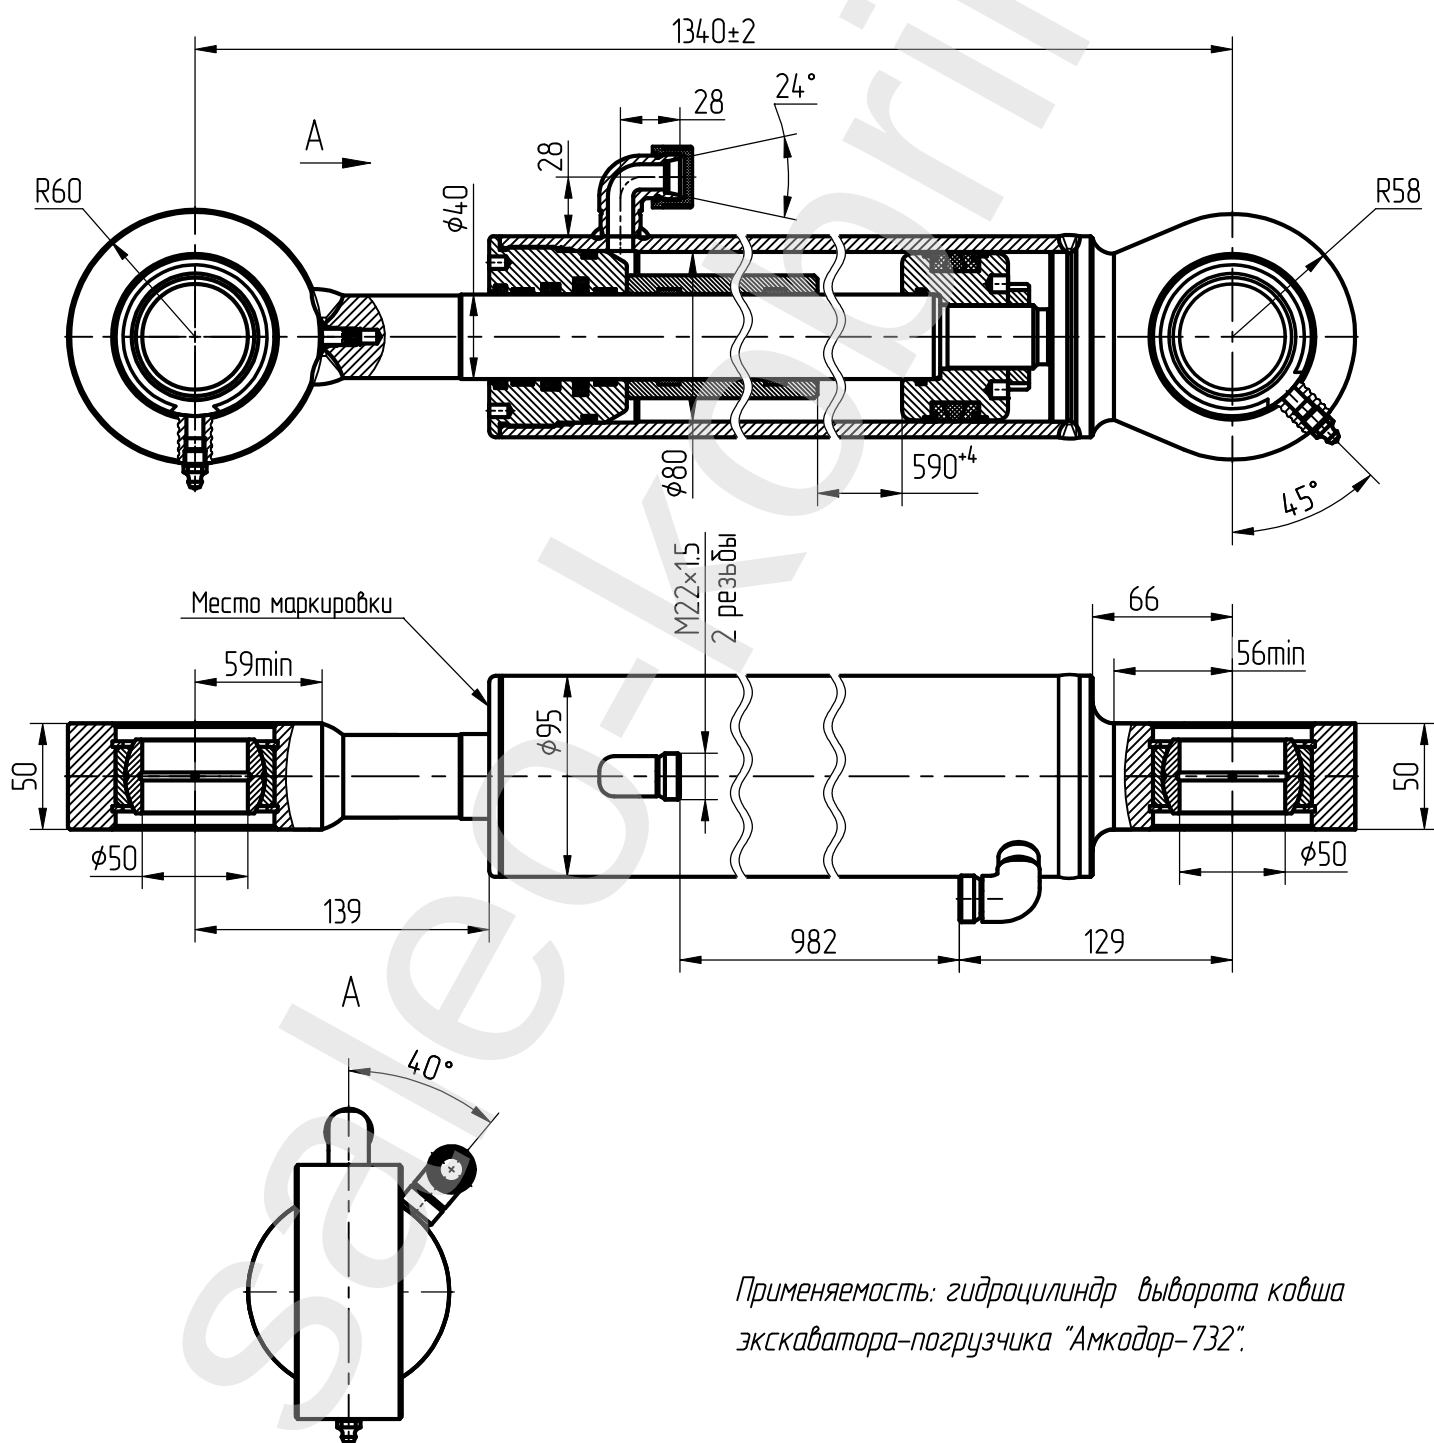

Применяемость: гидроцилиндр выворота ковша экскаватора-погрузчика "Амкор-732".