

Гидроцилиндр КГЦ506.90-56-780

Давление, МПа:

номинальное	-20,
-------------	------

максимальное -25.

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 120.8,

тянущее - 74,0


Macca, K2 -52,9

Уплотнения подвижных соединений

компания "GAPI GROUP".

Пример маркировки:

КГЦ506.90-56-780, Ту, Ну, Ду.

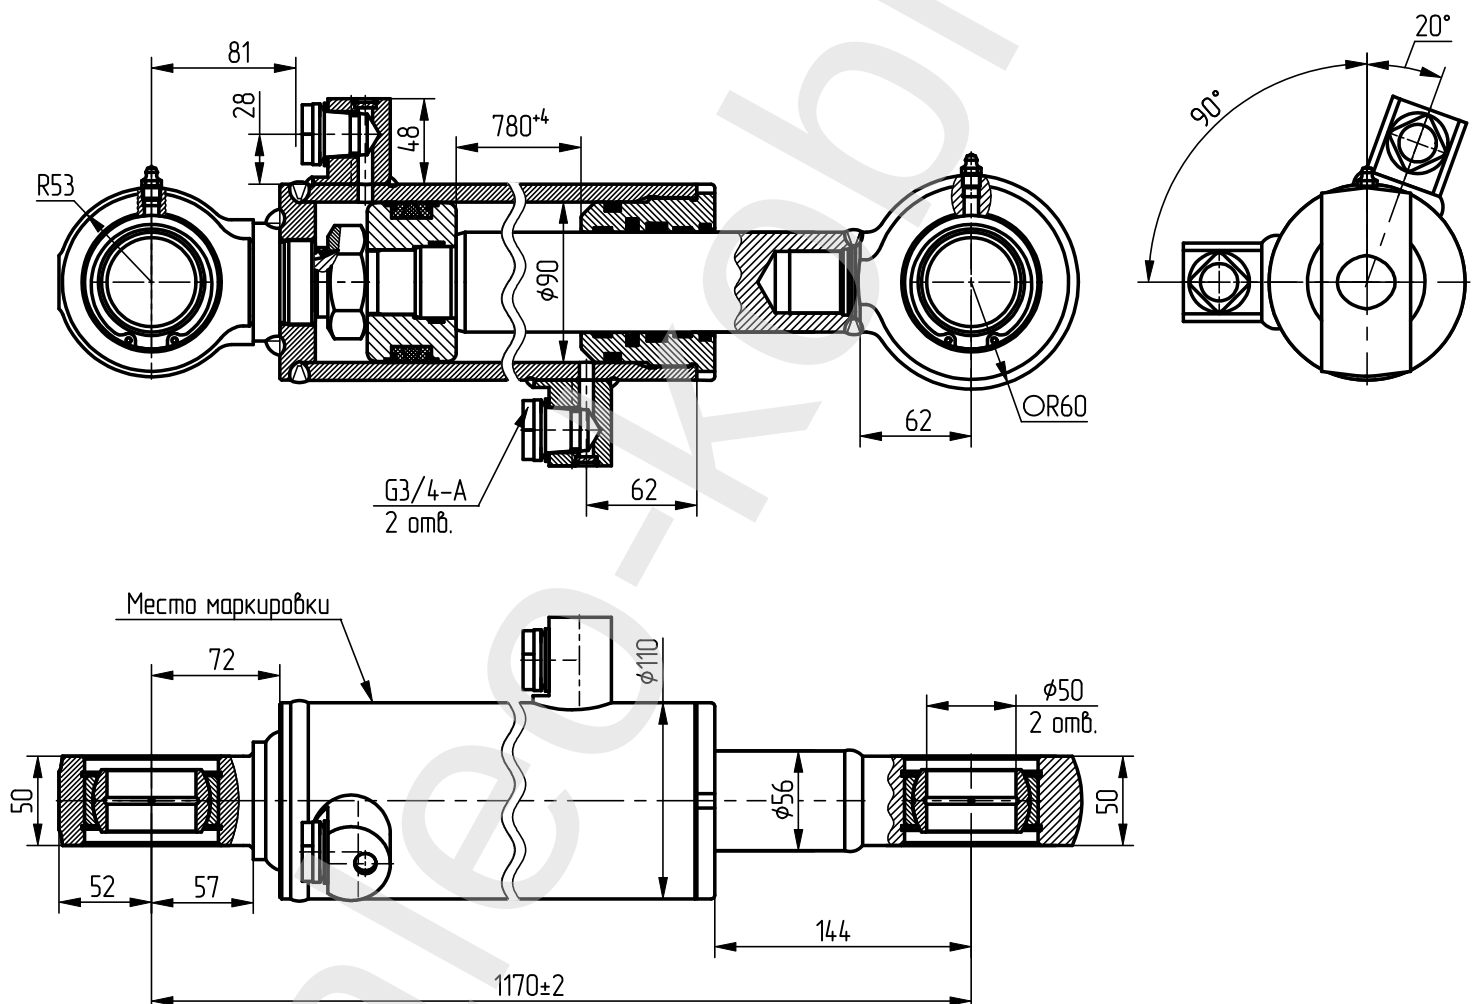

Применяемость: гидроцилиндр ковша экскаватора «Амкодор-732»