

Гидроцилиндр КГЦ510.50-25-570

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ	-20,
-------------	------

максимальное -25.


Усилие на штоке, кН:

тянущее – 27.9.

Уплотнения подвижных соединений
компания "GAPI GROUP".

Пример маркировки:

КГЦ510.50-25-570, Тү, Ну, Ду.

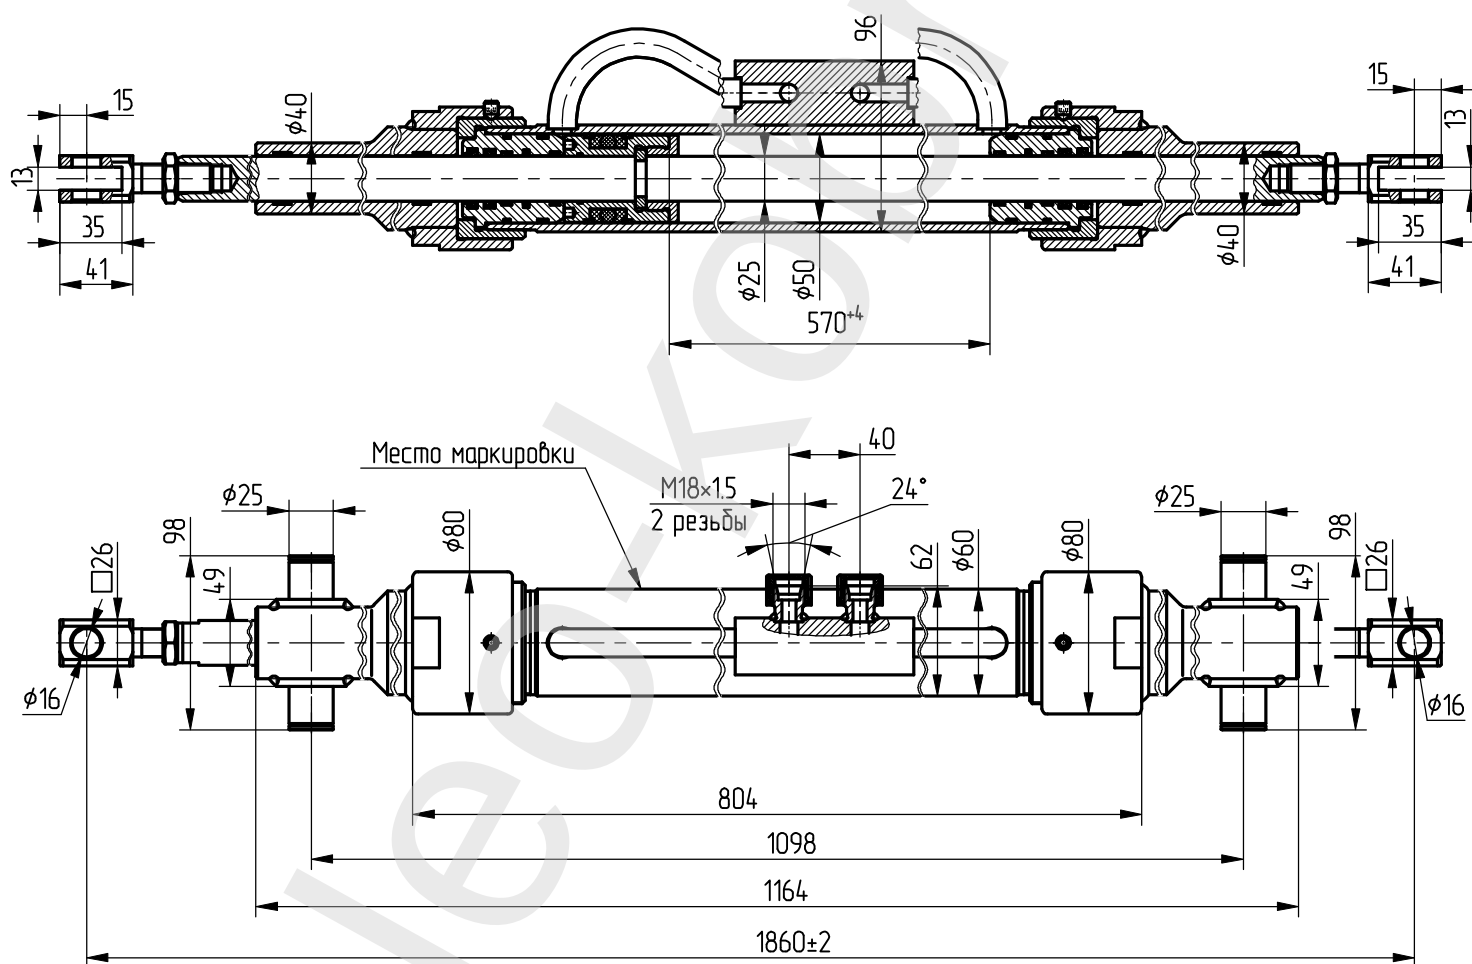

Применяемость: гидроцилиндр перемещения каретки позрузчика «Амкодор-732»