

Гидроцилиндр КГЦ515.50-22-250

Давление, МПа:

номинальное -16

максимальное -20


Усилие на штоке, кН:

толкающее -29,8

тянущее -24,0

Уплотнения подвижных соединений компании
"GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ515.50-22-250, Ту, Ну, Ду.

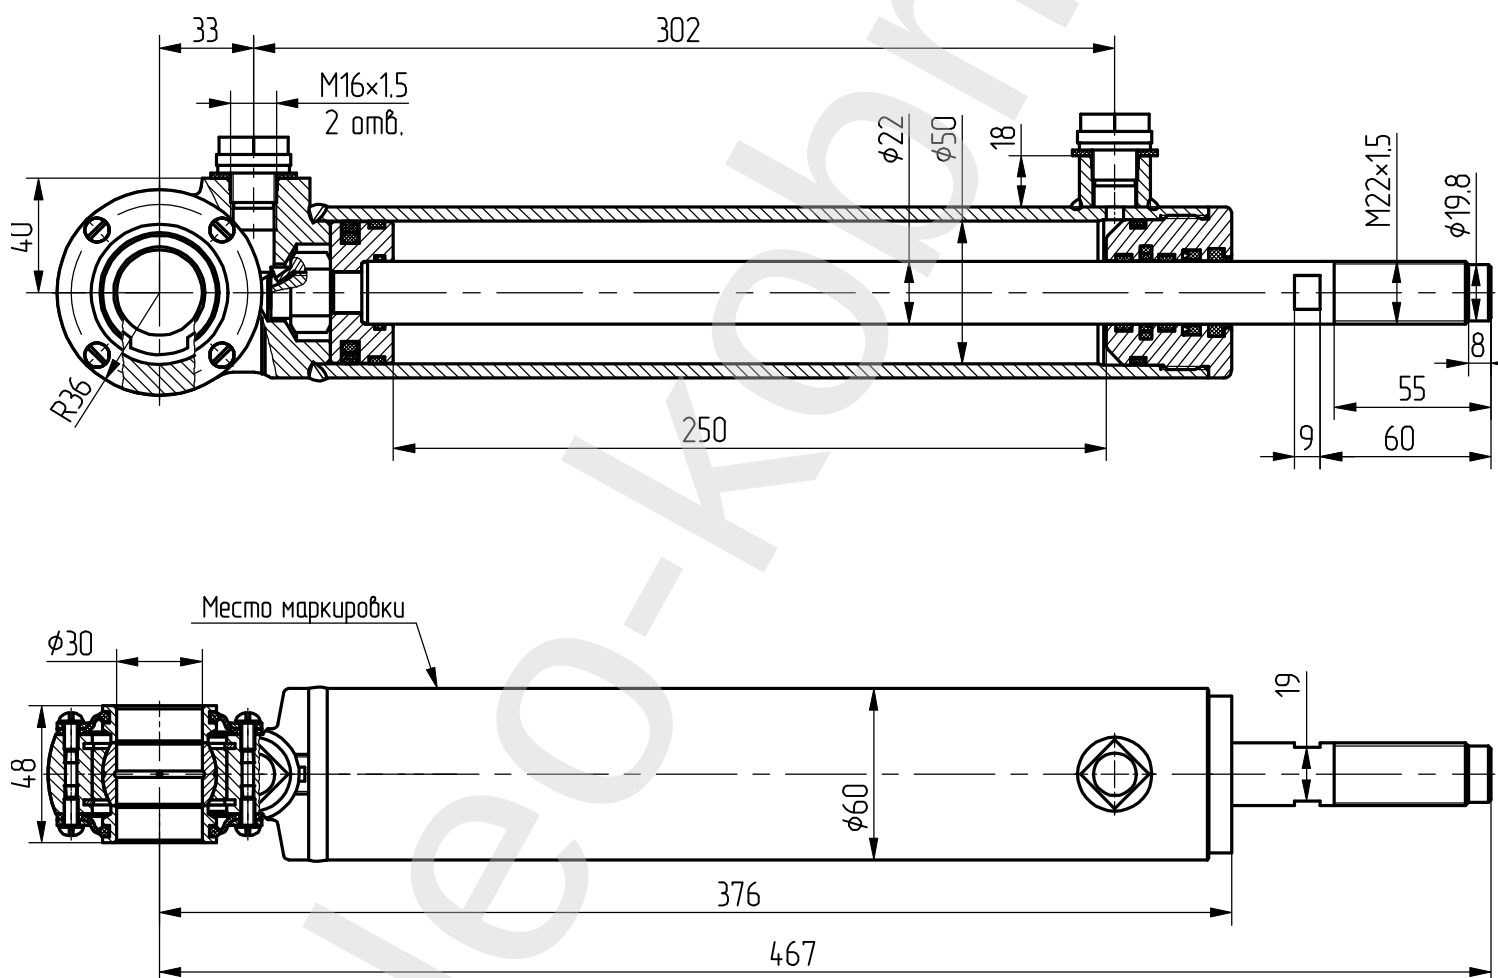

Применяемость: гидроцилиндр рулевого управления а/м "КрАЗ".