

Гидроцилиндр КГЦ517.4-120-864

Применяемые уплотнения
компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки:

КГЦ517.4-120-864/ТЦ20.4-120-55-864.50 Ту Ну Ду

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	120	207
II	100	214
III	80	220
IV	63	223
Общий ход		864

Номинальное давление, МПа - 14

Максимальное давление, МПа - 17,5

Количество звеньев - 4

Масса, кг - 38,6


Усилие (при 16 МПа), кН:

- звено I - 150,4

- звено II - 104,5

- звено III - 66,9

- звено IV - 32,5

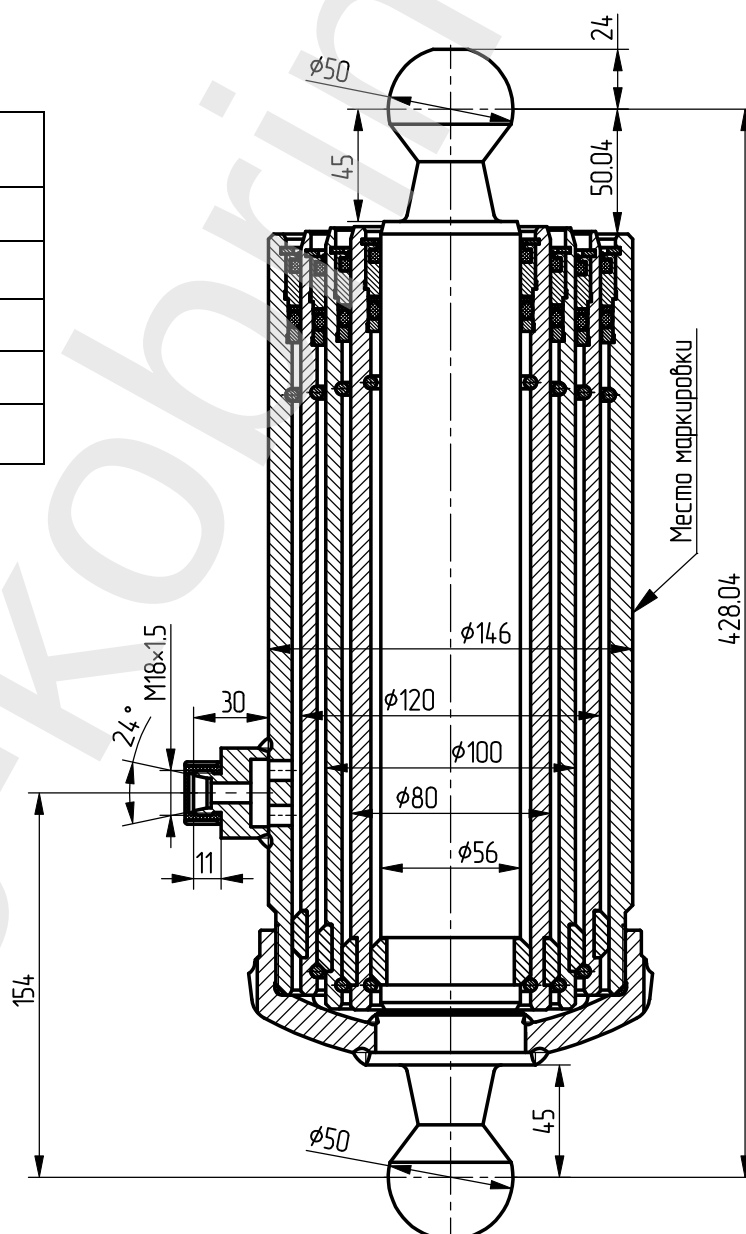

При использовании гидроцилиндра для подъема платформы не допускается эксплуатация гидроцилиндра на максимальном вылете звеньев без механического ограничения максимального подъема платформы; не допускается движение автомобиля с поднятой платформой.

Применяемость: гидроцилиндр подъема кузова мусоровоза КО-440-2, 3, 4, 5, 6, 7

Гидроцилиндр КГЦ517.4-120-864

Применяемые уплотнения
компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки:

КГЦ517.4-120-864/ТЦ20.4-120-55-864.50 Ту Ну Ду

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	120	207
II	100	214
III	80	220
IV	63	223
Общий ход		864

Номинальное давление, МПа – 14

Максимальное давление, МПа – 17,5

Количество звеньев – 4

Масса, кг – 38,6


Усилие (при 16 МПа), кН:

– звено I – 150,4

– звено II – 104,5

– звено III – 66,9

– звено IV – 32,5

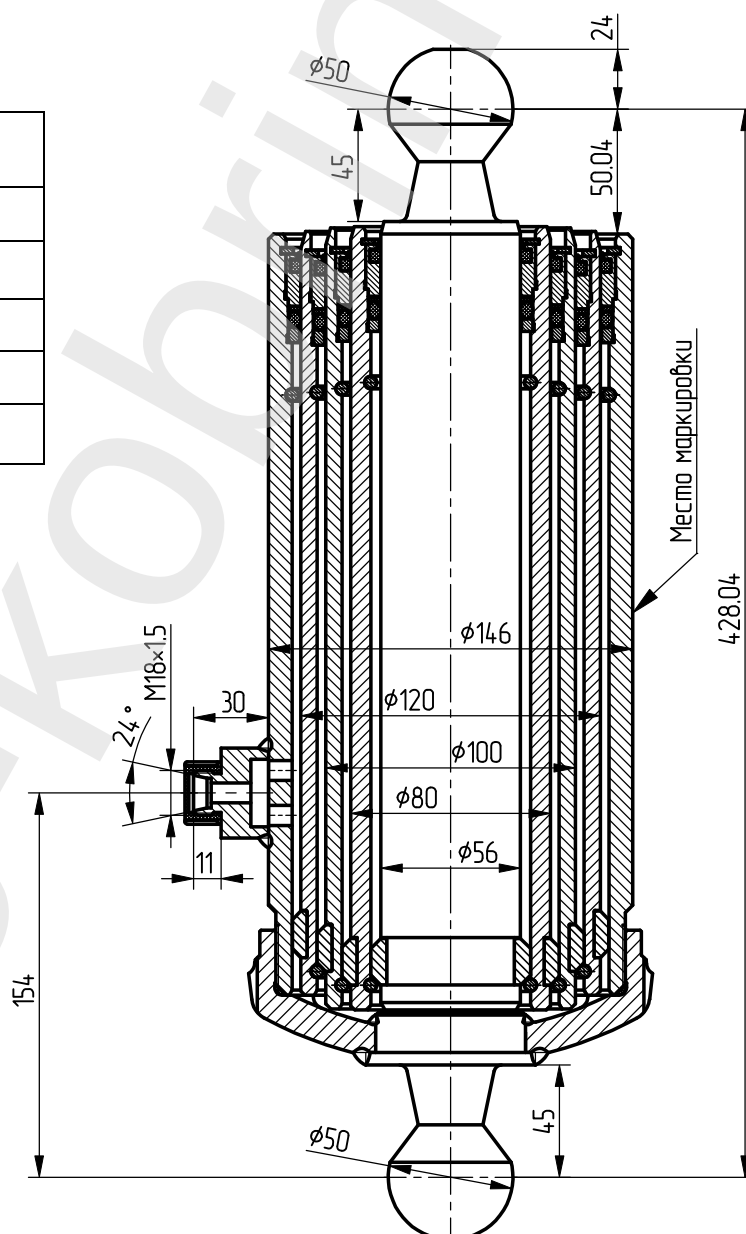

При использовании гидроцилиндра для подъема платформы не допускается эксплуатация гидроцилиндра на максимальном вылете звеньев без механического ограничения максимального подъема платформы; не допускается движение автомобиля с поднятой платформой.

Применяемость: гидроцилиндр подъема кузова мусоровоза КО-440-2, 3, 4, 5, 6, 7