

Гидроцилиндр КГЦ518А.110-50-400

Давление, МПа:

номинальное -21

максимальное -25

Класс герметичности А по ГОСТ 16514-96

Масса, кг -36,1

Грунтовать. Окраску производить краской RAL7024.

От покрытия предохранить: рабочую поверхность

штока, подводящие отверстия, подшипники

Уплотнения компании "GAPI GROUP".


Пример маркировки: КГЦ518А.110-50-400, Ту, Ну, Д

Усилие на штоке, кН:

толкающее -189,6

тянущее -150,4

Грязесъемник
WWS 50x58x4,0-С0 Pur93

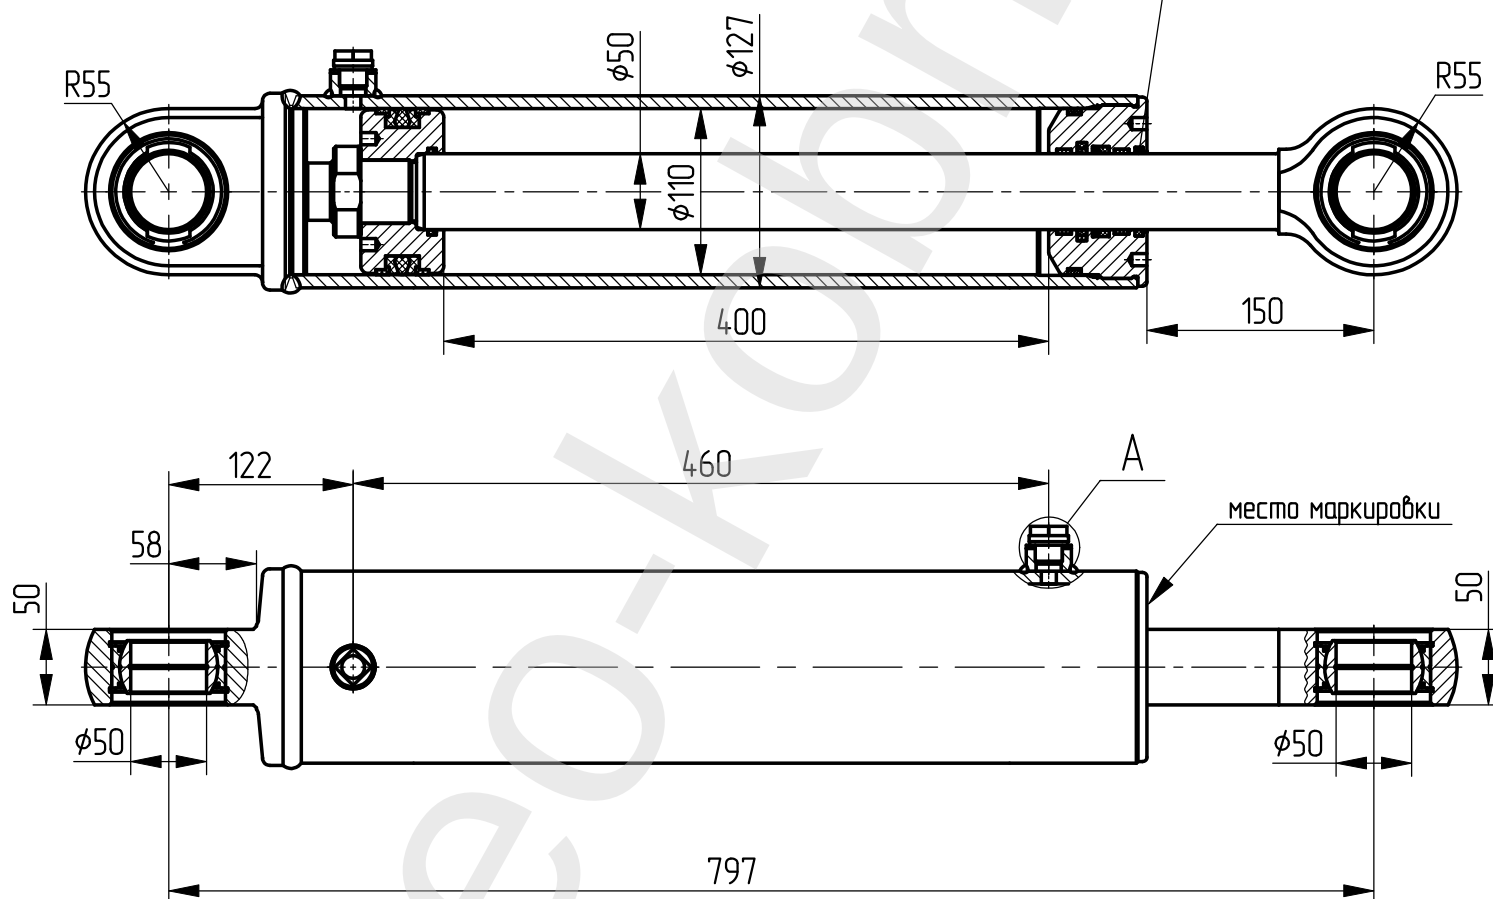

Применяемость: гидроцилиндр рулевого управления тракторов "Кировец".

A (2:1)

