

Гидроцилиндр КГЦ518.125-50-400

Давление, МПа:

номинальное -21

максимальное -25

Давление холостого хода, не более, МПа - 1

Давление срабатывания, не более, МПа - 1.5

Класс герметичности А по ГОСТ 16514-96

Масса, кг -46,3

Уплотнения компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ518.125-50-400, Ту, Ну, Ду.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -244,8

тянущее -205,6


Покрывтие наружных необработанных поверхностей:

-грунтовка Белакор 01 ТУ РБ 600112981.013,

-эмаль MONOLIT EM-11 (УР-1291) 2К ТУ ВУ 600112981.029-2007,

цвет - RAL 9004.

Рисунок 1

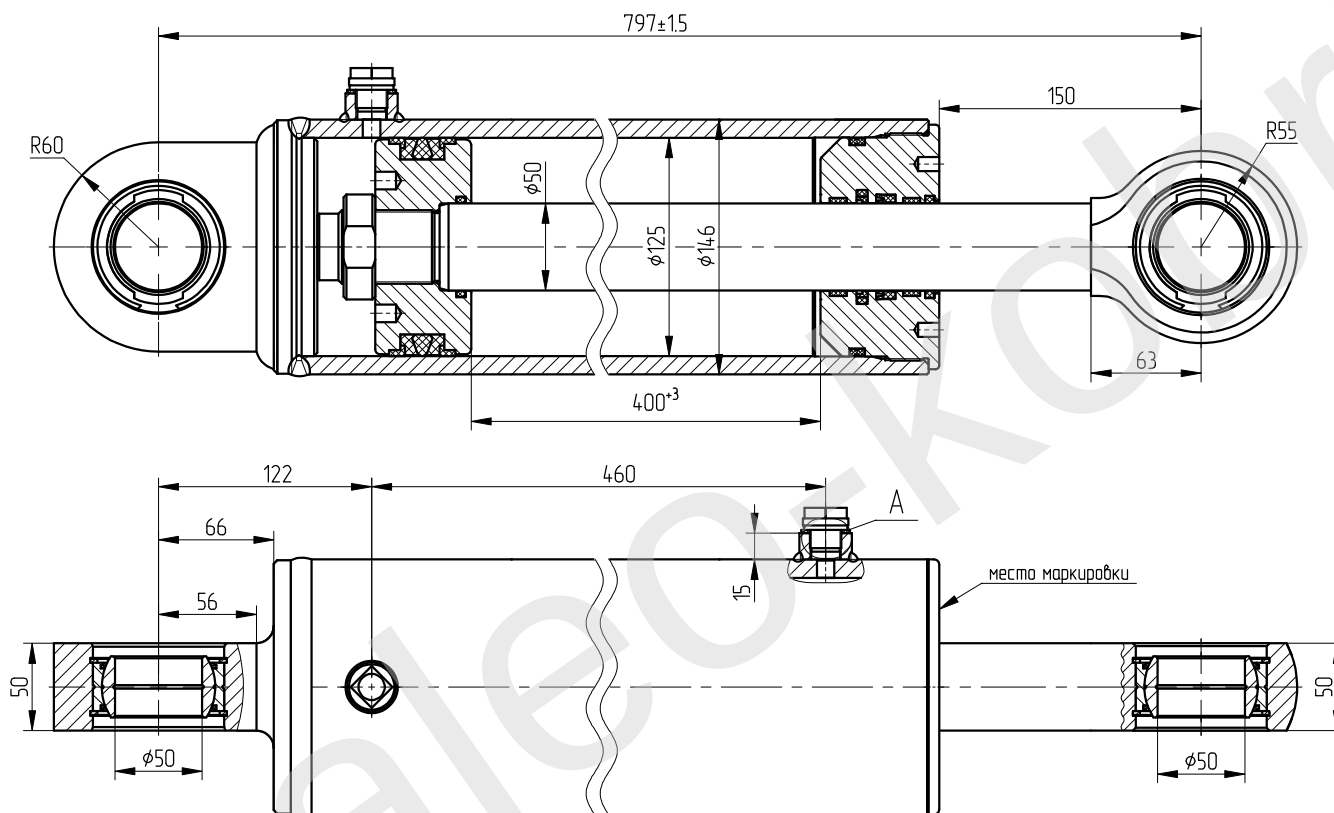

А (2:1)




Рисунок 2 (1:2)

Остальное - смотри рисунок 1


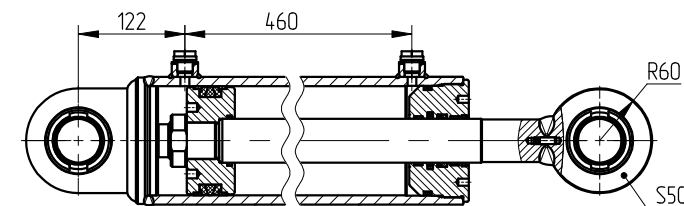


Рисунок 3 (1:2)

Остальное - смотри рисунок 1

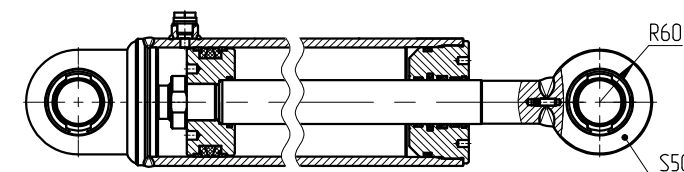

Обозначение	Рисунок	Применяемость
КГЦ518.125-50-400	1	з/ц рулевого управления тракторов "Кировец"
КГЦ518-01.125-50-400	2	з/ц для для ООО "Торговый дом "СТРОЙМАШСЕРВИС"
КГЦ518-02.125-50-400	3	