

Гидроцилиндр КГЦ523.80-50-S

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -76.4,

тянущее -46.6.

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI".

Пример маркировки: КГЦ523-01.80-50-400,

ОАО "Гидромаш" Кобрин, Ту, Ну, Ду.

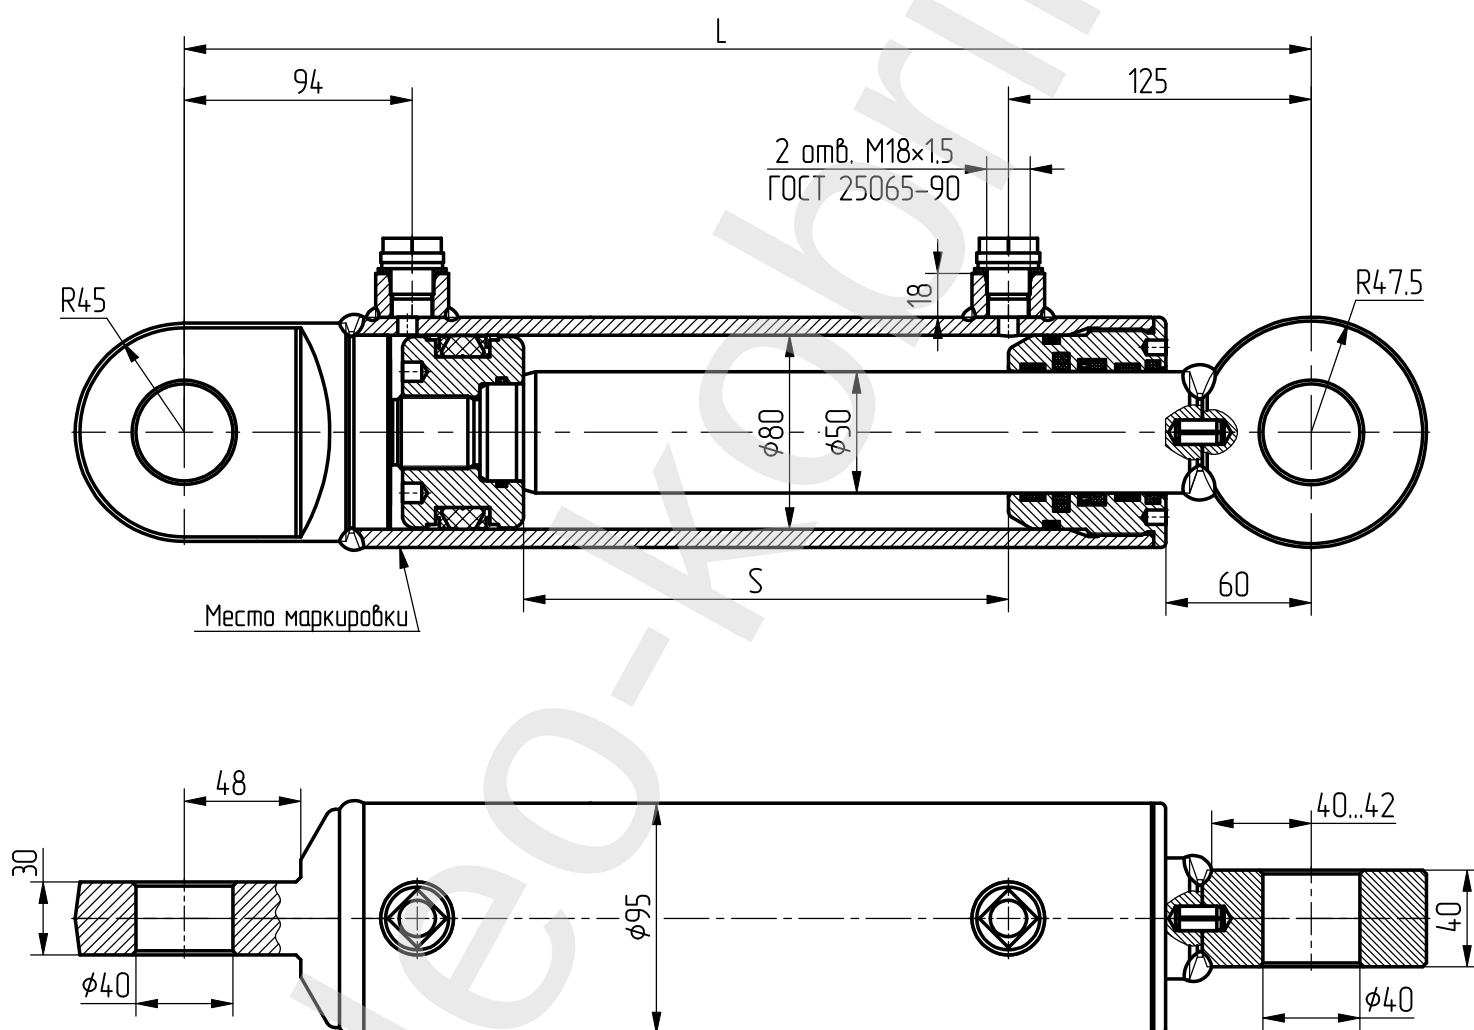

Обозначение	S, мм	L, мм	Масса, кг	Применяемость
КГЦ523.80-50-250	250	515	18,8	Поворота манипулятора разравнивателя КО-440-5,6,7,8.
КГЦ523-01.80-50-400	400	665	23,5	Подъем и опракидывание контейнеров КО-440-2, 3, 4, 4К.
КГЦ523-02.80-50-560	560	825	28,5	Для аутригеров КО-440А