

Гидроцилиндр КГЦ525.63-28-130

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ – 16

максимальное – 20

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 47.4



мянцшт, - 35.2

Macca, K2 - 6,3

Уплотнения подвижных соединений компании:

"GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ525.63-28-130, Т_у, Н_у, Д_у.

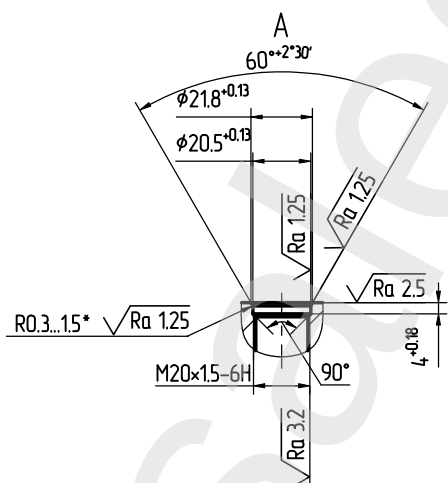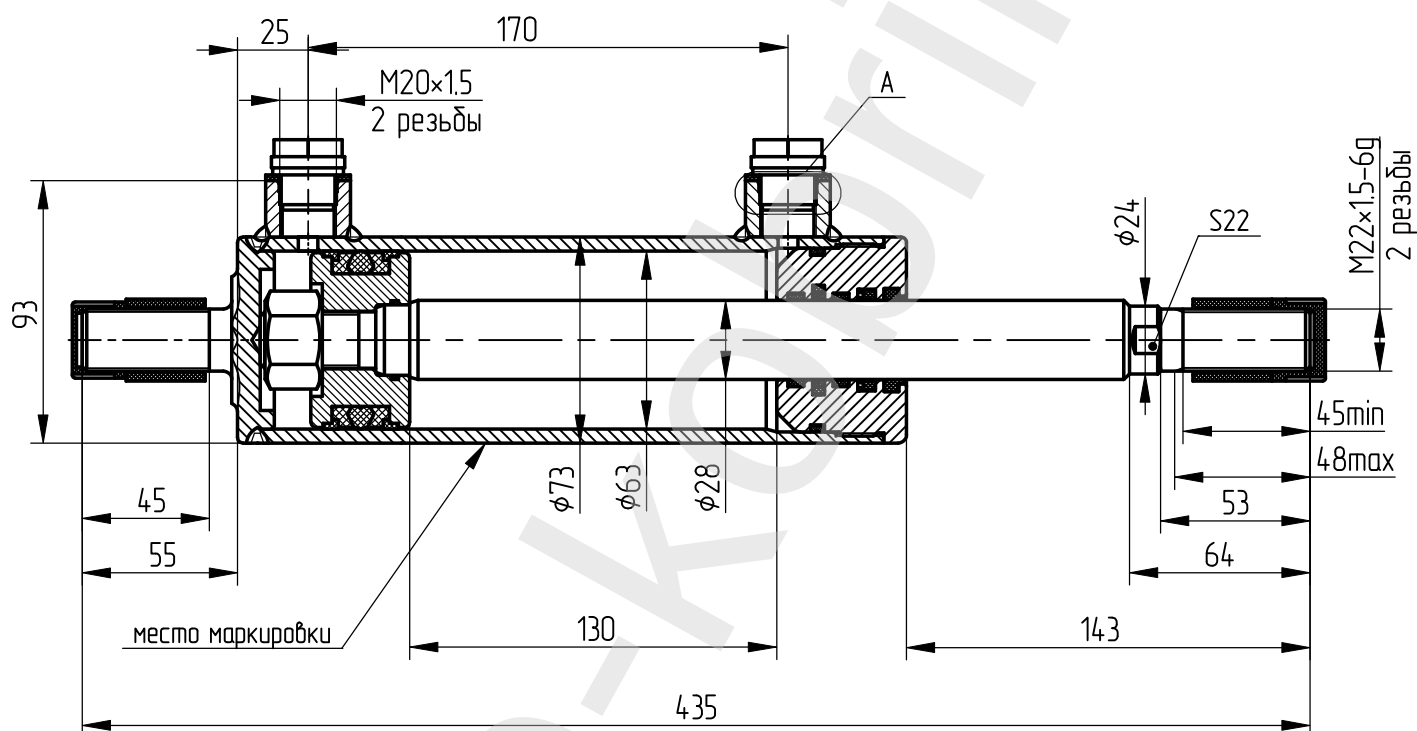

Применяемость: гидроцилиндр рулевого управления комбайна КСК-600 производства РЧП "Гомсельмаш".