Гидроцилиндр КГЦ527.100-56-400

Давление, МПа:

номинальное –25,

максимальное –30.

Усилие на штоке, кН:

толкающее – 186

тянущее – 128

Масса, кг – 36.5

Уплотнения подвижных и неподвижных соединений компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ527.100-56-400, Ту, Ну, Ду.

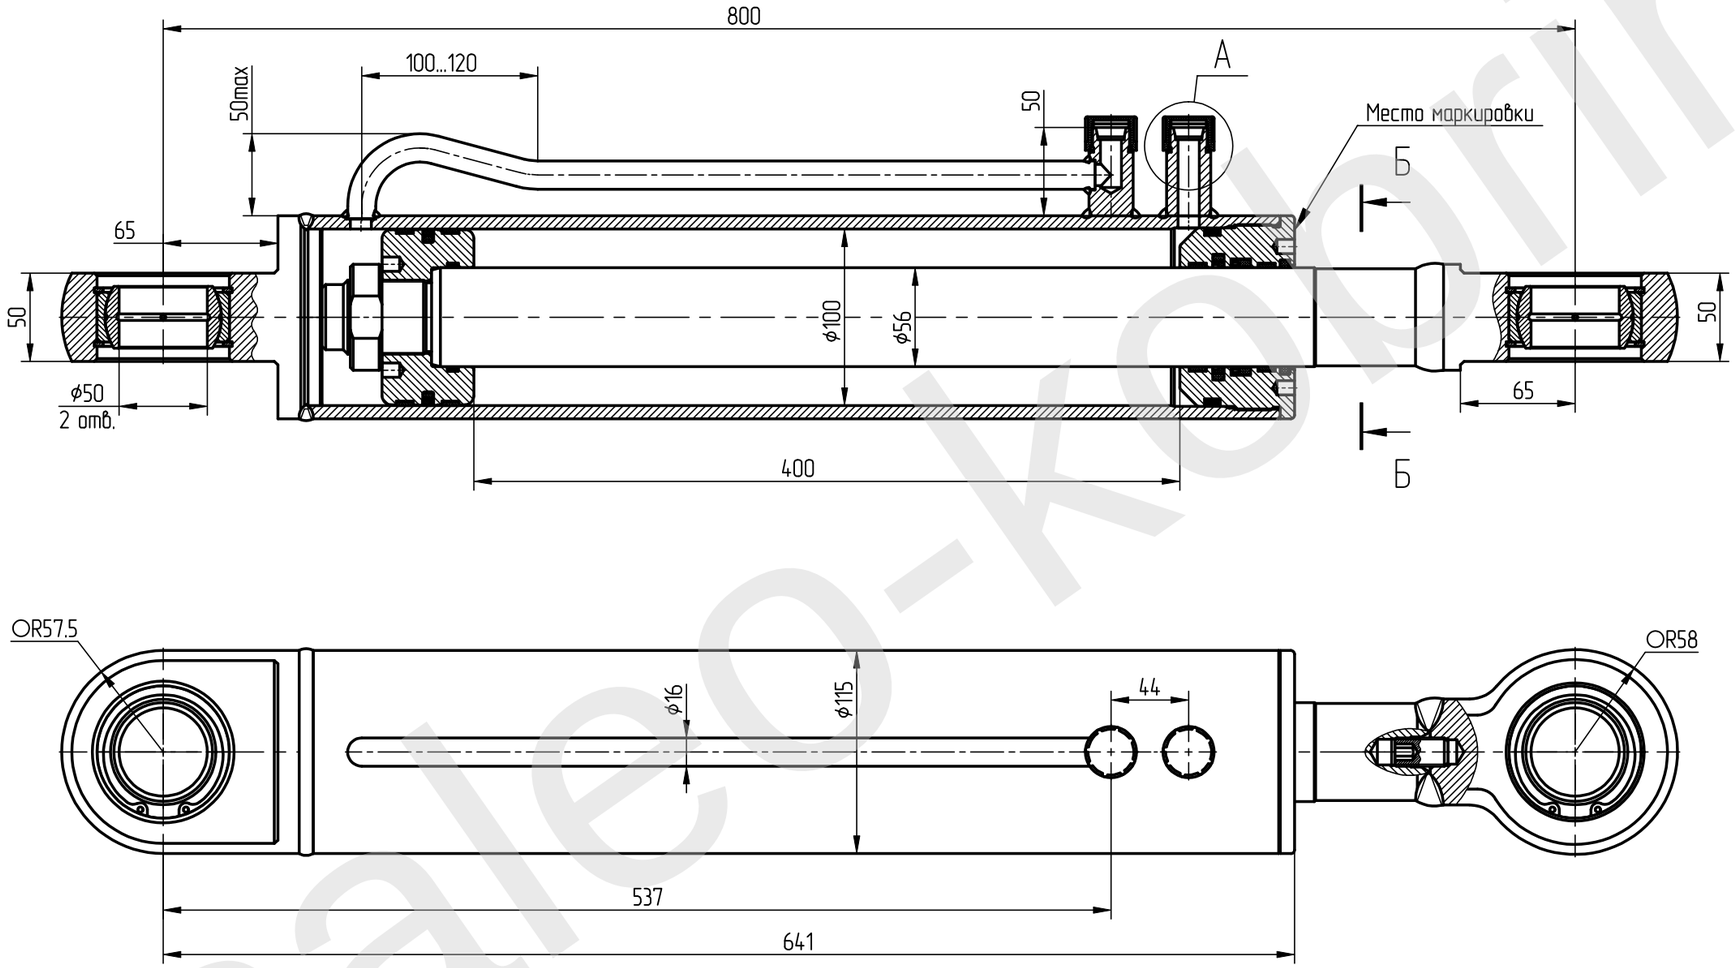

Б - Б



A (2:1)

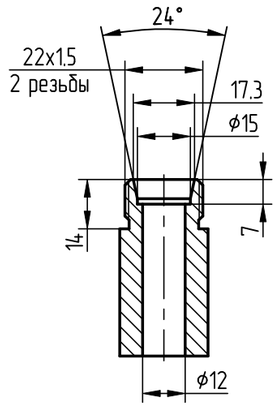

Применяемость: рулевой гидроцилиндр машин АМКОДОР 2641, АМКОДОР 2662, АМКОДОР 2662Е, АМКОДОР 2904.

saleo-kovrin.by