
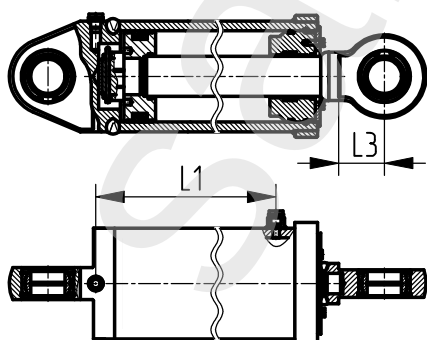


160-70-200, Ty, Hy,

номинальное	– 20
максимальное	– 25
Усилие на штоке, кН:	
толкающее	– 382
тянущее	– 309

Пример маркировки: КГЦ529-01.160-70-200, Тy, Нy, Дy.



Обозначение	Рисунок	Размеры, мм				
		S (ход)	L	L1	L2	Примен.
КГЦ529.160-70-120 (УДМ00.03.000-2)	2	120	510	236	397	БКУ; УДМ
КГЦ529-01.160-70-200 (БКУ.00.03.000-2)	2	200	590	316	477	БКУ; УДМ
КГЦ529-02.160-70-360 (БКУ.00.01.000-1)	1	360	750	476	637	БКУ
КГЦ529-03.160-70-710 (БКУ.00.02.000-2)	1	710	1115	826	987	БКУ; УДМ
КГЦ529-04.160-70-800 (УДМ00.02.000-2)	1	800	1205	916	1077	БКУ; УДМ