

Гидроцилиндр КГЦ530.32-20-145

Давление, МПа:

номинальное	- 2.5,
-------------	--------

максимальное - 3.2,

холостого хода – 0,5.


Усилие на штоке, кН:

толкающее – 1,9,

тянущее – 1.1.

Пример маркировки: КГЦ530.32-20-145,

ОАО "Гидромах" Кобрин, Ту, Ну, Ду.

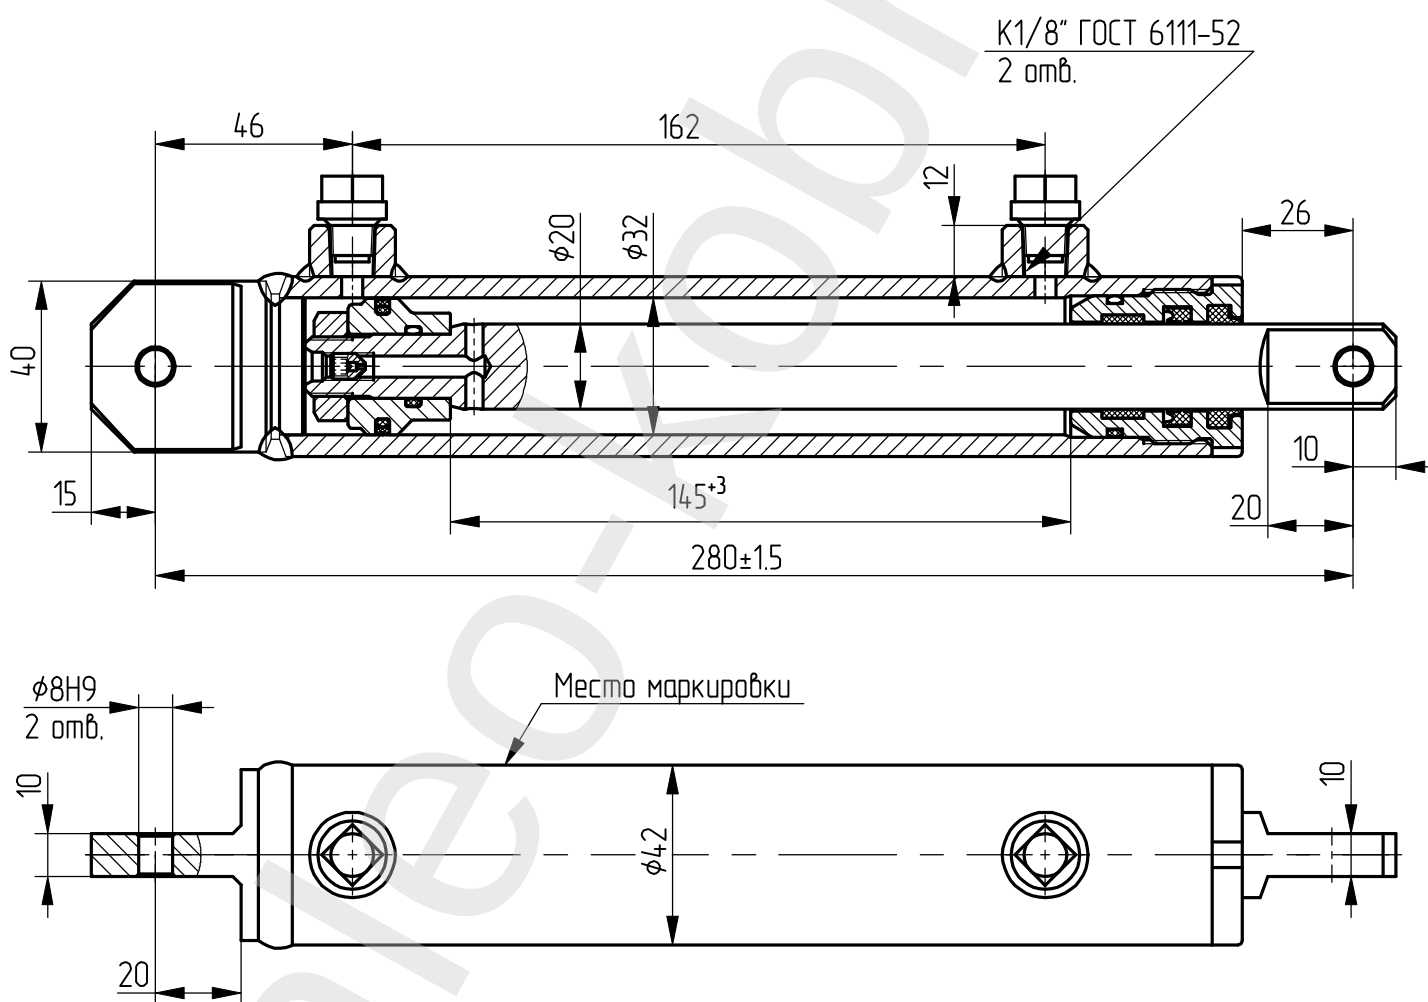

Применяемость: гидроцилиндр гидропривода рычага топливного насоса высокого давления