

Гидроцилиндр КГЦ531.80-40-85

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -76.4,


тянущее -46.6.

Масса, кг -9.2

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI".

Пример маркировки: КГЦ531.80-40-85,

ОАО "Гидромаш" Кабрин, Ту, Ну, Ду.

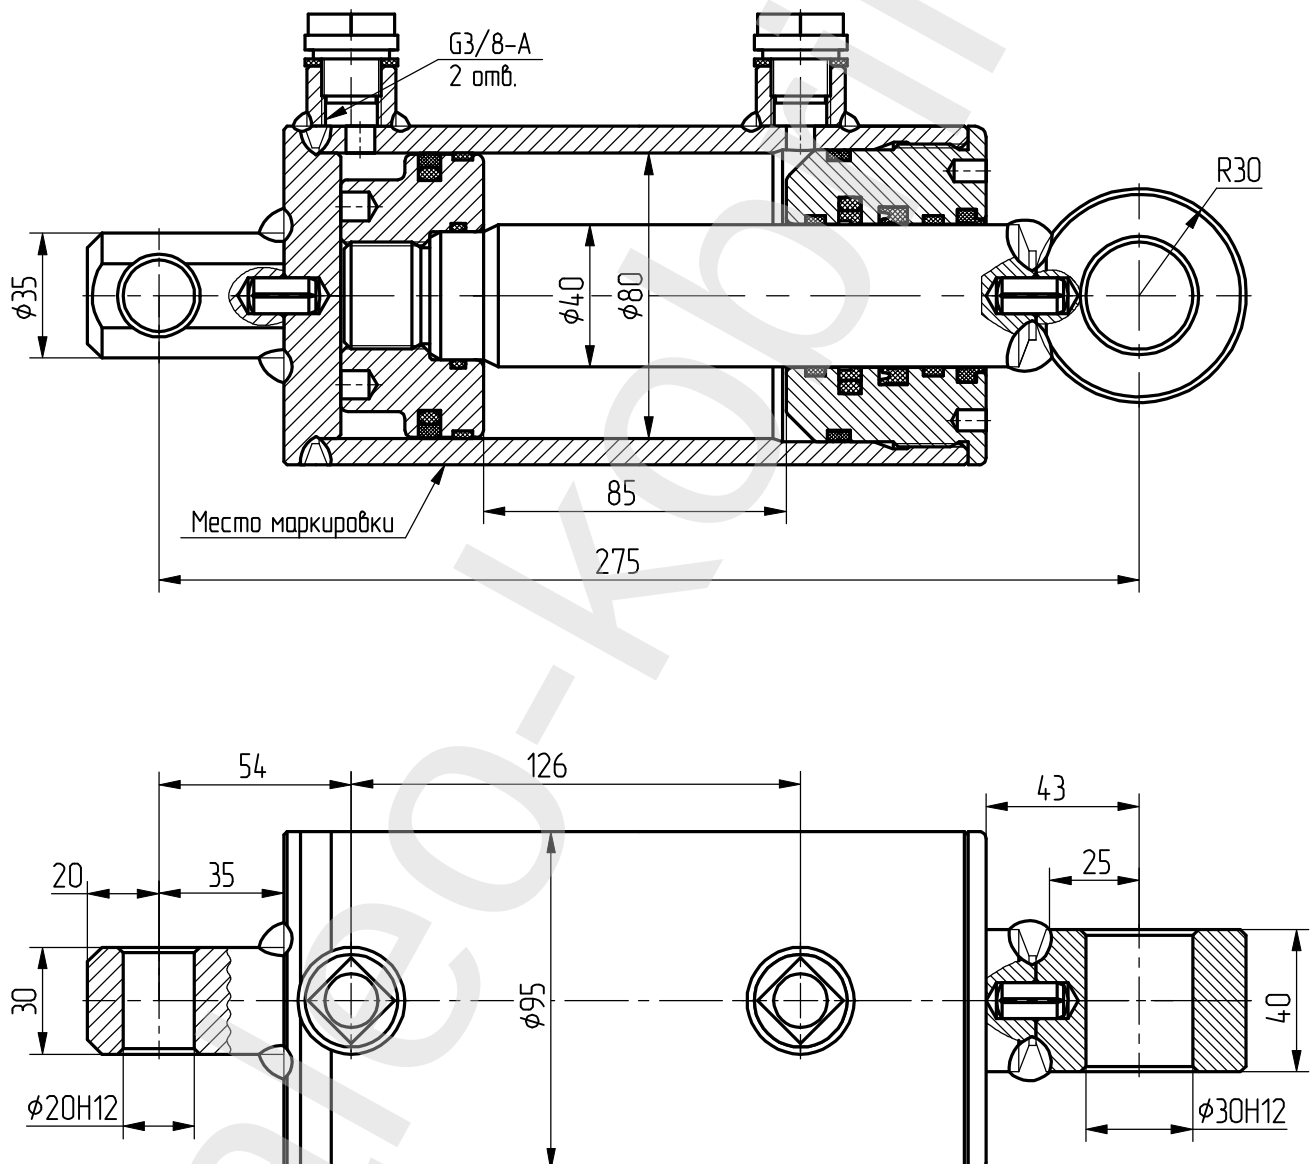

Применяемость: маханизм подъема плуга

комбинированных машин: КО-829А; КО-829АД; КО-829Д.