

Гидроцилиндр КГЦ532.32-16-145

Давление, МПа:

номинальное – 2,5,

максимальное – 3,2,

холостого хода – 0,5.



Усилие на штоке, кН:

толкающее – 1,9,

тянущее – 1,4.

Пример маркировки: КГЦ532.32-16-145,

ОАО "Гидромаш" Кобрин, Ту, Ну, Ду.

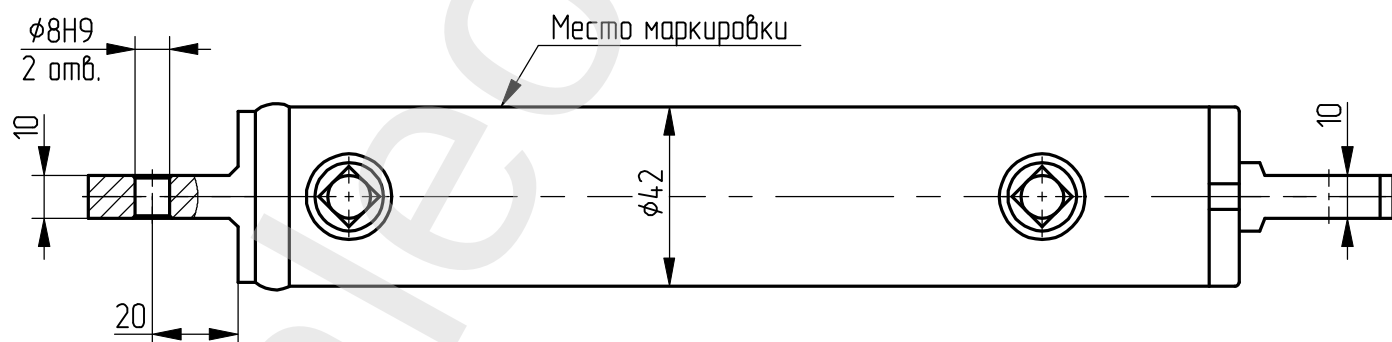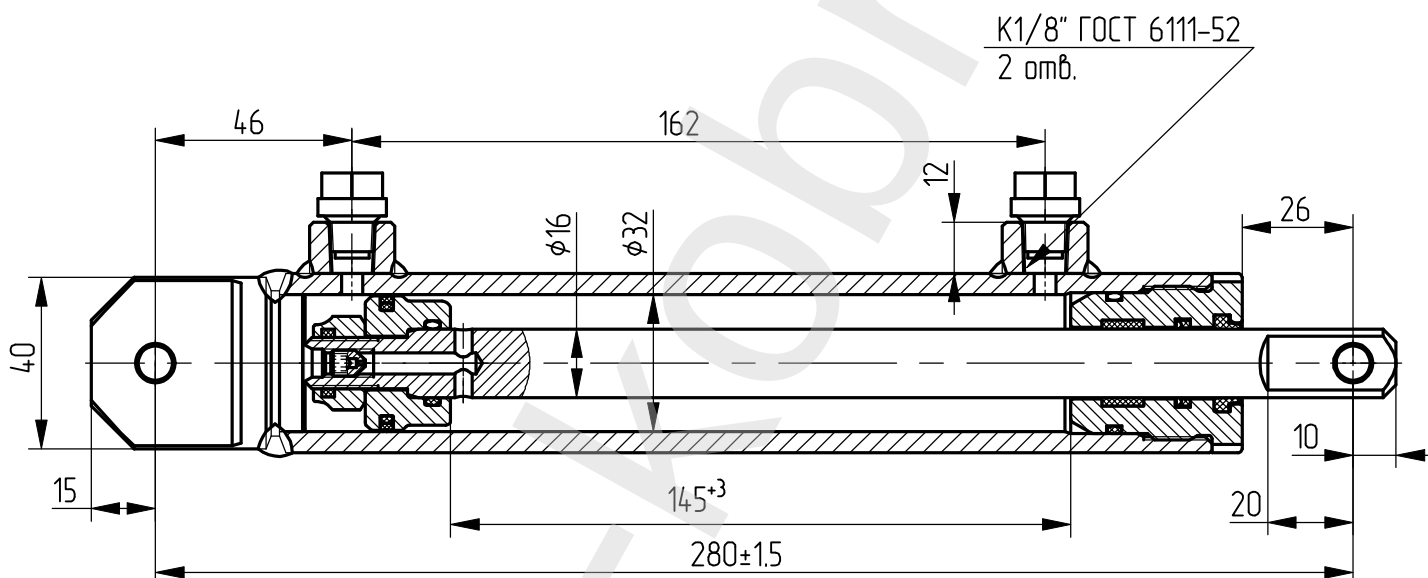

Применяемость: гидроцилиндр гидропривода рычага топливного насоса высокого давления