

Гидроцилиндр КГЦ535.100-50-160

Давление, МПа:

номинальное - 16

максимальное - 20

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 119,3


тянущее - 89,5

Масса, кг - 22,2

Уплотнения по поршню и штоку фирмы:
"GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ535.100-50-160 /
Ц16-100-50-160.22 Д Ту, Ну, Ду.

Изготовитель: ОАО "Гидромаш", Кобрин

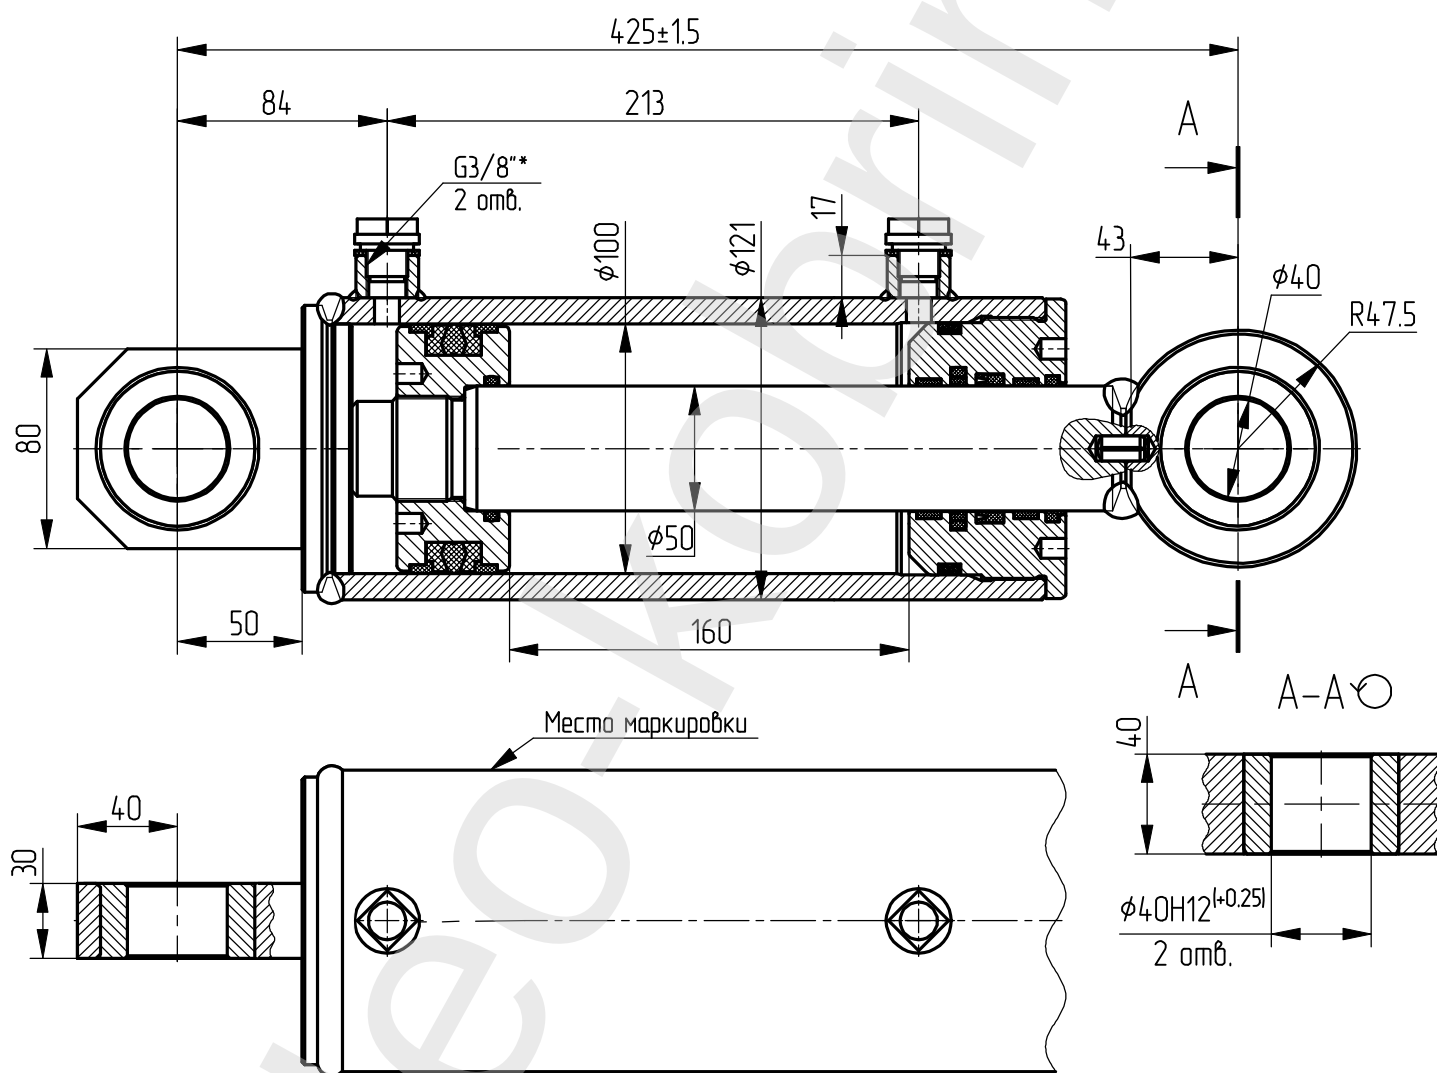

Применяемость: цилиндр наклона стрелы манипулятора мусоровоза КО-440-5,6,7,8.