

Гидроцилиндр КГЦ536.80-50-S

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ	-16,
-------------	------

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее	-76.4,
-----------	--------

тянущее	-46.6.
---------	--------

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ536.80-50-400 / Ц16-80-50-400.11

ОАО "САЛЕО-Кодрун", Тү, Нү, Дү.

Рисунок 1



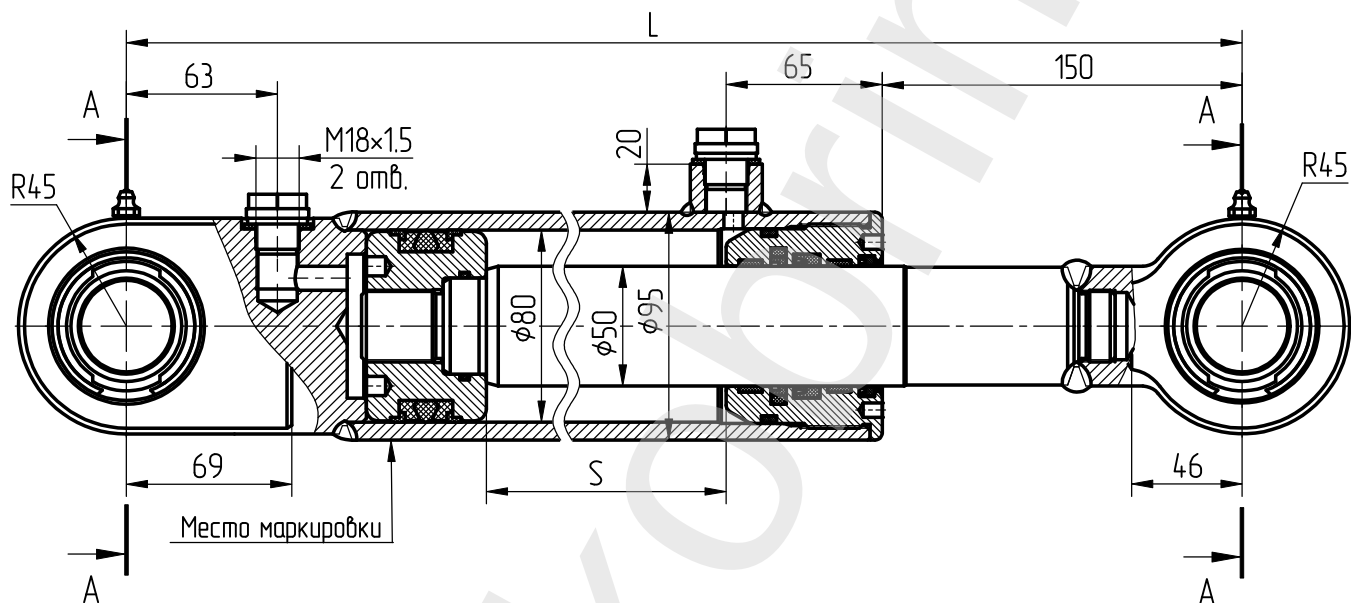


Рисунок 2.
Остальное смотри рисунок 1.

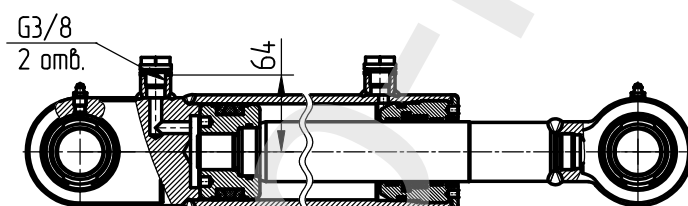

Обозначение	S, мм	L, мм	d	Масса, кг	Рис.	Применяемость
КГЦ536.80-50-400 / Ц16-80-50-400.11	400	765	M18x1.5	25,2	1	Поворот захвата манипулятора разравнивателя КО-440-5,6,7,8.
КГЦ536-01.80-50-560/ Ц16-80-50-560.11	560	925	M18x1.5	30,3	1	Подъем заднего борта манипулятора разравнивателя КО-440-5,6,7,8.
КГЦ536-02.80-50-560/ Ц16-80-50-560.11д	560	925	G3/8"	30,3	2	Излом стрелы манипулятора разравнивателя КО-440-5,6,7,8.
КГЦ536-03.80-50-1000/ Ц16-80-50-1000.11	1000	1365	M18x1.5	44,3	1	Подъем цистерны мусоровозов КО- 507А, КО-507А-2, КО-510, КО-524