

Гидроцилиндр КГЦ538.80-50-S

Давление, МПа:

номинальное -25,

максимальное -28.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -119,3

тянущее -72,7

Уплотнения по поршню и штоку компаний "Trelleborg",
"GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ538.80-50-425 /

Ц16-80-50-425.11Д, ОАО "САЛЕО-Кодрин" или Ty, Hy, SN Д

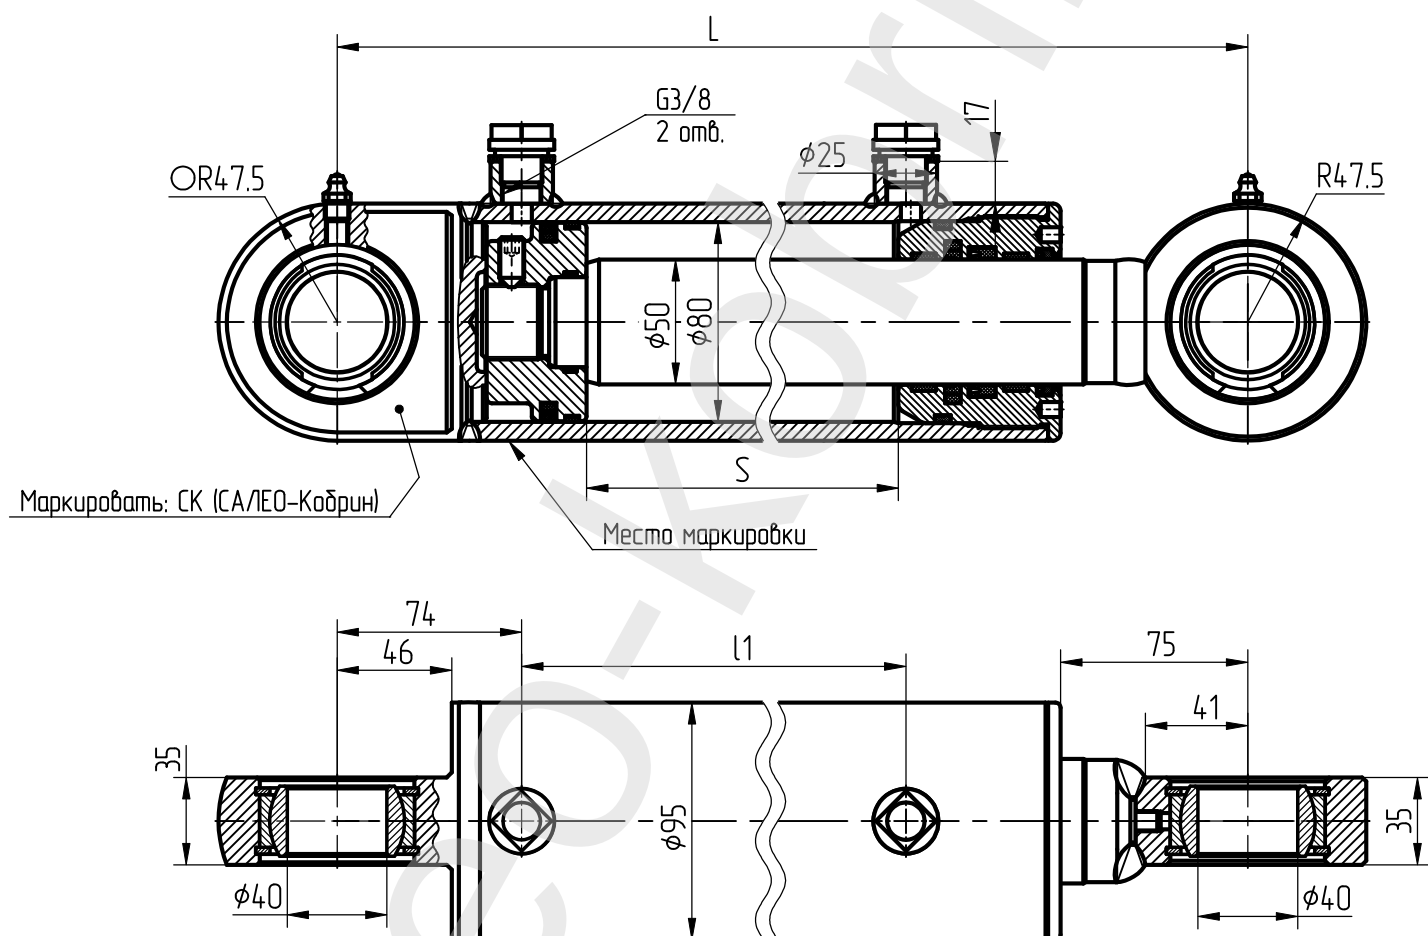

Обозначение	Размеры, мм			Масса, кг	Применяемость
	S	L	l1		
КГЦ538.80-50-425 / Ц16-80-50-425.11Д	425 ⁺³	665±1.5	454	22,9	поворот захвата мусоровозов КО-440-5/6/7/8 для АО "КОММАШ" г. Арзамас, Россия.
КГЦ538-01.80-50-350 / Ц16-80-50-350.11Д	350 ⁺³	590±1.5	379	20,6	для мусоровоза КО-440В для АО "КОММАШ" г. Арзамас, Россия.