

Гидроцилиндр КГЦ539А.100-50-S

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -25.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -149.2,

тянущее -111.9.



Уплотнения по поршню и штоку компании "Trelleborg" и "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ539А-01.100-50-750, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировка на поверхн. В.

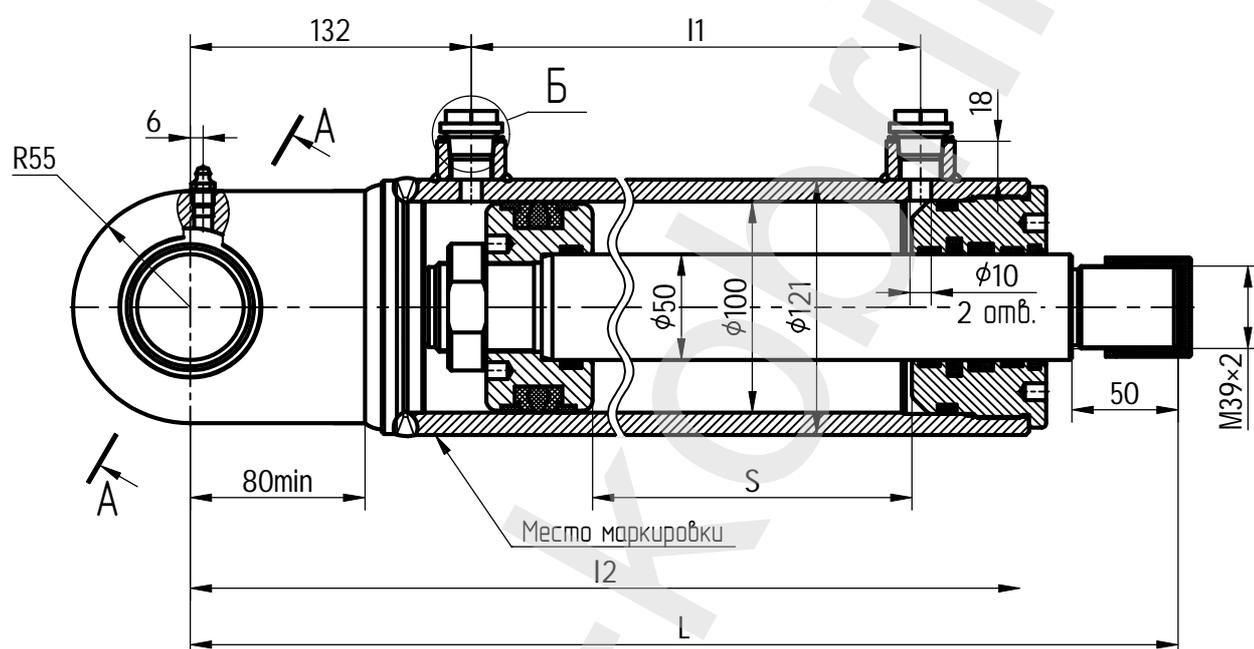

A-A (2:1) ↻

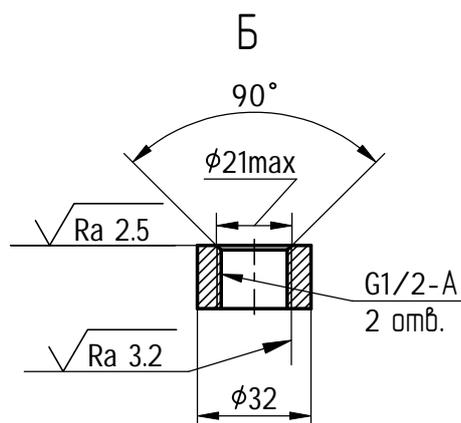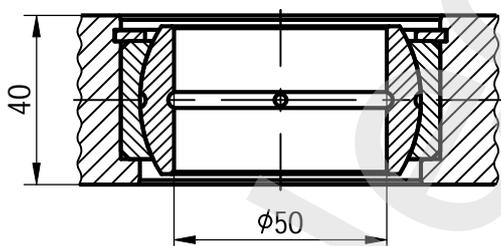

Обозначение	Размеры, мм						Масса, кг	Применяемость
	S		L		l1	l2		
	номинал	пред. откл.	номинал	пред. откл.				
КГЦ539А.100-50-750	750	+4	1064	±2	811	1002	48.3	Г/ц мусоровоза с задней загрузкой типа МАЗ-5904, ОАО "Могилевтрансмаш"
КГЦ539А-01.100-50-510	510	+4	824	±2	571	762	37.9	