

Гидроцилиндр КГЦ542.125-63-680

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ – 20

максимальное – 24

Усилие на штоке, кН:

толкающее – 233


тянущее – 173

Магга, кз – 80

Уплотнения по поршню и штоку фирмы "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ542.125-63-680,

ОАО "Гидромах" Кобрин, Ту, Ну, Ду.

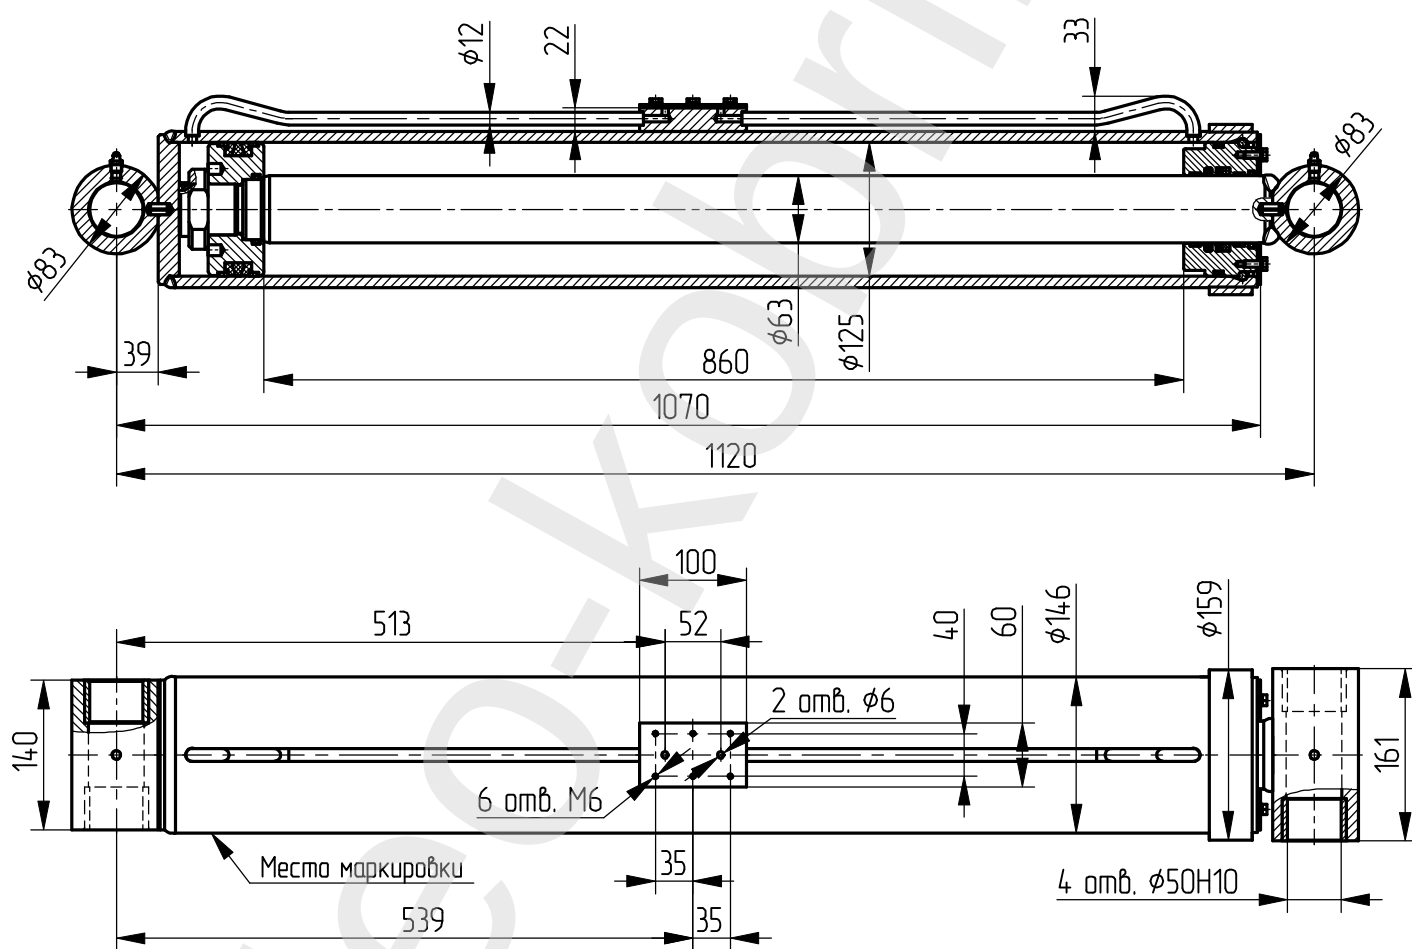

Применяемость: гидроциліндр аутризера.