

Гидроцилиндр КГЦ544.63-40-965

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ – 20

МАКСИМАЛЬНОЕ – 24

Усилие на штоке, кН:

толкающее – 59,2


тянущее	– 35,3
---------	--------

Магга, к2 - 23

Уплотнения по поршню и штоку фирмы "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ544.63-40-965,

ОАО "Гидромаш" Кобрин, Ту, Ну, Ду.

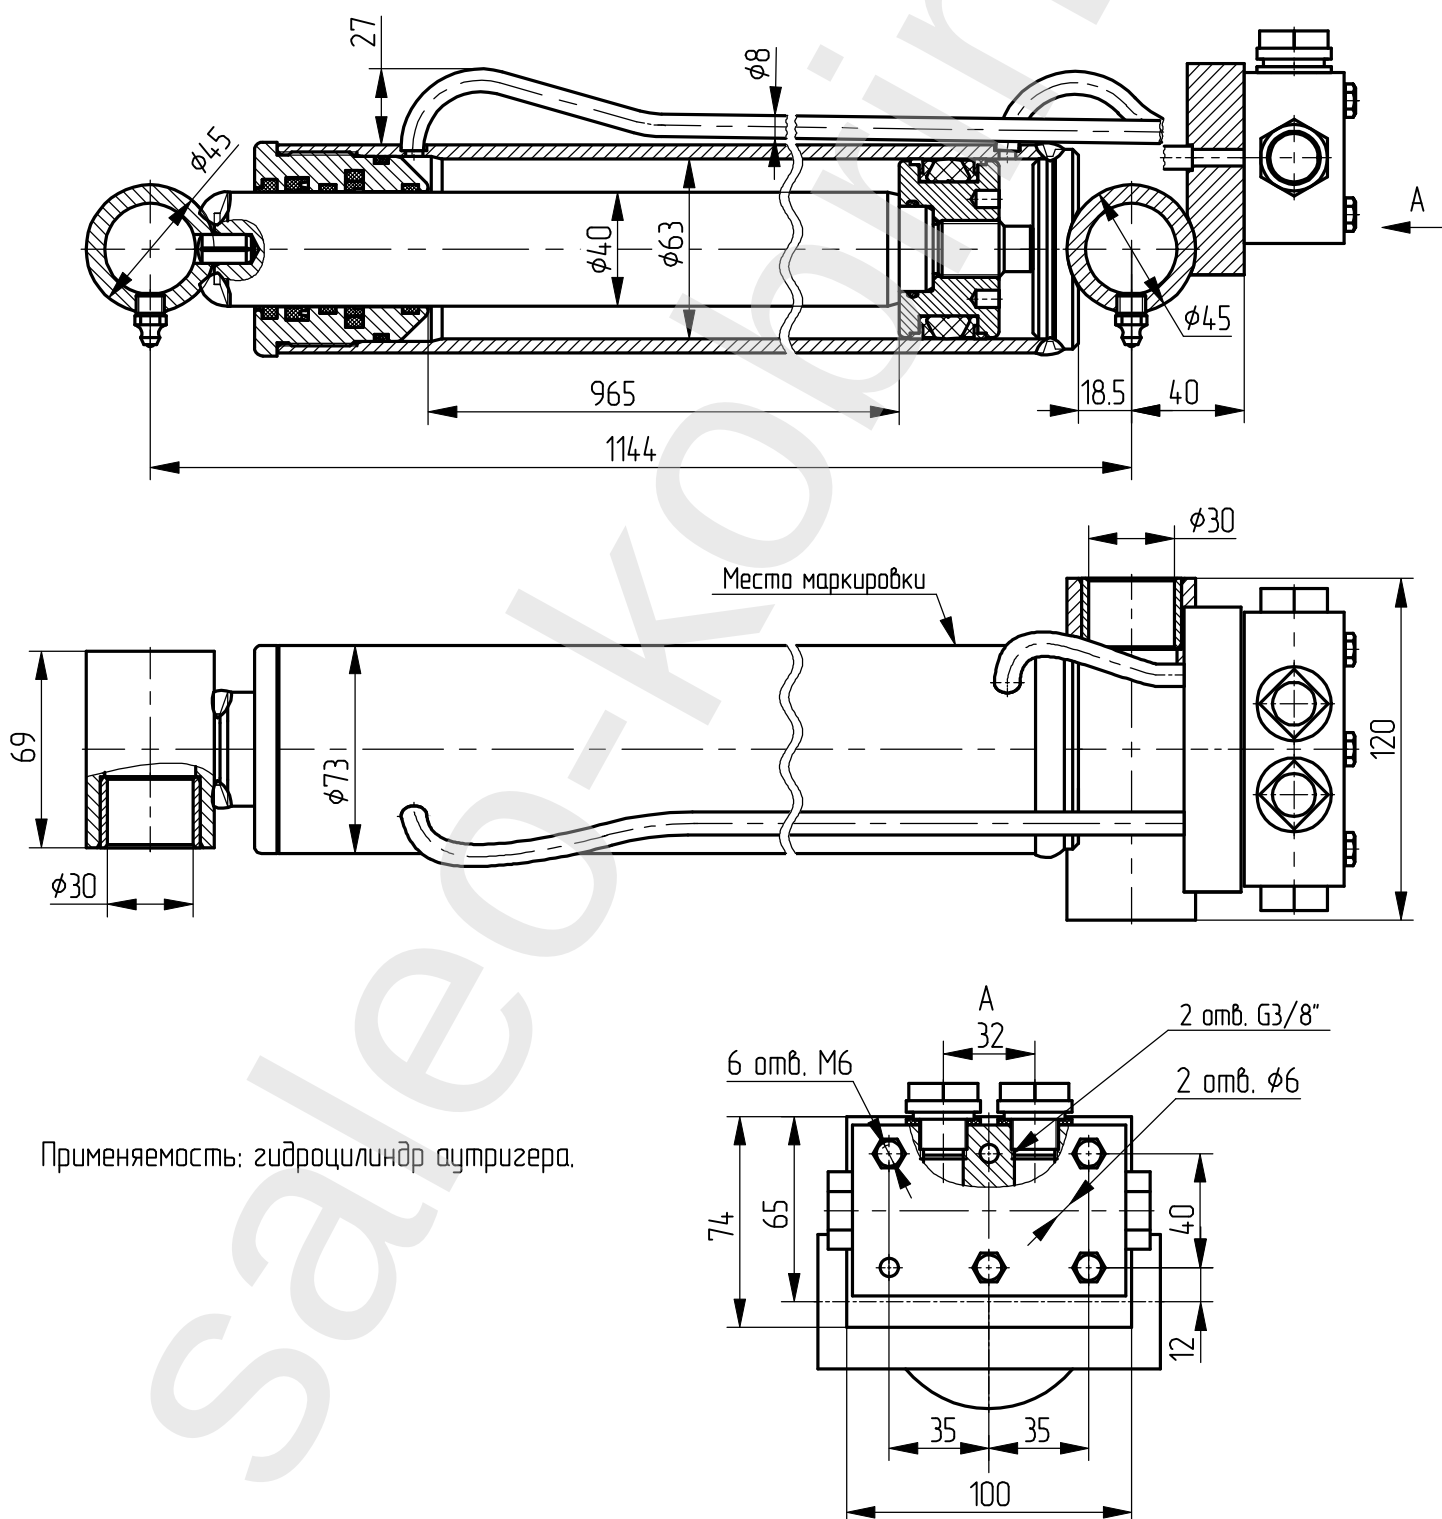

Применяемость: гидроцилиндр аутризера.