

Гидроцилиндр КГЦ548.32-25-250

Давление, МПа:

номинальное -18 ± 0.5


максимальное -22.5

Усилие на штоке, кН:

толкающее -8.4

Масса, кг -2.9

Пример маркировки: КГЦ548.32-25-250, Ту, Ну, Ду.

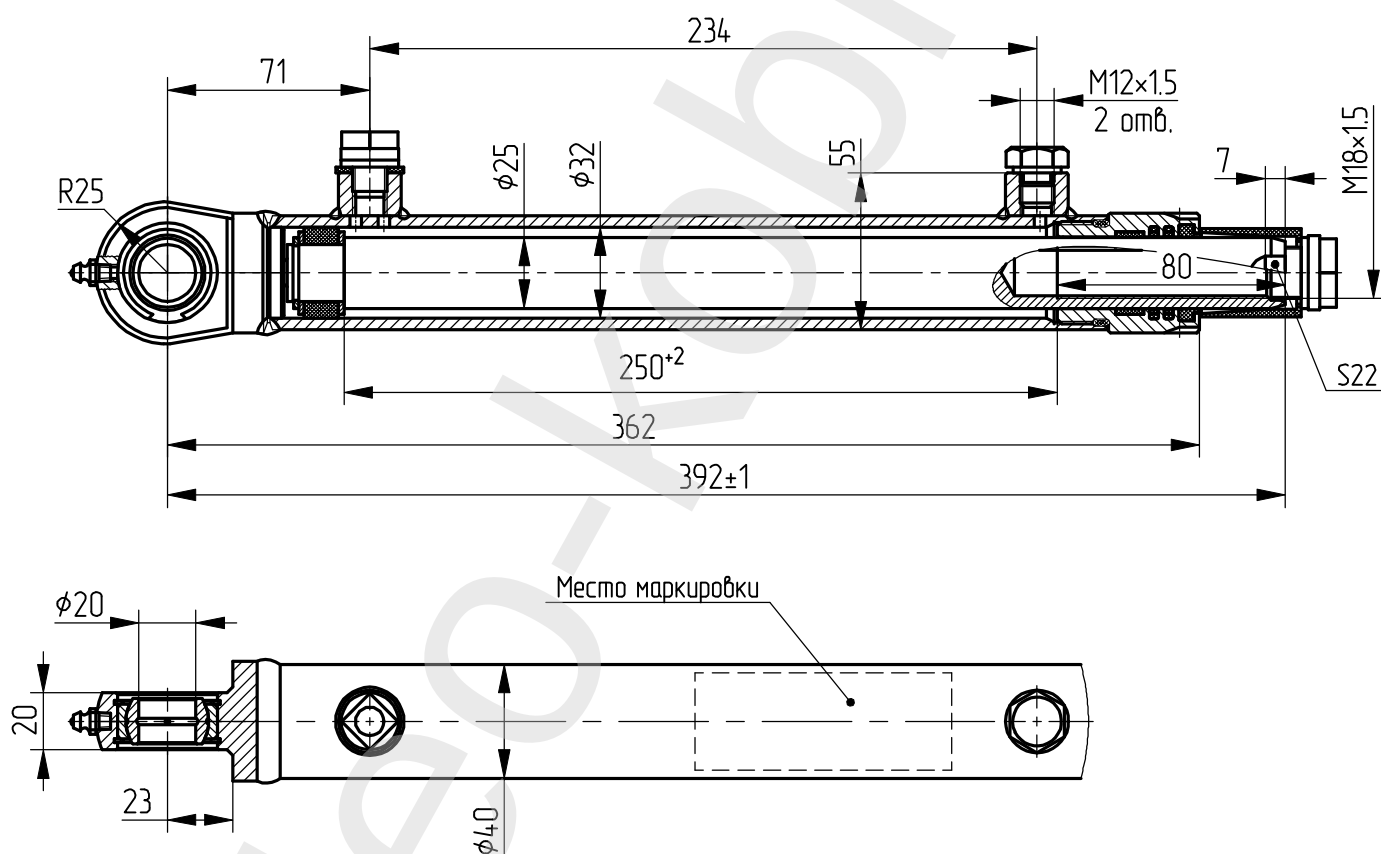

Применяемость: гидроцилиндр вертикального перемещения, жатки комбайнов КЗС-7, КЗР-10.