

Гидроцилиндр КГЦ549.35-25-250

Давление, МПа:

номинальное – $18 \pm 0,5$

максимальное – 22.5


Усилие на штоке, кН:

толкающее – 16.4

тянущее – 8.05

Масса, кг – 3.4

Пример маркировки: КГЦ549.35-25-250, Ту, Ну, Ду.

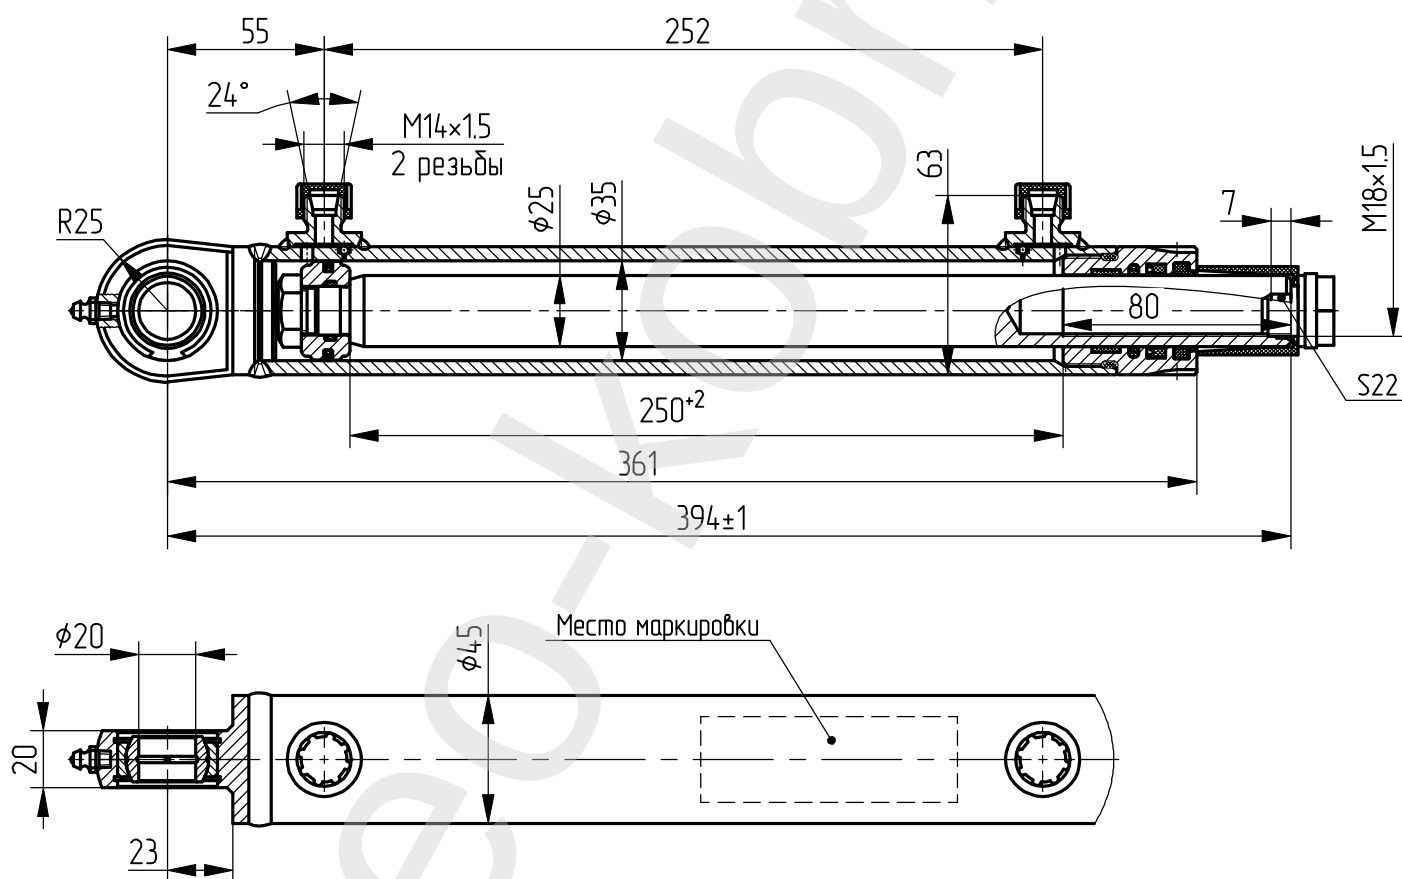

Применяемость: гидроцилиндр вертикального перемещения, жатки комбайнов КЗС-7, КЗР-10.

Гидроцилиндр КГЦ549.35-25-250

Давление, МПа:

номинальное – $18 \pm 0,5$

максимальное – 22.5


Усилие на штоке, кН:

толкающее – 16.4

тянущее – 8.05

Масса, кг – 3.4

Пример маркировки: КГЦ549.35-25-250, Ту, Ну, Ду.

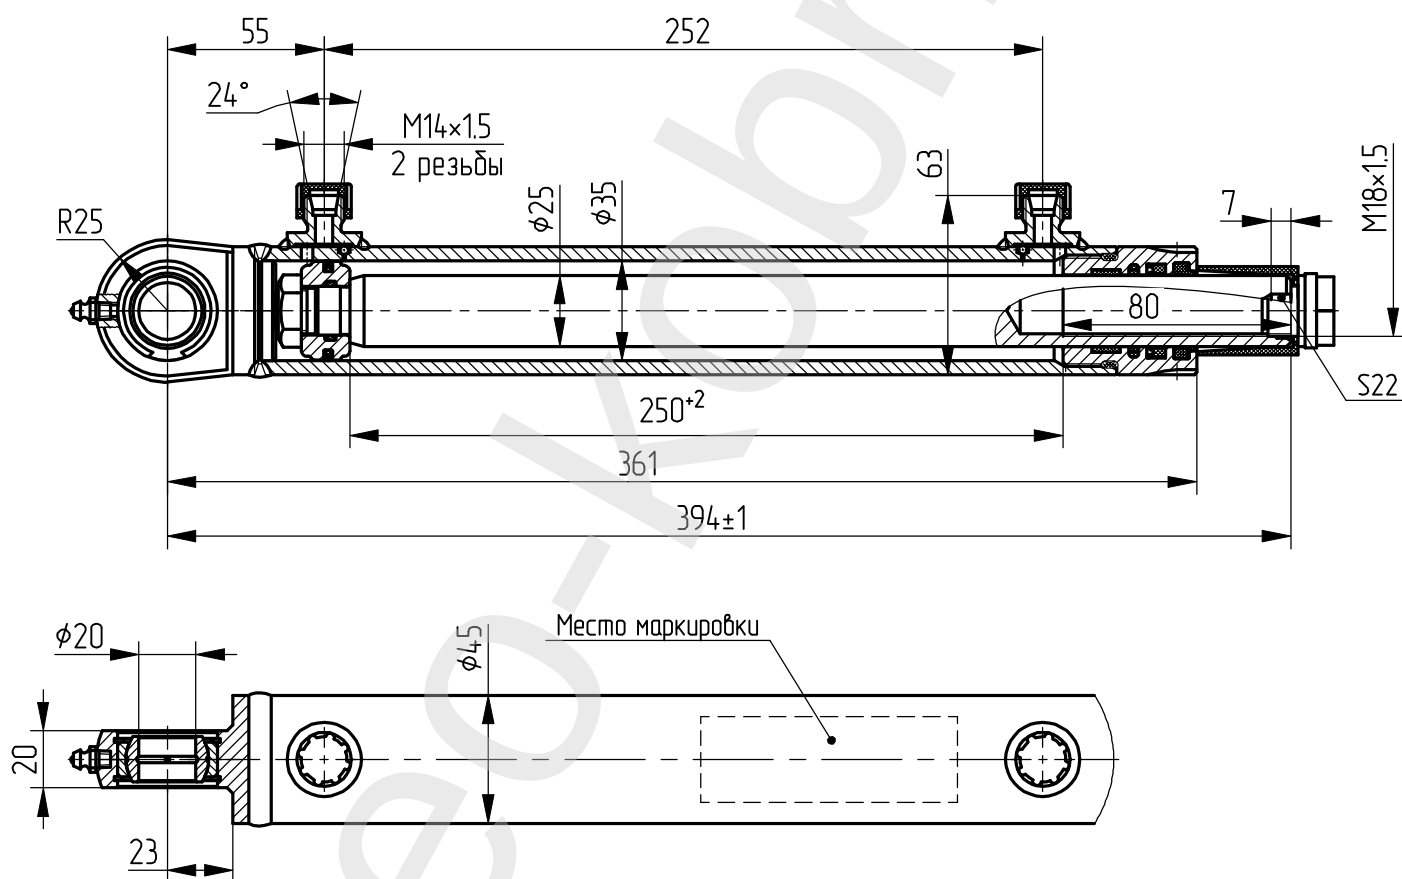

Применяемость: гидроцилиндр вертикального перемещения, жатки комбайнов КЗС-7, КЗР-10.