

Гидроцилиндр КГЦ550.32-20-S

Давление, МПа:

номинальное – 16

максимальное – 20

Усилие на штоке, кН:



толкающее – 12,2

тянущее – 7,5

Уплотнения подвижных соединений фирмы:

“Trelleborg”.

Пример маркировки: КГЦ550.32-20-260 Ту Ну Ду

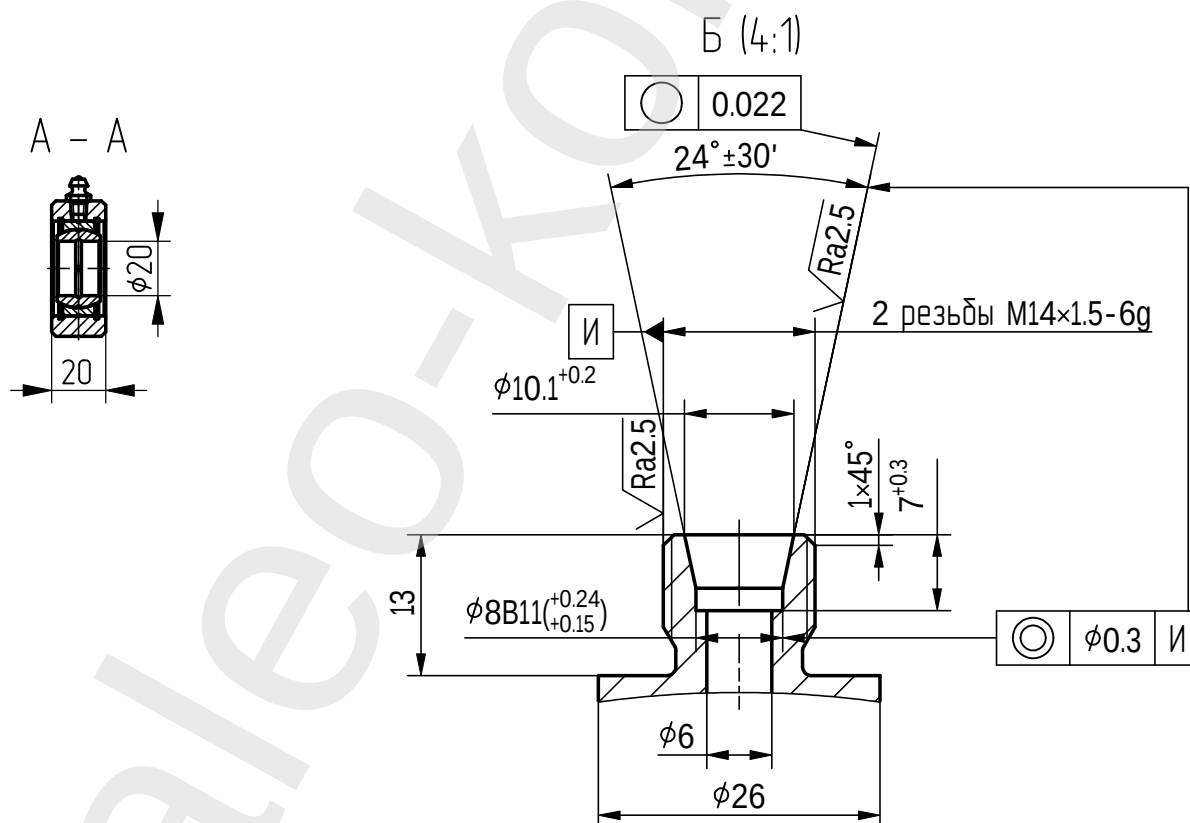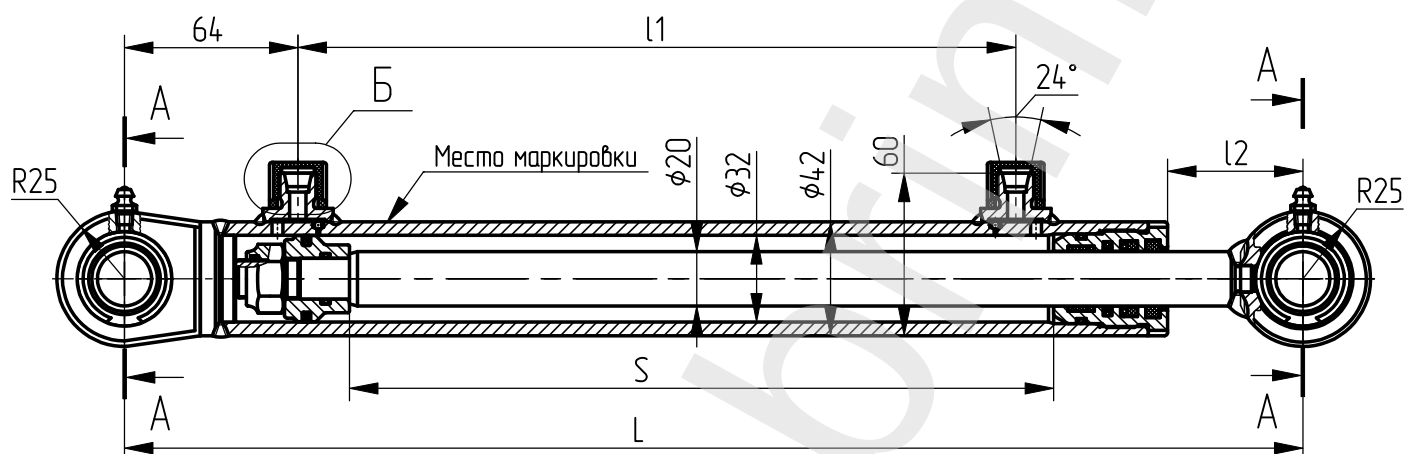

Обозначение	Размеры, мм						Масса, кг
	S (ход)		L		l1	l2	
	номинал	пред. откл.	номинал	пред.откл.			
КГЦ550.32-20-260	260	+3	435	±1.5	265	50	3,5
КГЦ550-01.32-20-430	430	+3	580	±1.5	429	31	4,6