

Гидроцилиндр КГЦ552.80-40-630

Давление, МПа:

номинальное - 20

максимальное - 24.

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 95,5


тянущее - 71,6

Масса, кг -27,6

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI".

Пример маркировки: КГЦ552.80-40-630

/ Ц20-80-40-630.11; Ту, Ну, Ду

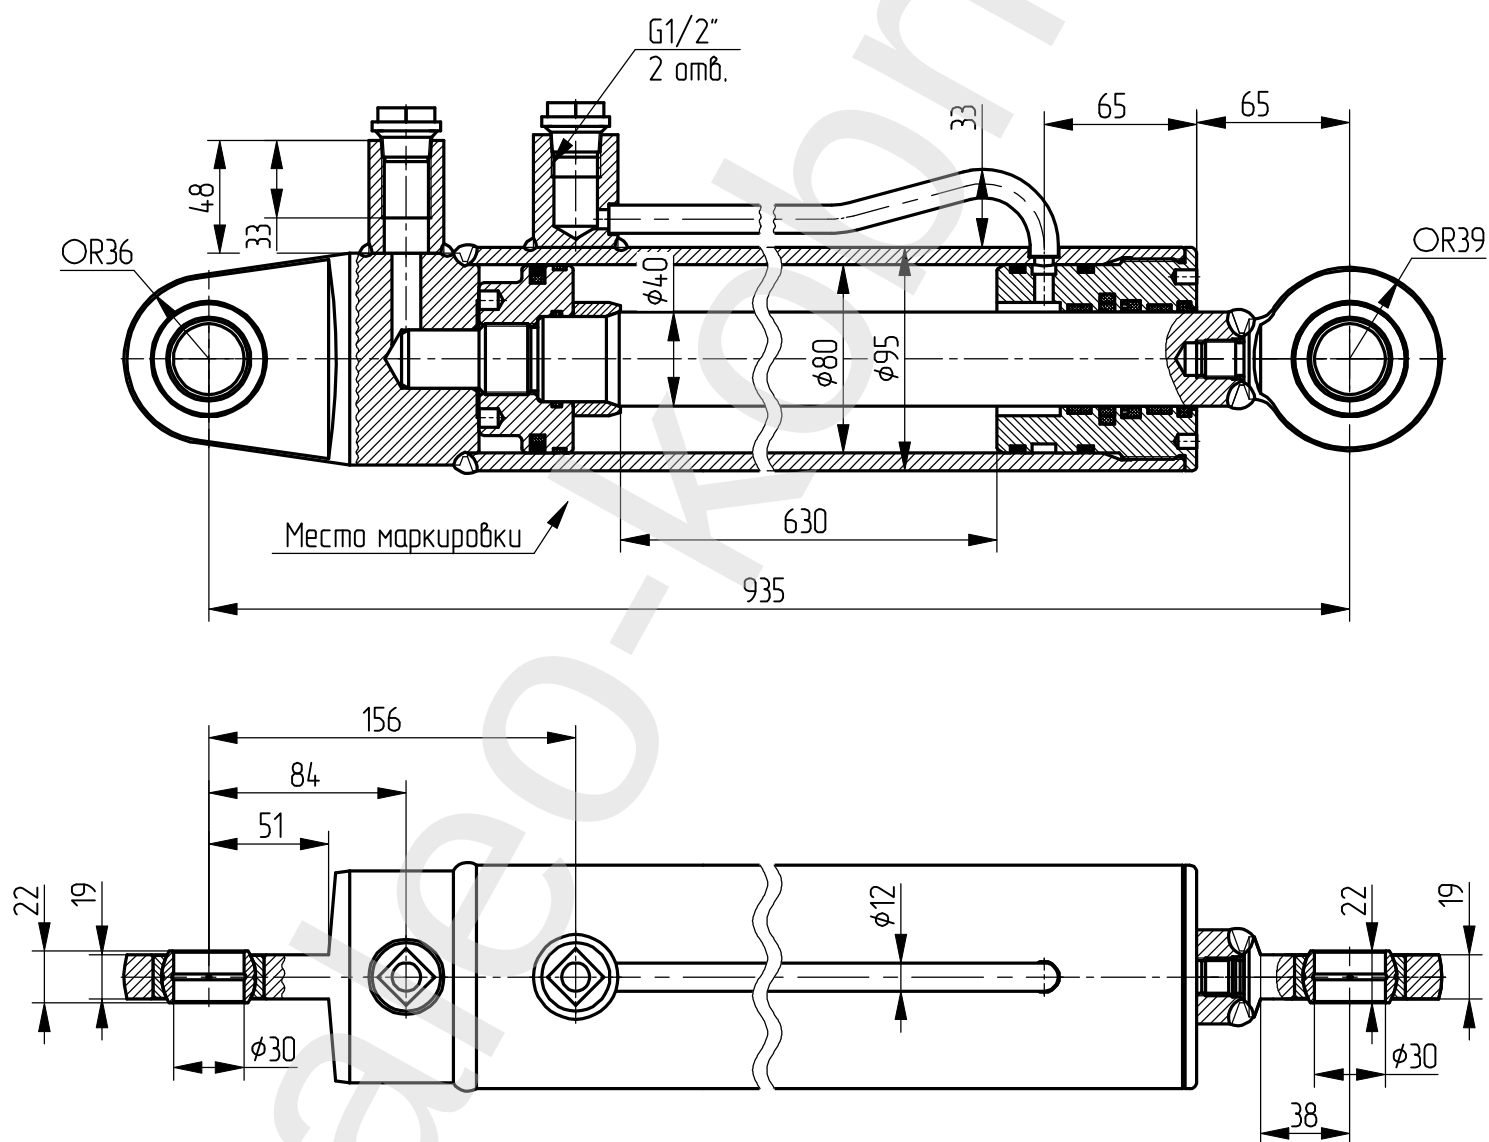

Применяемость: подъем заднего борта мусоровоза КО-440К20, КО-440К15.