

Гидроцилиндр КГЦ553.63-32-200-М27

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ – 16

максимальное – 20

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 47.4

тянущее – 35,2


Macca, K2 - 6,2

Уплотнения подвижных соединений компании:

"GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ553.63-32-200-М27 Тy Нy Дy

Изготовитель ОАО "Гидромаш", г. Кобрин

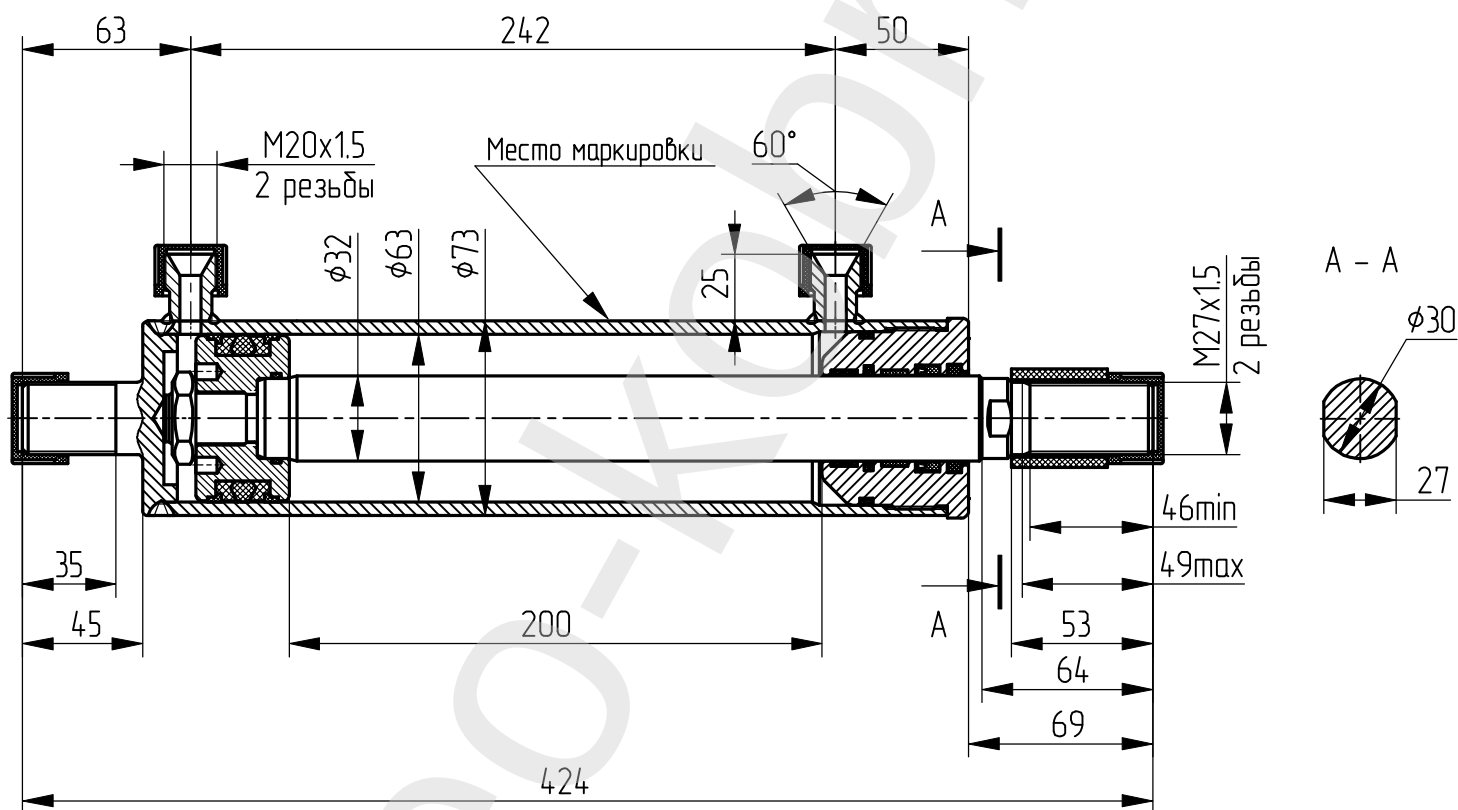

Применяемость: гидроцилиндр рулевого управления.